

Oprawa naścienna

Okrągła plafoniera o klasie szczelności IP66 z możliwością zmiany temperatury barwowej – do wyboru ciepłe białe światło (3000 K) i neutralna biel (4000 K), zależnie od potrzeb aplikacji. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem oddawania barw i jednolitą powierzchnią świecącą bez cieni. Bezpośredni zamiennik dla 2 x 26 W CFL. Ponad 60% oszczędności energii w porównaniu z oprawami z lampami CFL. Mleczny klosz gwarantuje efekt jednorodnego światła i wygodę widzenia. Listwa zaciskowa dla przewodów o maksymalnym przekroju 2,5 mm². Wytrzymałość mechaniczna: IK10


Obudowa: biały (RAL 9010) poliwęglan (odporny na promieniowanie UV).

Klosz: mleczny poliwęglan (odporny na promieniowanie UV).

Waga: 0,75 kg




TE_TOM_F_2nd_300_WHM.jpg

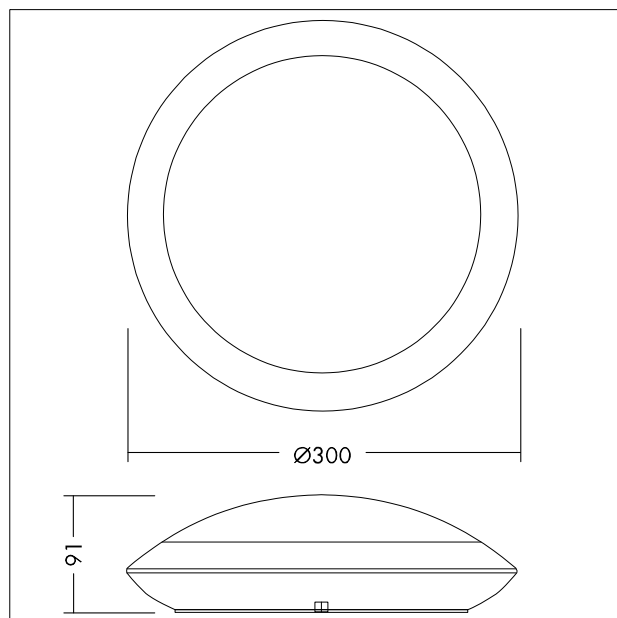

TE_TOML_M_LD2.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

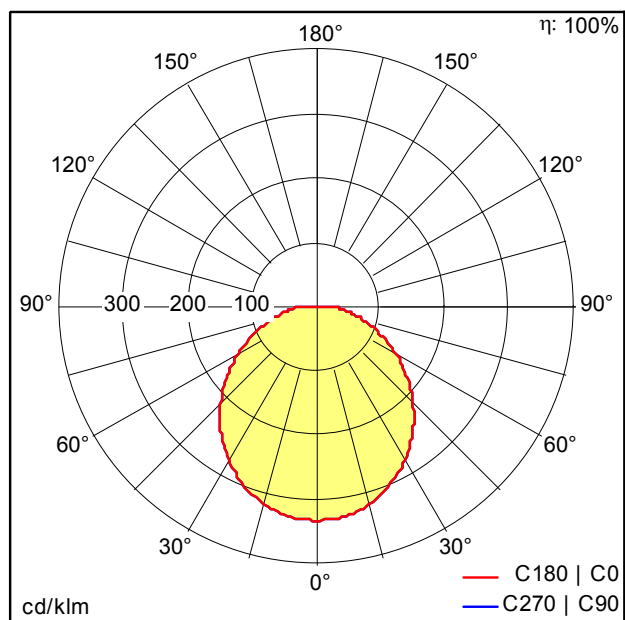

TE_TOM_VARIO_LED_300_2000_840_WH.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 2002 lm
- Skuteczność oprawy*: 100 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 3000-4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 6
- Średnia żywotność nominalna*: L70 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc oprawy*: 20 W Współczynnik mocy = 0,9
- sterowanie: Fixed output
- : E - Zamknięty IP5X
- Total harmonic distortion (THD): 30,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C