


Wysokiej mocy projektor LED

Wysokiej mocy projektor LED z asymetrycznym rozsyłem światła, technologią FLEX i klasą szczelności IP66 umożliwiającą wykorzystywanie go na zewnątrz. Moc wejściowa oprawy: Moc oprawy: 190 W. Trwałość użytkowa 50 000 godzin przy L80. Strumień świetlny oprawy: Całkowity strumień światła: 25000 lm, skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 132 lm/W. Dostarczana z Współczynnik oddawania barw $R_a > 80$, temperatura barwowa 4000 K. Tolerancja chromatyczności (początkowy MacAdam): Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5. Odporność na uderzenia: Udarność: IK08. Membrana klimatyczna, która automatycznie reguluje warunki wewnątrz oprawy. Ochrona przeciwprzepięciowa do 10 kV. Okablowana fabrycznie kablem zasilającym zewnętrznym (1 m) ze złączem, co zapewnia łatwe okablowanie bez narzędzi. Wbudowana regulowana fotokomórka. Projektor nadaje się do środowisk o korozyjności C4. Nie nadaje się do środowisk chlorowych. Obudowa: odlew ciśnieniowy aluminium (zawartość miedzi $< 0,1\%$) w kolorze szary RAL 7016 (RAL 7016). Obejma montażowa: stal, szary RAL 7016. Klosz: szkło hartowane. Moc wejściowa regulowana w miejscu montażu trzystopniowo (FLEX1 - 25000 lm (190 W), FLEX2 - 20000 lm (140W), FLEX3 - 15000 lm (105 W)). W celu sprawdzenia danych przy innych temperaturach barwowych proszę odwiedzić stronę internetową. Wymiary: Wymiary: 380 x 469 x 56 mm, waga: waga: 6,1 kg.




TE_LEOFLEX_F_195_front.jpg

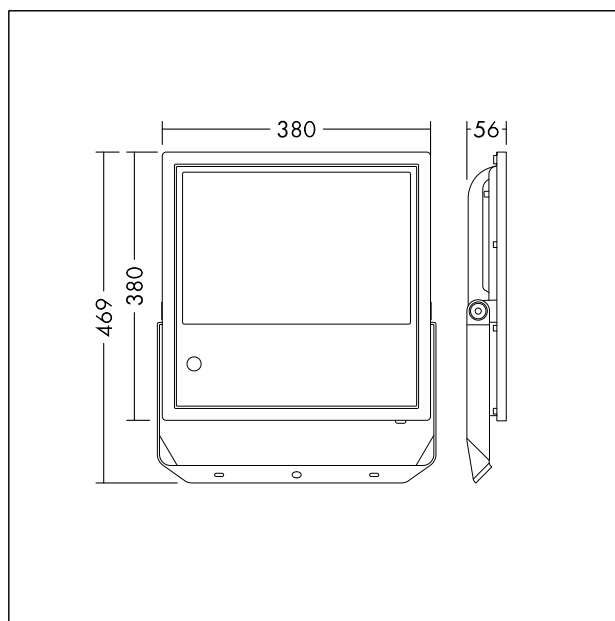

TE_LEOFLEX_M_195.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

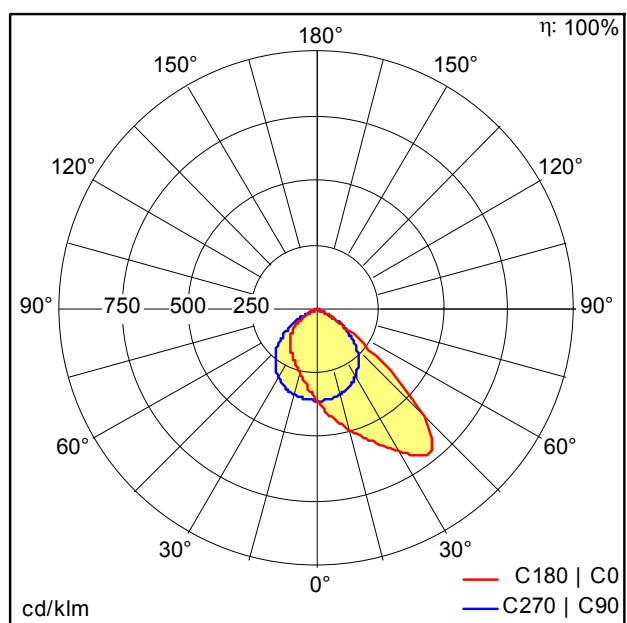

TE_LEO_FLEX_190W_840_FLEX1.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 25000 lm
- Skuteczność oprawy*: 132 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc oprawy*: 190 W Współczynnik mocy = 0,91
- sterowanie: Fixed output
- : E - Zamknięty IP5X
- Total harmonic distortion (THD): 15,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C