

KCL/KCOL...F Korytko


Informacje:

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

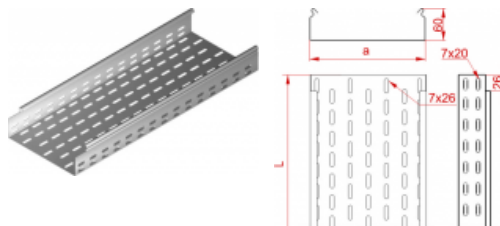

Łączenie koryt poprzez wsuwanie i skręcanie

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m
Maksymalne podparcie: 1,5 m

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KCL/KCOL100H60/3F	100	3000	1,18	169511	6
KCL/KCOL150H60/3F	150	3000	1,43	169516	6
KCL/KCOL200H60/3F	200	3000	1,68	169521	6
KCL/KCOL300H60/3F	300	3000	2,18	169531	4