

Moduł pasywny, 4xM12, 5-polowy

przewód PUR-JB 8*0,34+3*0,75 5m


4-portowy, 5-piny

PUR/PVC


5.0 m

z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

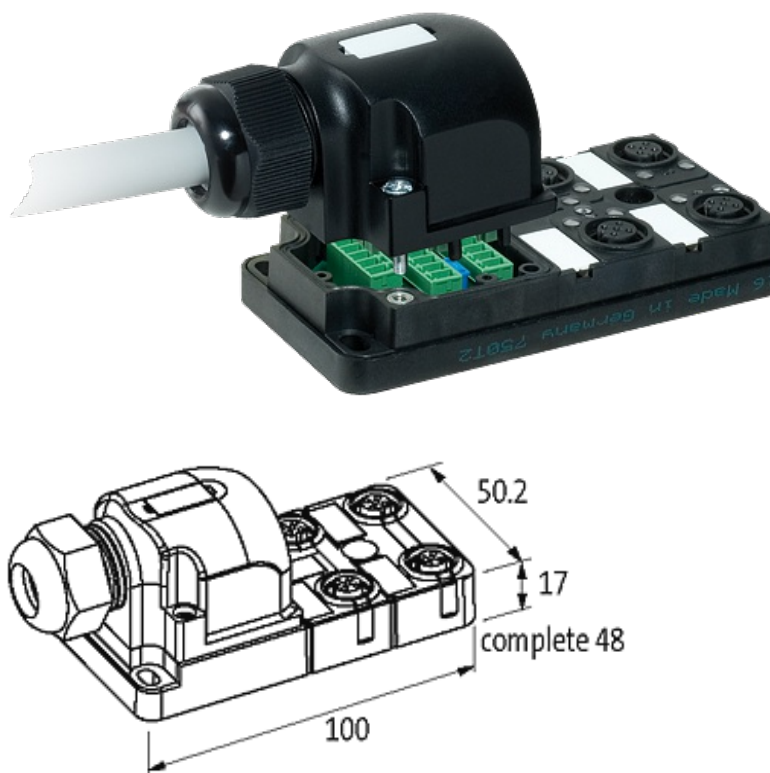Link do produktu**Ilustracje**

M12 Females 5-pole

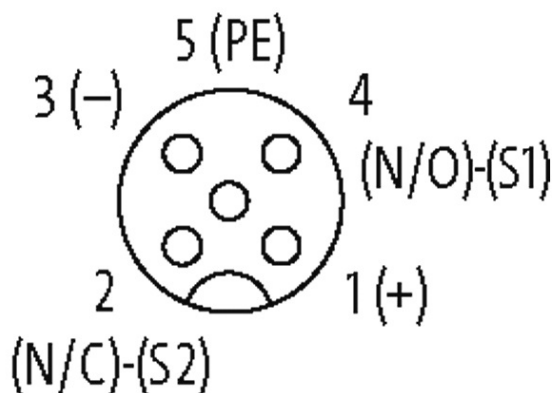

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Układ styków

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(ziemia)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1/S2)

Kabli

Numer kabla	363
No./przekrój żył	8×0.34 + 3×0.75 mm ²
Izolacja żyły	PVC
Wartości łańcuchów ciągowych	2 Mio.
Kolor płaszcza	szary
Materiał (płaszcz)	PUR/PVC (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	8.1 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+70 °C
Kolor (osłona)	szary
Promień zgięcia (stały)	10 × średnica zewnętrzna

Dane techniczne

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Sygnały na slot	2
Prąd całkowity	max. 8 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M12 × 1 mm
Napięcie robocze	24 V DC ±25%
Stopień ochrony	IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	PBT
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	100×50.2×17 mm
Zakres temperatur	-20...+80 °C

Dane handlowe

EAN	4048879064538
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE