

**Moduł pasywny, 6xM12, 5-polowy**

przewód PUR-JB 12\*0,34+3\*0,75 5m

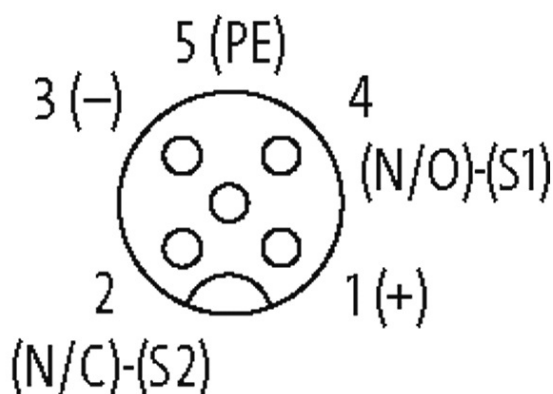
6-portowy, 5-piny

PUR/PVC

5.0 m


z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

**Link do produktu****Ilustracje****M12 Females 5-pole**

Ilustracja zastępcza

**Dopuszczenia**

**Układ styków**

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| PIN 1           | (+)                                                   |
| PIN 2           | (NC)/(S2)                                             |
| PIN 3           | (-)                                                   |
| PIN 4           | (NO)/(S1)                                             |
| PIN 5           | (ziemia)                                              |
| Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1/S2) |

**Kabli**

|                              |                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer kabla                  | 388                                                                                                  |
| No./przekrój żył             | 12×0.34 + 3×0.75 mm <sup>2</sup>                                                                     |
| Izolacja żyły                | PCV (żółbrą, cze, szaróż, bia, czenie, zie, biazie, żół, brązie, sza, białóż, róż, brą, zieżół, nie) |
| Wartości łańcuchów ciągowych | 2 Mio.                                                                                               |
| Kolor płaszcza               | szary                                                                                                |
| Materiał (płaszcz)           | PUR/PVC                                                                                              |
| Średnica zewnętrzna          | 9.8 mm ±5%                                                                                           |
| Promień zgięcia (stały)      | 10 × średnica zewnętrzna                                                                             |
| Promień gięcia (w ruchu)     | 12 × średnica zewnętrzna                                                                             |
| Zakres temperatur (stały)    | -30...+80 °C                                                                                         |
| Zakres temperatur (ruchomy)  | -5...+70 °C                                                                                          |
| Kolor (osłona)               | szary                                                                                                |

**Dane techniczne**

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Napięcie robocze     | 24 V DC ±25%                                |
| Obudowa              | Tworzywo sztuczne, trudnopalne              |
| Stopień ochrony      | IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
| Materiał             | PBT                                         |
| Sygnały na slot      | 2                                           |
| Prąd roboczy na styk | max. 4 A                                    |
| Prąd całkowity       | max. 8 A                                    |
| Blokowanie slotów    | Gwint śrubowy M12 × 1 mm                    |

**Dane ogólne**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zakres temperatur            | -20...+80 °C   |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 125×50.2×17 mm |

**Dane handlowe**

|        |               |
|--------|---------------|
| EAN    | 4048879064491 |
| eClass | 27279219      |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Jednostka pakowania | 1        |
| Kod taryfy celnej   | 85369010 |
| Kraj pochodzenia    | DE       |