

**Moduł pasywny, 8xM12, 5-polowy**

PUR-JB 16\*0,34+3\*0,75 5m

8-portowy, 5-piny

PUR/PVC


5.0 m

z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

**Link do produktu****Ilustracje**

M12 Females 5-pole

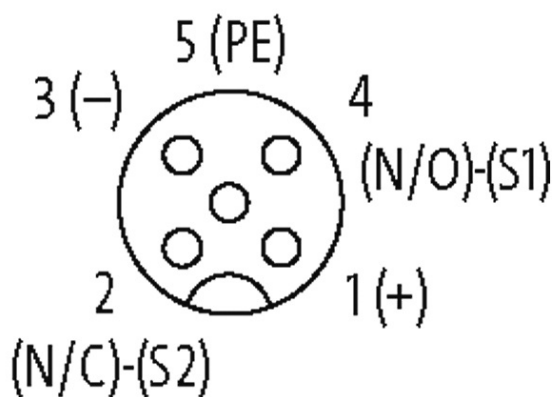

Ilustracja zastępcza

**Dopuszczenia**

**Układ styków**

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| PIN 1           | (+)                                                   |
| PIN 2           | (NC)/(S2)                                             |
| PIN 3           | (-)                                                   |
| PIN 4           | (NO)/(S1)                                             |
| PIN 5           | (ziemia)                                              |
| Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1/S2) |

**Kabli**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Numer kabla                  | 398                              |
| No./przekrój żył             | 16×0.34 + 3×0.75 mm <sup>2</sup> |
| Izolacja żyły                | PVC                              |
| Wartości łańcuchów ciągowych | 2 Mio.                           |
| Kolor płaszcza               | szary                            |
| Materiał (płaszcz)           | PUR/PVC (UL/CSA)                 |
| Średnica zewnętrzna          | 10.0 mm ±5%                      |
| Promień zgięcia (stały)      | 10 × średnica zewnętrzna         |
| Promień gięcia (w ruchu)     | 10 × średnica zewnętrzna         |
| Zakres temperatur (stały)    | -30...+80 °C                     |
| Zakres temperatur (ruchomy)  | -5...+70 °C                      |

**Dane techniczne**

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Napięcie robocze     | 24 V DC ±25%                                |
| Obudowa              | Tworzywo sztuczne, trudnopalne              |
| Stopień ochrony      | IP65 i IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
| Materiał             | PBT                                         |
| Sygnały na slot      | 2                                           |
| Prąd roboczy na styk | max. 4 A                                    |
| Prąd całkowity       | max. 8 A                                    |
| Blokowanie slotów    | Gwint śrubowy M12 × 1 mm                    |

**Dane ogólne**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Zakres temperatur            | -20...+80 °C   |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 150×50.2×17 mm |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879064453 |
| eClass              | 27279219      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85369010      |

Kraj pochodzenia

DE