
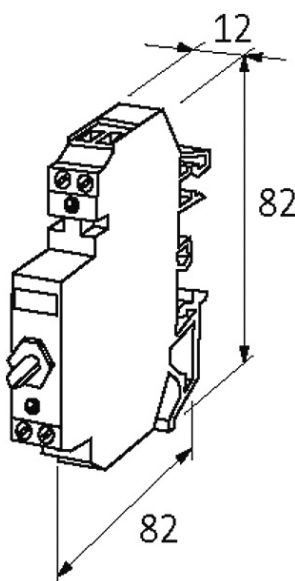


Moduł przekaźnika RMMDUH-ST 11/24

WE:24VAC/DC, WY:250VAC/DC/8A, 1 styk-12mm, zaciski śrubowe

1 przekaźnik; 1 zestaw przełączny
24 V AC/DC
ze zworką minusową

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

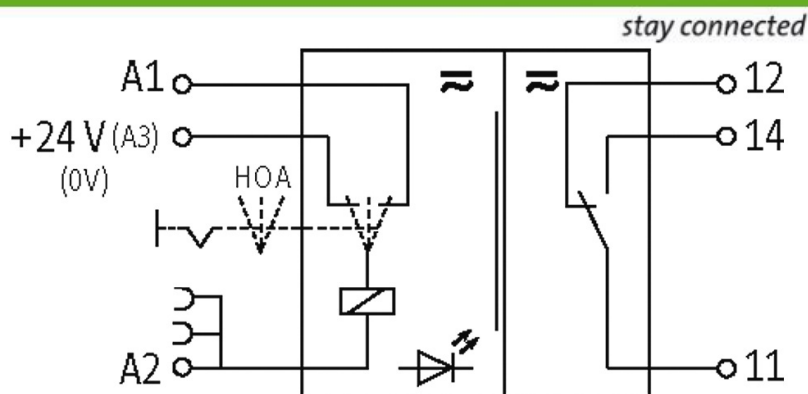

Ilustracja zastępcza

Wejście

Napięcie zasilania - prąd	24 V AC/DC (19.2...28 V AC/DC) - 16 mA
Zworki (w zakresie dostawy)	Art.-Nr. 90960
Wyświetlacz LED	Dioda LED (czerwona)

Kategoria użytkowa

AC-1	8 A (24/110/230 V AC)
AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
DC-13	1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)

Dane ogólne

Żywotność mech. /elektr.	30.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Napięcie probiercze izolacji	3 kV
Typ montażu	montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+50 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	82×12×82 mm

Wyjście

Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Prąd przełączania na wyjście	max. 8 A
Minimalne obciążenie prądowe	100 mA
Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 2000 VA/240 W
Częstotliwość przełączania	max. 15 Hz
Materiał styku	Ag Ni
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/10/2 ms

Dane handlowe

EAN	4048879027724
eClass	27371001
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	CZ