

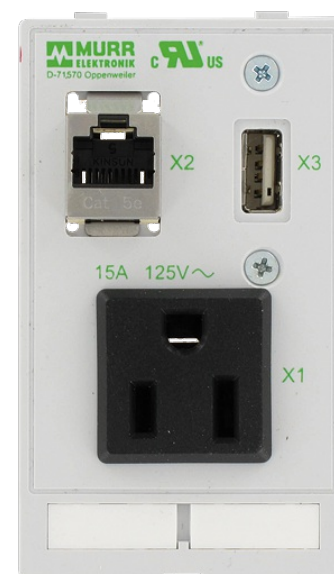
Moduł interfejsu Modlink MSDD

Gniazdo zasilania NEMA 5-15R, RJ45, USB

1 × NEMA 5-15 (port lutowany)

1 × RJ45, 8-pin Metal, CAT5e (żeński/żeński)

1 × USB (żeński/żeński) typ A

Link do produktu**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Dane ogólne**

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×58 mm

USB

Napięcie robocze	48 V AC/DC
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy	1.5 A
Blokowanie slotów	Snap In
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)

RJ45

Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Blokowanie slotów	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

USA

Napięcie robocze	125 V AC
Prąd roboczy	15 A
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Port lutowany: 4.8 × 0.5 mm

Dane handlowe

EAN	4048879037211
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE