

M12 male receptacle A-cod. front mount incl. nut

wires 4x0,34 0,2m


Wtyk z kołnierzem


M12, 4-piny

Montaż na przednim panelu

z podłączoną skrętką

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

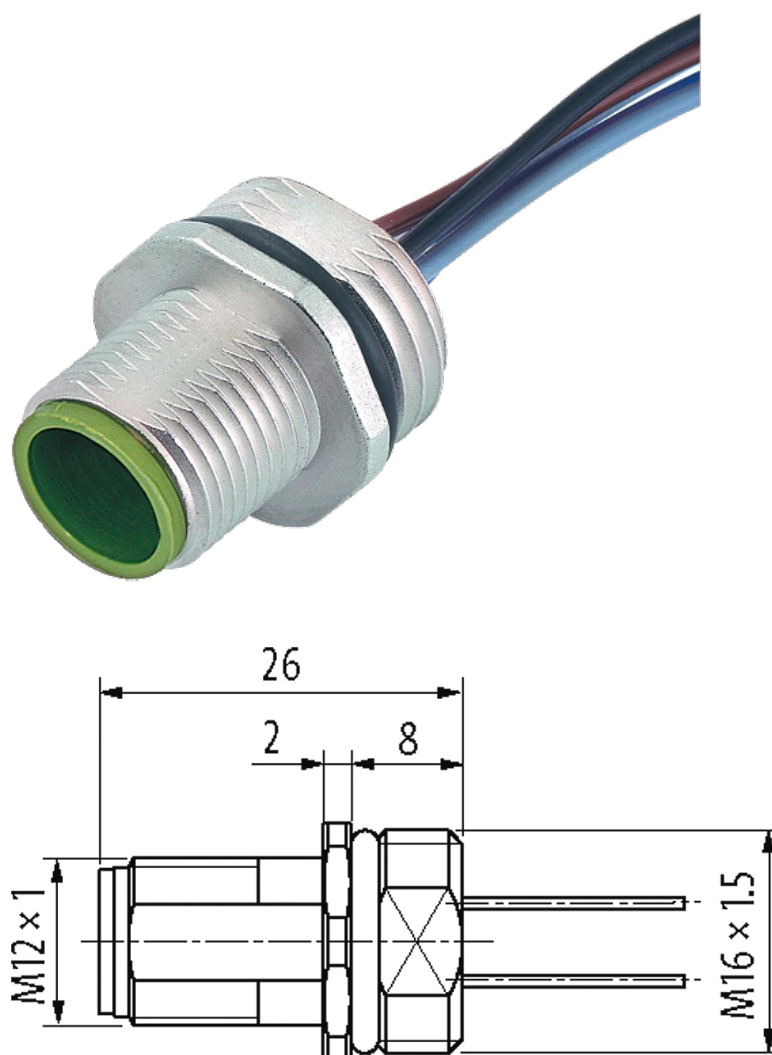[Link do produktu](#)**Ilustracje**

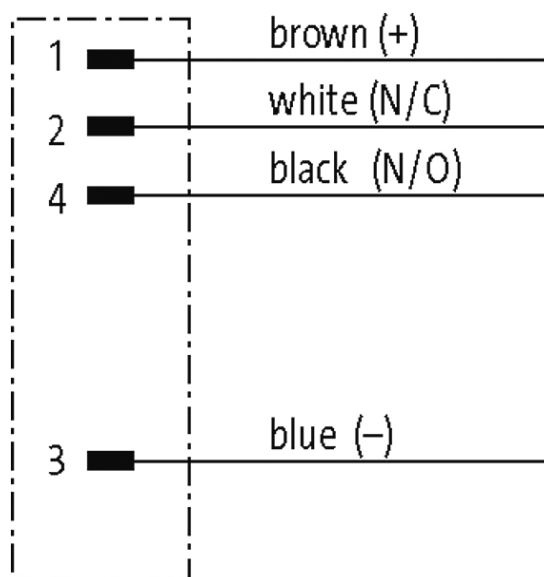

Male



Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 13502

Kabli

Numer kabla	971
No./przekrój żył	4 × 0.34 mm ²
Izolacja żyły	PP (brą, bia, nie, cza)
Średnica zewnętrzna	1.3 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	5 × średnica zewnętrzna

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Zakres temperatur (stały)	-40...+90 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-25...+90 °C

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	2.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Liczba biegunów	4
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Kodowanie	Kodowanie A
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M12 (SW14)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	Cynkowy odlew ciśnieniowy
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	bez

Dane ogólne

Normy	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Typ montażu	Włożone, dokręcone
Materiał (styk)	Stop miedzi
Materiał (powierzchnia styku)	Au
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Dane handlowe

EAN	4048879494144
eClass	27279220
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE