



Koncentratory 2-portowe

Trójkąt typu Y z diodą LED, złącze męskie M12 x 1 - 2 złącza żeńskie M8 x 1
YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3




- Złącze męskie M12, 4-pinowe
- Złącze żeńskie M8, 3-pinowe
- 1 x zielona dioda LED stanu
- 2 x żółta dioda LED funkcji
- Zgodność RoHS
- Stopień ochrony IP67

Konfiguracja styków



schemat obwodu

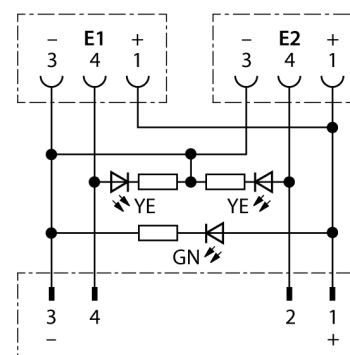

Typ	YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3
Nr kat.	6930546
Splitter	Złącze męskie, 2 x żeńskie, M12x1, M8x1 - M8x1
Liczba pinów	4/3
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, półprzezroczysty
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Klasa ochrony	IP67, tylko w skręconym stanie
Operating voltage	LED zielony
Display switch state	LED żółta / żółta
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Moment dokręcający	0.5 ... 0.6 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Obciążalność prądowa	4 A
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 30 V
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω

Temperatura pracy

Aplikacja ruchoma	-30...+80 °C
-------------------	--------------

Koncentratory 2-portowe

Trójnik typu Y z diodą LED, złącze męskie M12 x 1 - 2 złącza żeńskie M8 x 1
YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14)	