



Kołpak osłonowy do opraw downlight dla budownictwa mieszkalnego

SpotClip-III


SpotClip-III to kołpak umożliwiający montaż zewnętrznego zasilacza (transformatora) oświetleniowego w pobliżu oprawy w izolacji cieplnej. Jeżeli mocowana oprawa nie ma zasilacza zewnętrznego, można odciąć dodatkową poziomą nóżkę. Pozioma nóżka podnosi izolację, zapewniając wolne miejsce dla zasilacza oprawy oświetleniowej. SpotClip-III nadaje się do montażu w każdej izolacji litej. Dostarczany jest z rozpostartymi ramionami, które można w jednej chwili ustawić wewnątrz otworu montażowego. Wysokość kołpaka ochronnego zależy od średnicy otworu w suficie. SpotClip-III nadaje się do montażu opraw punktowych o średnicy od 62 do 120 mm i do wysokości 115 mm.



SpotClip-III z oprawą typu downlight i zasilaczem zewnętrznym.



SpotClip-III – Ramiona, które można ustawić i zabezpieczyć zatrzaskami.

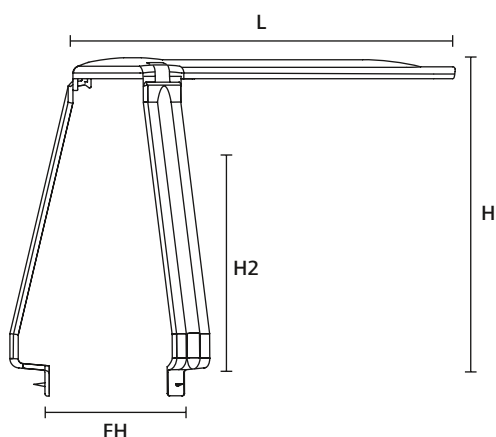

SpotClip-III

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Temperatura pracy	-40 °C do +105 °C
Klasa palności	UL94 V2, Samogasnący, Test rozżarzonego drutu (GWT) 960°C

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Średnica otworu mocującego min.	Min. Ø otworu mocującego (FH)	Wysokość (H)*	Wysokość (H2)*	Długość (L)	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
SpotClip-III	62,0	120,0	130,0	115,0	160,0	Czarny (BK)	5	148-00121

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce. *Min. średnica otworu montażowego 65 mm.




Kołpak osłonowy do opraw downlight dla budownictwa mieszkalnego

SpotClip-III

Właściwości

- Rozpórka montażowa z miejscem pod zasilacz udostępnia więcej miejsca pod sufitem na instalację oświetleniową
- Zapewnia bezpieczny odstęp między lampą, membraną paraizolacyjną i izolacją termiczną
- Możliwość montażu podczas budowy i w konstrukcjach gotowych
- Pazurki w ramionach kołpaka chronią przed jej przesuwaniem się
- Chroni izolację cieplną przed uszkodzeniem od przegrzania
- Materiał samogasnący wg wymagań UL94-V2
- Wydłuża żywotność lamp i zwiększa ich niezawodność
- Ułatwia i przyspiesza wymianę źródła światła
- Testowany zgodnie z normą EN 60598,1 i EN 60598-2-2 oraz NF C 15100

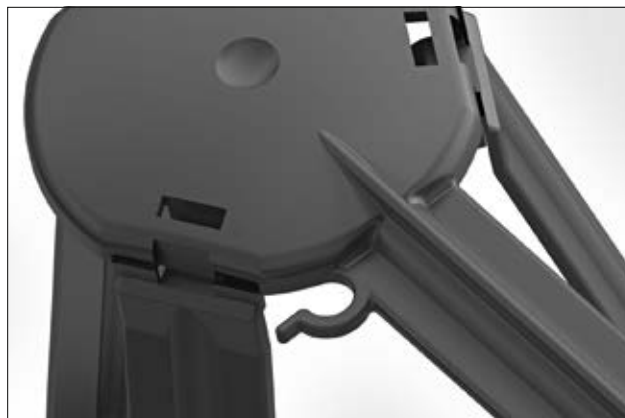

Jeden uchwyt do mocowania przewodu zasilającego od góry.



Mechanizm zatrzaskowy do mocowania 3 elastycznych ramion.



Ramiona o nowej konstrukcji z ząbkami gwarantując stabilność montażu.



1. Włóż kołpak w otwór montażowy.



2. Wciśnij pazurki w płytę g-k, aby unieruchomić SpotClip-III.



3. Zainstaluj oprawę oświetleniową.



4. Podłącz zasilacz i wsuń przewód w uchwyt kołpaka.