

CC1,0-TS-1,00M AU - Styk zaciskany

1423645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423645>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, średnica styków: 1 mm, toczzone, Pin, materiał styku: CuZn, powierzchnia styku: Ni/Au, przekrój przyłącza: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 18

Dane handlowe

Numer artykułu	1423645
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BF2CJN
Klucz produktu	BF2CJN
Strona katalogu	Strona 27 (C-2-2019)
GTIN	4055626363318
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,174 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,167 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

CC1,0-TS-1,00M AU - Styk zaciskany

1423645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423645>



Dane techniczne

Montaż

Sposób montażu	Zatrzaśnięcie
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Wykonanie	Pojedynczy styk kołka
Typ styku	toczone

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Pin
Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłącza	0,34 mm ² ... 1 mm ² (giętki)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	22 ... 18 (giętki)
Długość odizolowanych pojedynczych żył	4 mm +0,5 mm

Dane materiału

materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica styków	1 mm
-----------------	------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
-------------------------------	------------------


CC1,0-TS-1,00M AU - Styk zaciskany

1423645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423645>



Rysunki

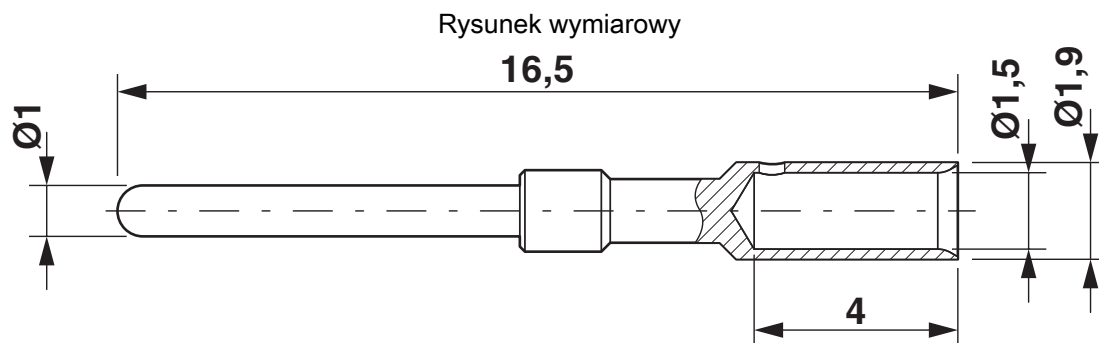

Styk zaciskany, średnica: 1,0 mm

CC1,0-TS-1,00M AU - Styk zaciskany

1423645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423645>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CC1,0-TS-1,00M AU - Styk zaciskany

1423645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423645>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CC1,0-TS-1,00M AU - Styk zaciskany

1423645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423645>



Akcesoria

CRIMPFOX-TC MP - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1212510

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212510>



Praska zaciskowa, do styków toczonych, uniwersalne ustawianie przekroju, do maks. 2,5 mm², ze wskaźnikiem cyfrowym z podziałką 0,01 mm, blokada wymuszona zwalniana, element pozycjonujący

SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - Złącze do transmisji danych

1422846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422846>



Złącze do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, D, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: Cynkowy odlew ciśnieniowy, ocynowany, zewnętrzna średnica przewodu 4,5 mm ... 7,5 mm, bez styków zaciskanych

CC1,0-TS-1,00M AU - Styk zaciskany

1423645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423645>



SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - Złącze do transmisji danych

1422847

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422847>



Złącze do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., ekranowany, Wtyki kątowe M12, D, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: Cynkowy odlew ciśnieniowy, ocynowany, zewnętrzna średnica przewodu 4,5 mm ... 7,5 mm, bez styków zaciskanych

SACC-M12MS-5CT-CM SH - Złącze

1422850

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422850>



Złącze, Uniwersalny, 5-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, A, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: Cynkowy odlew ciśnieniowy, ocynowany, zewnętrzna średnica przewodu 4,5 mm ... 7,5 mm, bez styków zaciskanych

CC1,0-TS-1,00M AU - Styk zaciskany

1423645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423645>



SACC-M12MR-5CT-CM SH - Złącze

1422851

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1422851>



Złącze, Uniwersalny, 5-bieg., ekranowany, Wtyki kątowe M12, A, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: Cynkowy odlew ciśnieniowy, ocynowany, zewnętrzna średnica przewodu 4,5 mm ... 7,5 mm, bez styków zaciskanych

SACC-PO12MSD-4CT-CM SH PN - Złącze do transmisji danych

1021830

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1021830>



Złącze do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12 Push-Pull, D, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: PA 6.6, zewnętrzna średnica przewodu 4,5 mm ... 7,5 mm, bez styków zaciskanych

CC1,0-TS-1,00M AU - Styk zaciskany

1423645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423645>



SACC-PO12MRD-4CT-CM SH PN - Złącze do transmisji danych

1021831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1021831>



Złącze do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., ekranowany, Wtyki kątowe M12 Push-Pull, D, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: PA 6.6, zewnętrzna średnica przewodu 4,5 mm ... 7,5 mm, bez styków zaciskanych

SACC-PO12MS-5CT-CM SH - Złącze

1021815

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1021815>



Złącze, Uniwersalny, 5-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12 Push-Pull, A, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: PA 6.6, zewnętrzna średnica przewodu 4,5 mm ... 7,5 mm, bez styków zaciskanych

CC1,0-TS-1,00M AU - Styk zaciskany

1423645

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423645>



SACC-PO12MR-5CT-CM SH - Złącze

1021816

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1021816>



Złącze, Uniwersalny, 5-bieg., ekranowany, Wtyki kątowe M12 Push-Pull, A, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: PA 6.6, zewnętrzna średnica przewodu 4,5 mm ... 7,5 mm, bez styków zaciskanych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl