



RTDS



materiał: poliolefin + klej termotopliwy

temp. pracy: -45°C do +125°C

temp. pełnego skurczu: +125°C

współczynnik skurczu: 3:1

tolerancja: ±5%

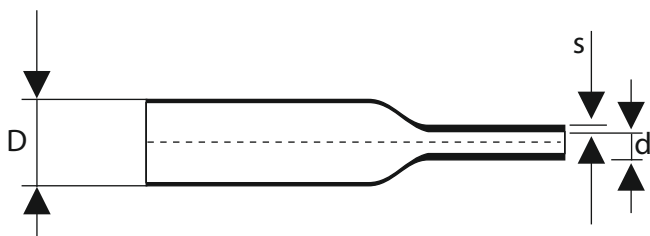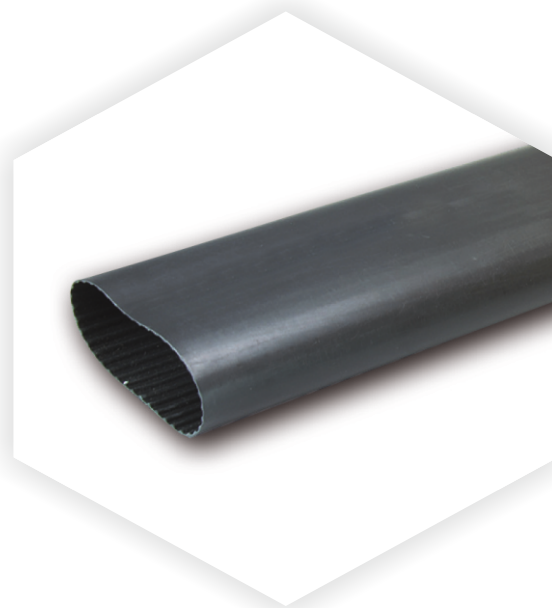

PRODUKTY NA ZAPYTANIE

TYP	WYMIARY				 OPAKOWANIE [szt]	
	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA		GRUBOŚĆ ŚCIANKI	DŁUGOŚĆ		
	D [mm]	d [mm]	s [mm]	[m]		
RTDS-175/50	170	58	3,3	1	1	■
RTDS-235/70	230	78	3,7	1	1	■
RTDS-250/70	250	78	3,8	1	1	■

RoHS
Compliant



złącz

TRYTYT.COM!