




Bari Q LED

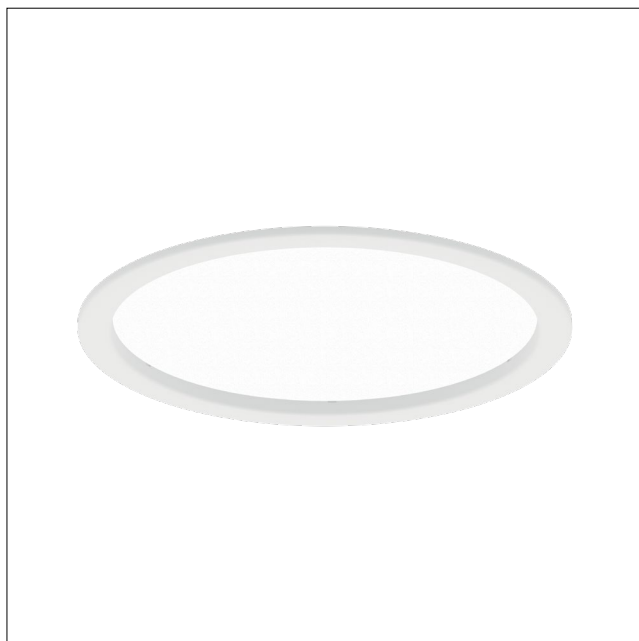

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight oparta na module LED. Niewielka wysokość wbudowania pozwala na instalację BARI Q LED w sufitach podwieszanych z małą przestrzenią montażową. Tolerancja mocy i strumienia oprawy wynosi +/-10%

Wykonanie: Obudowa z blachy aluminiowej (w standardzie kolor biały). Klosz OPAL.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K

Akcesoria: obudowa NT

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP44
Stopień ochrony od góry (IP)	IP20
Klasa ochronności	II
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
PZH	Tak
HACCP+	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L70
Żywotność diod LED	> 50000 h

DANE OPTYCZNE



Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temp. barwowa	Info
EU001.1111.830.A000	11	1480	135	3000K	155mm
EU001.1111.840.A000	11	1510	137	4000K	155mm
EU002.1111.830.A000	16	2040	128	3000K	155mm
EU002.1111.840.A000	16	2090	131	4000K	155mm
EU003.1111.830.A000	17	2410	142	3000K	225mm
EU003.1111.840.A000	17	2460	145	4000K	225mm
EU004.1111.830.A000	22	2950	134	3000K	225mm

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temp. barwowa	Info
EU004.1111.840.A000	22	3020	137	4000K	225mm
EU005.1111.830.A000	26	3510	135	3000K	225mm
EU005.1111.840.A000	26	3590	138	4000K	225mm



WYMIARY

Kod	H [mm]	F [mm]	K [mm]	J [mm]
EU001.1111.830.A000	40	155	15	13
EU001.1111.840.A000	40	155	15	13
EU002.1111.830.A000	40	155	15	13
EU002.1111.840.A000	40	155	15	13
EU003.1111.830.A000	40	225	15	15
EU003.1111.840.A000	40	225	15	15
EU004.1111.830.A000	40	225	15	15
EU004.1111.840.A000	40	225	15	15
EU005.1111.830.A000	40	225	15	15
EU005.1111.840.A000	40	225	15	15

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna | K = Wymiar dodatkowy | J = Wymiar dodatkowy

AKCESORIA

Element konstrukcyjny



BARI Q LED Obudowa natynkowa
Sztuki w komplecie: 1

FL030.11.0155	ØF=155mm; H=75mm	Biały
---------------	---------------------	-------

FL030.11.0225	ØF=225mm; H=79mm	Biały
---------------	---------------------	-------


BARI Q LED 225mm




BARI Q LED 155mm



BARI Q LED 155mm - klosz OPAL

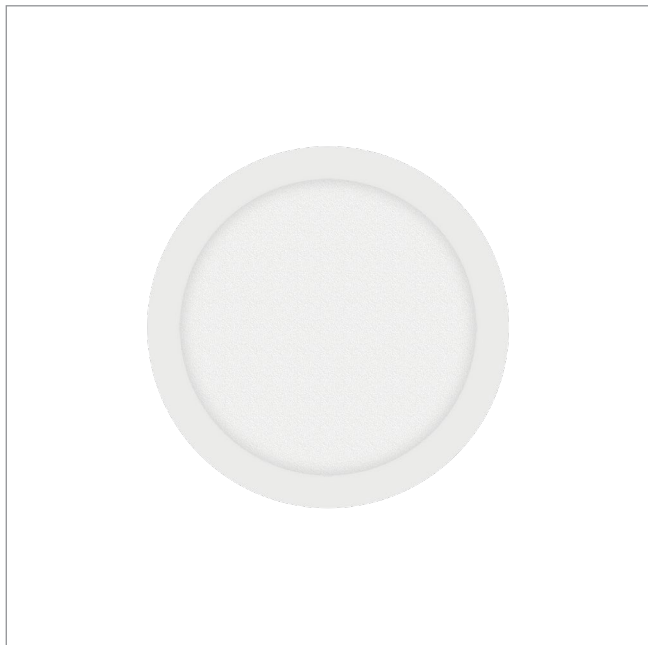

BARI Q LED 225mm - klosz OPAL

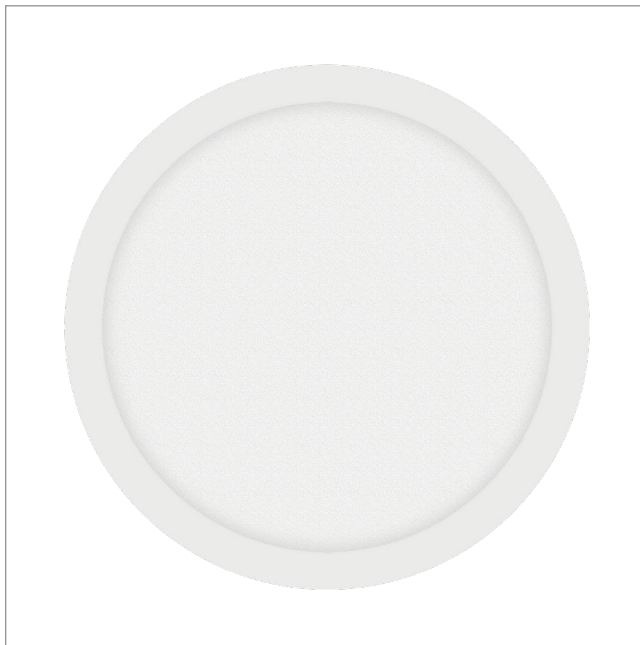

BARI Q NT LED 225mm



BARI Q LED - montaż w suficie - przekrój



BARI Q LED



BARI Q G/K LED



BARI Q NT LED



