HC-STA-B06-SHWS-2SSM25-ELC-AL - Obudowa

1082556

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082556

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy gniazd B6, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 2, boczne, 2x M25, wysokość: 74,8 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1082556
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	BF7APB
Strona katalogu	Strona 599 (C-2-2019)
GTIN	4055626816111
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	302,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B6, BB10, DD24, M. wysokie obudowy do bardzo dużych komór okablowania

Właściwości produktu

Konstrukcja	B6
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałąkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x M25
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	52 mm
Wysokość	74,8 mm
Długość	84 mm
Średnica otworu	5,5 mm

Dane materiału

Kolor Obudowa	szare aluminium
Klasa palności wg UL 94	V0 (Blokada)
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pałąka ryglującego	PA
Wytrzymałość udarowa	IK08
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x M25
typ ryglowania	Pałąk

Montaż

Informacja montażowa	Otwór jest zamknięty plastikową zaślepką i można go otworzyć śrubokrętem.

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość udarowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

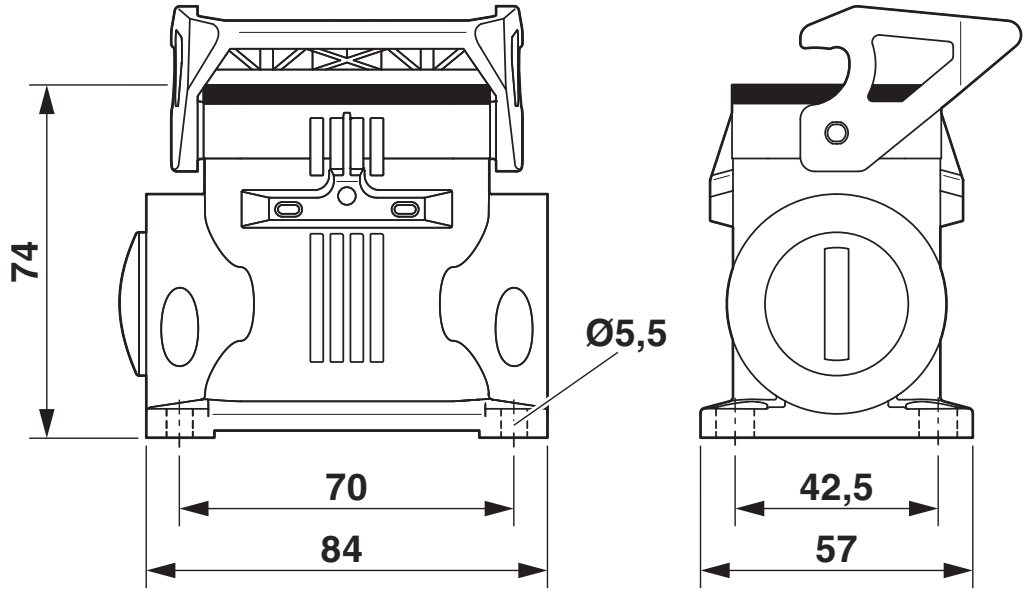

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1082556

cUL Recognized
ID dopuszczenia: E255026

UL Recognized
ID dopuszczenia: E255026

EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Akcesoria

G-INS-M25-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411165

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411165

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411190

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411190

Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 16 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-STA-B06-SL-PLBK - Pałąk obudowy

1412591

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412591

Klamra wzdłużna do obudowy B6, HC-EVO....AL i HC-STA....AL

HC-B06-SP-CBK - Uszczelka profilowana

1411477

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411477

Uszczelka profilowana do obudowy pod zabudowę HEAVYCON-EVO typu B6, przewodząca

HC-B06-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1407692

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407692

Klapka ochronna B6, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 19 mm, uszczelka: nie

HC-B06-BCFS-P-BK - Klapka ochronna

1346524

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346524

Klapka ochronna B6, do pałąka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,3 mm, uszczelka: nie

WP-G HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240899

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240899

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, prosty

WP-G HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240885

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240885

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, prosty

WP-GA HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240927

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240927

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GA HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240913

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240913

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP66 M25 BK - Dławnica gwintowana

3240955

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240955

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP66, z odciążeniem naciągu

WP-GR HF IP69K M25 BK - Dławnica gwintowana

3240941

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240941

Dławik kablowy, gwint metryczny, klasa ochrony IP68/69k, z odciążeniem naciągu

WP-G PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3240999

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240999

Dławik kablowy PP z gwintem metrycznym Pg, obracane, klasa ochrony IP65

WP-GT PP HF M25 - Dławnica gwintowana

3241013

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241013

Dławik kablowy z PP z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP54

WP-G BRASS IP40 M25 - Dławnica gwintowana

3241048

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241048

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

WP-GT BRASS M25 - Dławnica gwintowana

3241034

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241034

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

WP-G BRASS IP65 M25 - Dławnica gwintowana

3241062

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241062

Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP65

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl