

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Adapter szyny nośnej, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: PC-GF10, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, Zestaw adaptera na szynę DIN i kablowego modułu przyłączeniowego RJ45

Opis produktu

Kompaktowy adapter na szynę DIN, z modułem przyłączeniowym RJ45 i opcjonalnym połączeniem ekranu, z osłoną ochronną, konstrukcja typu „one piece”

Korzyści

- Zwartą konstrukcją

Dane handlowe

Numer artykułu	1100077
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAHA
Klucz produktu	ABNLAA
GTIN	4055626951447
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	48,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	48 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>

Zestaw składa się z

NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>




Adapter szyny nośnej, rodzaj: gniazda z kołnierzami z ekranowaniem, stopień ochrony: IP20, materiał: PC-GF10, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, bez wkładek modułowych

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja bez adaptera, Ethernet

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Zestaw z modulem przyłącza kablowego RJ45
-------------------	---


Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Panel krosowy
Liczba biegunów	8
Ilość gniazd	1

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Zakres częstotliwości	500 MHz
Rezystancja przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$ (ekran-ziemia, opcja)
Środek transmisyjny	Miedź

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	18 mm
Wysokość	80 mm
Głębokość	64,6 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał pokrywy ochronnej	PC
Materiał obudowy	PC-GF10

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	4,5 mm ... 9 mm
------------------------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Montaż


Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Rodzaj przyłącza	Przyłącze IDC

Rysunki

Rysunek wymiarowy

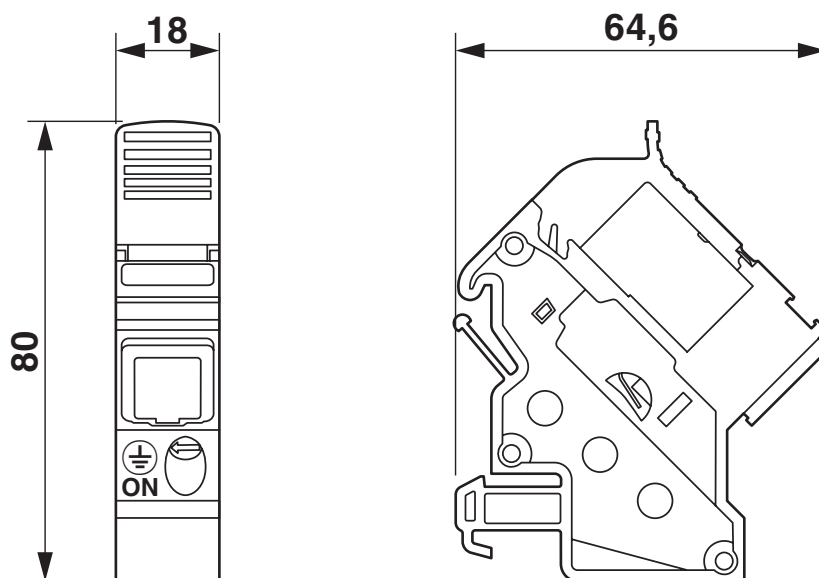

Rysunek wymiarowy

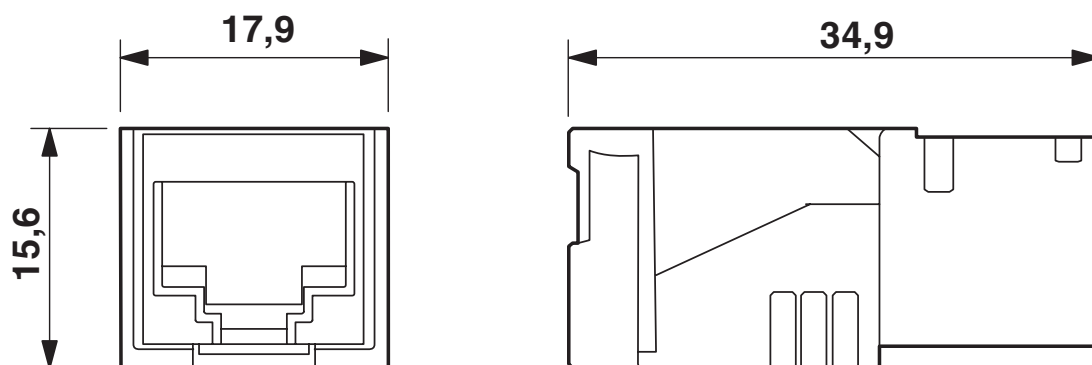

Wkładka żeńska RJ45

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170112
ECLASS-12.0	19170112
ECLASS-13.0	19170112

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej

1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>



Akcesoria

NBC-PP-P1PGY:10 - Pokrywa chroniąca przed pyłem

1041860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041860>

Pokrywa chroniąca przed pyłem



NBC-PP-F1PWH:10 - Blokada portu Plug Guard

1041881

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041881>

Blokada portu Plug Guard



NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej

1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>



NBC-PP-A1PRD:10 - Zabezpieczenie Port Guard

1041900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041900>



Zabezpieczenie Port Guard

UC-TMF 16 - Oznacznik do zacisków

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819262>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej

1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>



UC-TMF 16 CUS - Oznacznik do zacisków

0824678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824678>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

FL DIN RA - Adapter szyny nośnej

2891053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891053>



FL DIN RA jest montowany na 19-calowym standardowym stelażu (EIA-310-D, IEC 60297-3-100), aby środki pracy montowane na szynach nośnych DIN można było zamontować w stojaku.

1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>

UC-TMF 16 VT - Oznacznik do zacisków

0822699

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0822699>



Oznacznik do zacisków, Mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: zatrzasknięcie, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-TMF 16 YE - Oznacznik do zacisków

0819259

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819259>



Oznacznik do zacisków, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 32

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>

UC-TMF 16 RD CUS - Oznacznik do zacisków

0824682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824682>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, czerwone, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-TMF 16 GN - Oznacznik do zacisków

0817921

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817921>



Oznacznik do zacisków, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej

1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>



UC-TMF 16 BU CUS - Oznacznik do zacisków

0824679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824679>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, niebieski, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-TMF 16 OG - Oznacznik do zacisków

0817811

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817811>



Oznacznik do zacisków, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>

UC-TMF 16 OG CUS - Oznacznik do zacisków

0824681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824681>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, pomarańczowy, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-TMF 16 VT CUS - Oznacznik do zacisków

0824683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824683>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, fioletowy, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>

UC-TMF 16 BU - Oznacznik do zacisków

0817905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817905>



Oznacznik do zacisków, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-TMF 16 YE CUS - Oznacznik do zacisków

0824684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824684>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>

UC-TMF 16 GN CUS - Oznacznik do zacisków

0824680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824680>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, zielony, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-TMF 16 RD - Oznacznik do zacisków

0817824

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817824>



Oznacznik do zacisków, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej

1100077


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>



VS-OE-OE-93B-100,0 - Kabel do transmisji danych

1416389

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416389>



Kabel do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 100 m

VS-OE-OE-94B-100,0 - Kabel do transmisji danych

1416567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1416567>



Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 100 m

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej

1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>



VS-OE-OE-94F/... - Kabel do transmisji danych

1417359

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417359>



Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT6_A (10 Gb/s), 8-bieg. bezhalogenowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: Wolne wejścia (0,5 ... 400 m)

MICROFOX-SP-1 - Szczypce boczne do cięcia

1212487

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212487>



Obcinak boczny do elementów elektroniki, szpiczasta głowica, bez wyżłobienia, ze sprężyną rozwierającą, powierzchnia matowa, wersja wytłaczana

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adapter szyny nośnej

1100077

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1100077>



VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1657407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657407>


Narzędzie do wielostopniowego zdejmowania izolacji z przewodów ekranowanych



CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Wkładka żeńska RJ45

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1417274>



Wkładka żeńska RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6_A, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 22, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja bez adaptera, Ethernet

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl