

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekaźnikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Moduł przekaźnikowy z przyłączem Push-in, składający się z gniazda przekaźnikowego z diodą sygnalizacji stanu, diody gaszącej i obejmy blokującej, przekaźnika bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu wg DIN EN 61810-3, rodzaj zestyków: 3 zestyki zwierne i 1 zestyk rozwierny, napięcie wejściowe: 24 V DC

Dane handlowe

Numer artykułu	1148703
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK652R
Klucz produktu	CK652R
GTIN	4063151142513
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	76,33 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	69,15 g
Numer taryfy celnej	85364110
Kraj pochodzenia	CN

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekaźnikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Moduł przekaźnika
Rodzina produktów	RIFLINE complete
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy
Trwałość mechaniczna	ok. 10^7 cykli łączeniowych
B_{10d}	810000 Cykli (AC15, 250 V / 0,5 A, 1 NO)
	170000 Cykli (AC15; 250 V / 2 A; 1 NO)
	318000 Cykli (DC13, 24 V / 1 A, 1 NO)
	208000 Cykli (DC13, 24 V / 2 A, 1 NO)

Właściwości izolacji: Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Izolacja	Izolacja podstawowa Bezpieczna separacja, wzmocniona izolacja i 6 KV między cewką a obwodem zestyków oraz między zestykami 11-12 i 13-14, 41-42 za 23-24, 33-34
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,41 W
Napięcie probiercze (Uzwojenie/styk)	4 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., uzwojenie/styk)
Napięcie probiercze ()	1,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., otwarty styk)
Napięcie probiercze ()	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., między stykami: 7,8 za 9,10)
Napięcie probiercze ()	4 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., między stykami: wszystkimi innymi)

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Znamionowe napięcie izolacji	250 V AC (Wejście/wyjście)
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV (Wejście/wyjście)

System ochrony przeciwzwarciowej

Prąd	10 A (RT28-32)
Napięcie	500 V (SCPD)
Prąd zwarcia	1 kA (warunkowy prąd zwarciaowy)

Dane wejściowe

Strona wzbudzenia

Znamionowe napięcie robocze U_N	24 V DC
zakres napięć wejściowych odniesiony do U_N	patrz Krzywa redukcyjna
Charakterystyka przełączania napędu	monostabilne
Napęd (polaryzacja)	polaryz.
Typowy prąd wejścia dla U_N	17 mA
Wejściowe straty mocy przy U_N	0,4 W
Czas zadziałania typowo	10 ms

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekaźnikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

typowy czas opadania	15 ms
Napięcie cewki	24 V DC
Układ ochronny	Dioda gasząca
Wskaźnik stanu	LED żółta

Dane wyjściowe

Przełączanie

Rodzaj zestyków	3 zestyki zwierny, 1 zestyk rozwierny
Rodzaj styku przełącznego	Styk pojedynczy
materiał styków	AgSnO ₃ , warstwa twardego złota
Maksymalne napięcie łączeniowe	250 V AC
	300 V DC
Napięcie łączeniowe minimalne	10 V (5 mA)
Obciążalność prądowa trwała zestyku	6 A
prąd załączalny maksymalny	35 A (20 ms)
Prąd załączalny minimalny	5 mA (10 V)
moc wyłączalna (obc. rezystancyjne) maksymalnie	144 W (24 V DC)
	100 W (48 V DC)
	75 W (60 V DC)
	55 W (110 V DC)
	50 W (220 V DC)
	1500 VA (250 V AC)
Zestyki o wymuszonym przełączaniu zgodnie z EN 61810-3	Typ A
Kategoria użytkowa CB Scheme (IEC 60947-5-1)	AC15, 2 A/240 V (Zestyk zwierny)
	DC13, 2 A/24 V (Zestyk zwierny)

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	zaciski Push-in
Długość usuwanej izolacji	8 mm
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego)
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Tulejka z izolacją, dwa przewody podłączone do złączki podwójnej)
Przekrój przewodu AWG	26 ... 16 (druć)
	26 ... 16 (giętki)

Wymiary

Szerokość	21 mm
Wysokość	96 mm
Głębokość	67 mm

Dane materiału

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekaźnikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

Klasa palności wg UL 94	V2 (Obudowa)
-------------------------	--------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony (Gniazdo przekaźnika)	IP20 (Gniazdo przekaźnika)
Stopień ochrony (Przekaźnik elektromechaniczny)	RT II (Przekaźniki elektromechaniczne)
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 60 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Dopuszczenia

UKCA

certyfiat	Zgodność z UKCA
-----------	-----------------

Normy i przepisy

Wszystkie dane wg normy

Normy/przepisy	IEC 60947-5-1
	IEC 61810-3

Odstępy w powietrzu i drogi upływu pomiędzy obwodami (prądy pełzające)

Normy/przepisy	EN 61810-1
----------------	------------

Montaż


Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	obok siebie bez odstępu
Pozycja montażu	dowolna

1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

Rysunki


Wykres

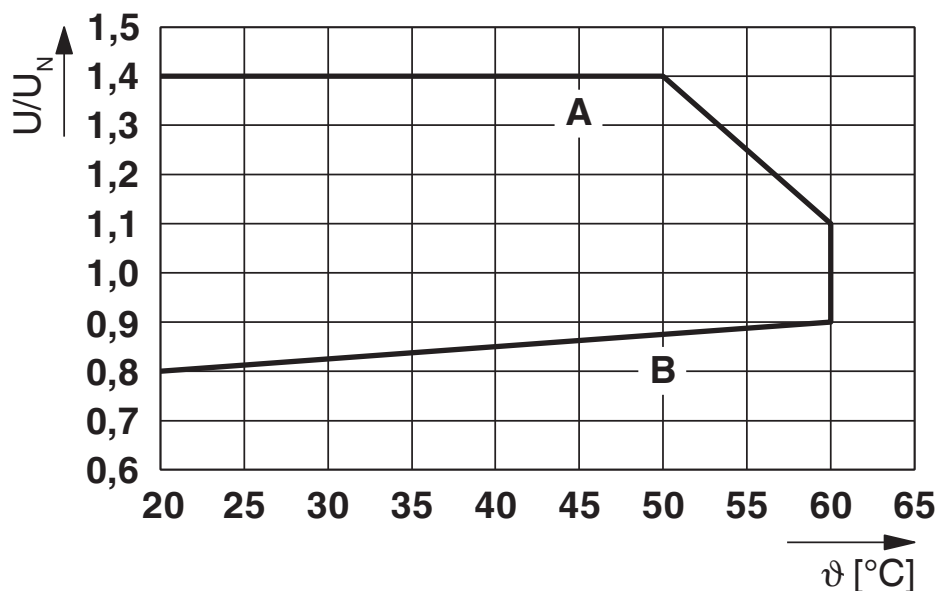

Wykres A: maksymalne napięcie długotrwale przy prądzie dopuszczalnym ciągłym

Wykres B: minimalne napięcie przyciągania przy wzbudzeniu wstępnym z U_N i prądem dopuszczalnym ciągłym

Wykres

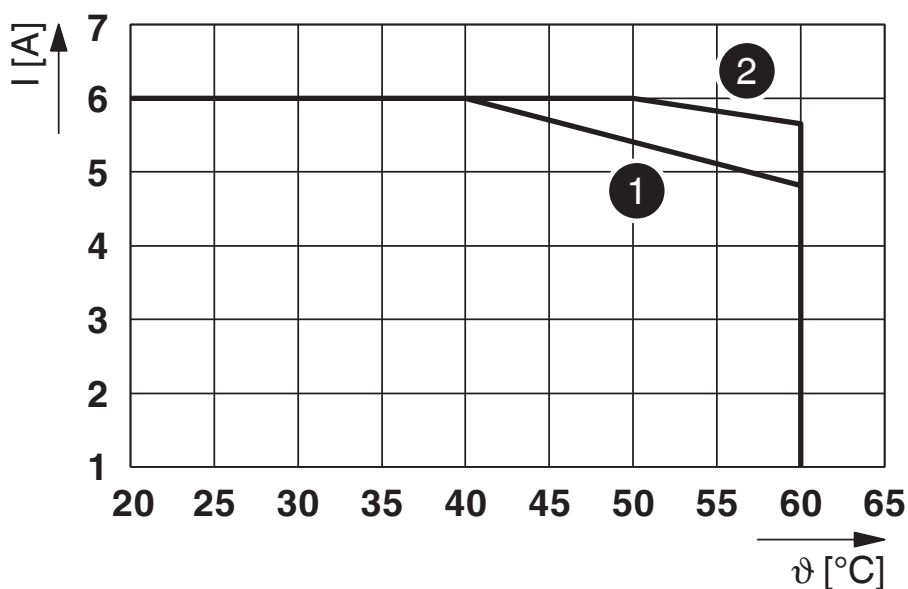

Zmniejszenie obciążalności prądowej styków


❶ w rzędzie bez odstępu, znamionowe napięcie wejściowe $1,1 \times U_N$

❷ odstęp ≥ 50 mm, znamionowe napięcie wejściowe $1,0 \times U_N$

1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>


Wykres

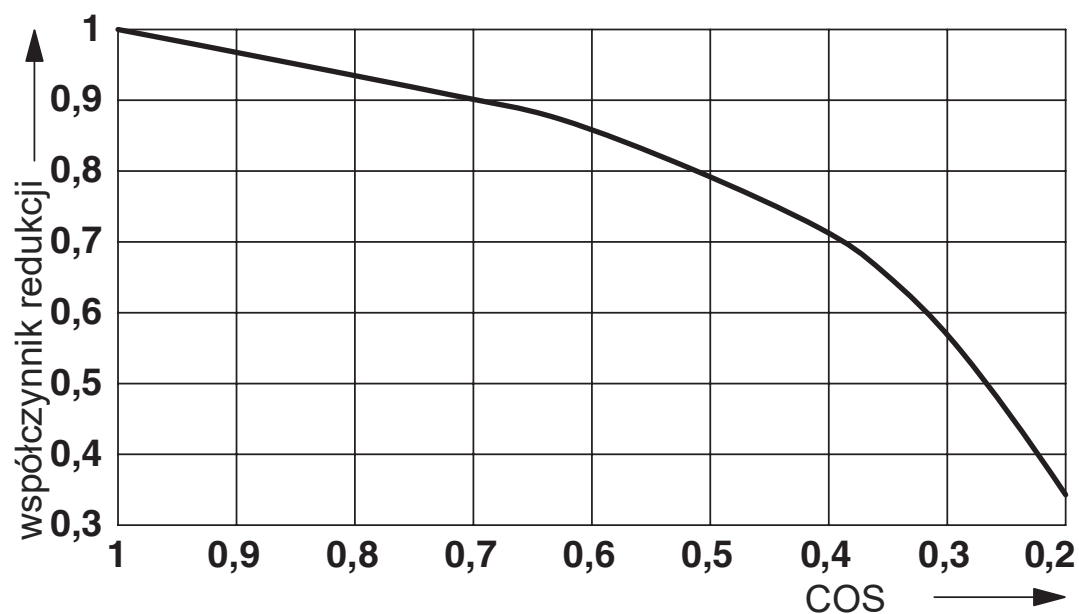

Współczynnik zmniejszający okres użytkowania w przypadku różnych wartości cos ϕ

1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

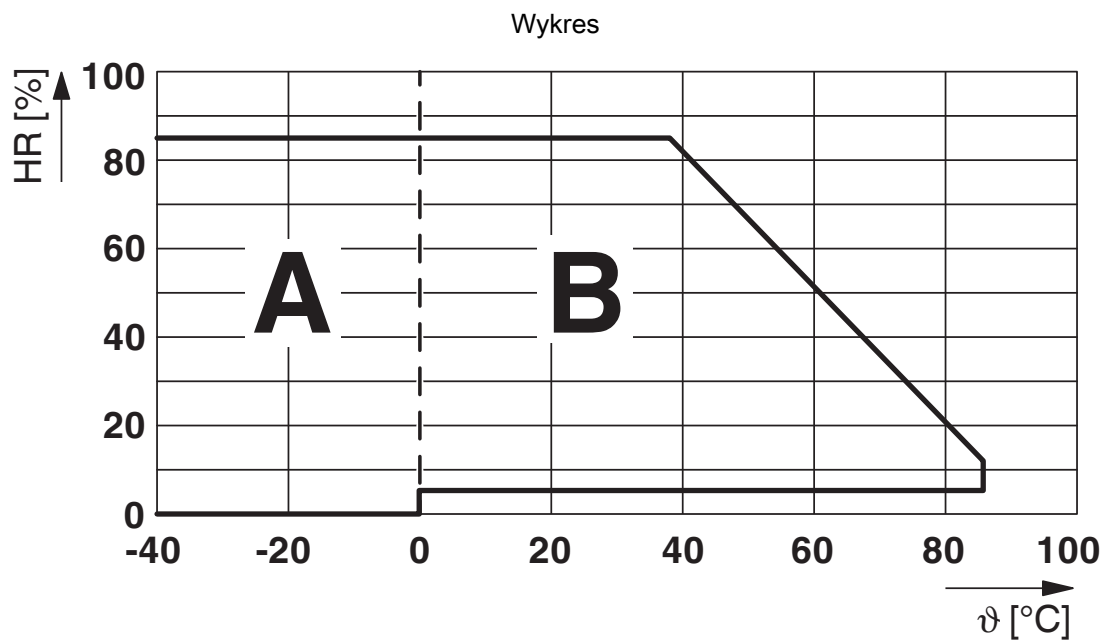

Dopuszczalna wilgotność podczas pracy i składowania.

Należy przestrzegać maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia zgodnie z kartą katalogową.

Obszar A: Należy zapobiegać oblodzeniu w temperaturze otoczenia $\leq 0^{\circ}\text{C}$

Obszar B: Należy zapobiegać kondensacji w temperaturze otoczenia $> 0^{\circ}\text{C}$

W 30 pełnych dniach naturalnie rozłożonych w ciągu roku dopuszczalna jest wilgotność 95% przy temperaturze otoczenia $\leq 25^{\circ}\text{C}$.


RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przełącznikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

Wykres

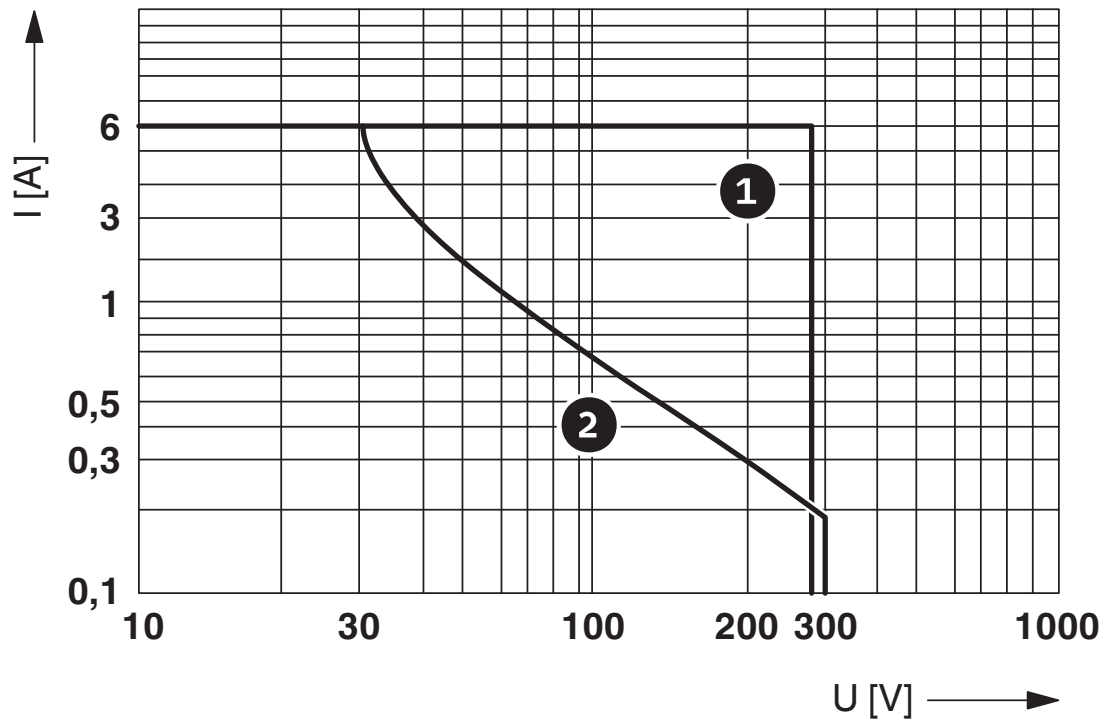

Maksymalna zdolność łączeniowa


Wykres 1: AC, obciążenie rezystancyjne

Wykres 2: DC, obciążenie rezystancyjne

1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

Wykres

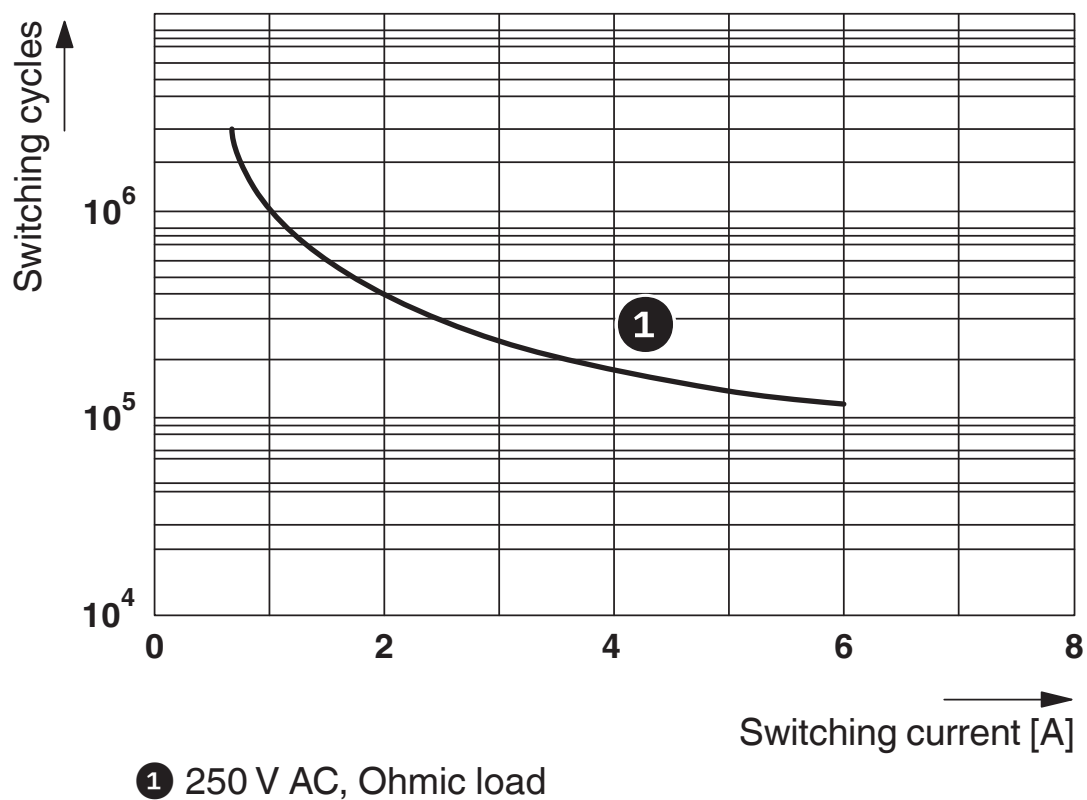


Trwałość elektryczna

1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

Schemat

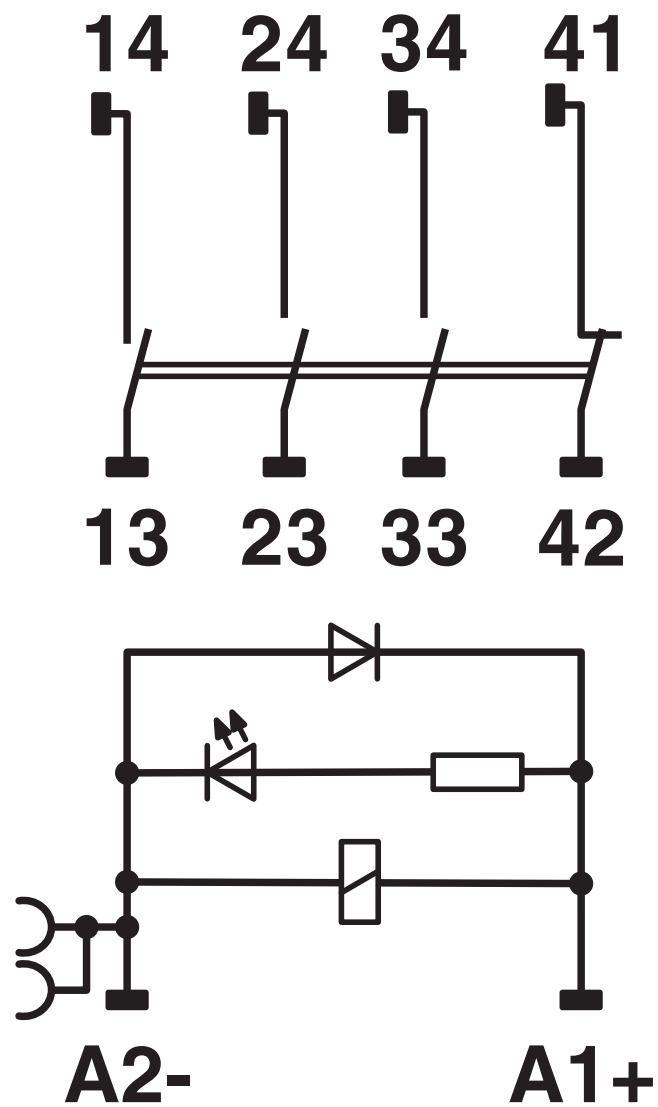

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekaźnikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c



EAC

ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00010



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 172140



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 172140

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekaźnikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ECLASS-13.0	27371601

ETIM

ETIM 8.0	EC001437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekątnikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekaźnikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

Akcesoria

FBS 2-6 BU - Mostek wtykany

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036932>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przełącznikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przełącznikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przełącznikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekąźnikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przełącznikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przełącznikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przełącznikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przełącznikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekąźnikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przełącznikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu,
liczba biegunów: 1, kolor: szary

MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663>

Tulejka izolująca, kolor: biały



RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekaźnikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676>

Tulejka izolująca, kolor: czerwone




MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689>

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekaźnikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692>

Tulejka izolująca, kolor: żółty



MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702>

Tulejka izolująca, kolor: zielony



RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekaźnikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728>

Tulejka izolująca, kolor: szary



MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731>

Tulejka izolująca, kolor: czarny



RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekaźnikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050004>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 5 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824962>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekaźnikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050017>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050020>



Pasek oznaczników typu zack, biały, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekaźnikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050033>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednakowe 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050415>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekaźnikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

UC-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818108>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

UC-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824581>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 4,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekąźnikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

UCT-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828734>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

UCT-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829595>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekaźnikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

GBS 5-25X12 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810588>



Tabliczka oznaczniowa grupowa, zatrzaskiwana w środku listwy zaciskowej do listew zaciskowych śrubowych, sprężynowych i z szybkozłączem dla ekranowania, możliwość oznaczenia za pomocą etykiety 25 x 12 mm, lub ręcznie markerem B-STIFT, w części dolnej za pomocą ZB 5

GBS 5-25X5 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829126>



Grupowa tabliczka oznaczeniowa, zatrzaskiwana na środku złączy z zaciskami śrubowymi, sprężynowymi, Push-in- i szybkozłącznymi, opisywana paskami etykiet 24 x 4 mm lub ręcznie pisakiem B-STIFT, na stopie ZB 5

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekaźnikowy



1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

STP 5-2-ZB - Uchwyty tabliczek

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3037643>




Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w złączkach z klatkowym zaciskiem sprężynowym ST 2,5, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie

ZB 15:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

0811972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811972>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 15,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 15,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przełącznikowy




1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

ZB 15 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824945>




Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 15,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 15,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

ZB 15,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

0811998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811998>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 15,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 15,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 5

RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - Moduł przekaźnikowy




1148703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1148703>

REL-SR- 24DC/3X1AU/1X2AU/FG - Przekładniki bezpieczeństwa

1157954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1157954>



Przekładnik bezpieczeństwa z zestykami o wymuszonym przełączaniu wg DIN EN 61810-3 (typ A), napięcie wejściowe 24 V DC, z wielopozycyjnym zestykiem złożonym, 3 zestyki zwierne i 1 zestyki rozwierne

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl