

ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE - Zasilacz



2910586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910586>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zasilacz ESSENTIAL edition z kluczowaniem w obwodzie pierwotnym do montażu na szynie DIN, wejście: 1-fazowe, wyjście: 24 V DC/120 W

Korzyści

- Możliwość użytkowania w dowolnym kraju dzięki szerokokresowemu wejściu i międzynarodowym dopuszczeniom
- Szybka instalacja dzięki prostemu montażowi na szynie DIN
- Wyższa dyspozycyjność dzięki chłodzeniu konwekcyjnemu bez wentylatora

Dane handlowe

Numer artykułu	2910586
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CMPB13
Klucz produktu	CMPB13
GTIN	4055626464411
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	678,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	530 g
Numer taryfy celnej	85044083
Kraj pochodzenia	TH

Dane techniczne

Dane wejściowe

Tryb AC

Zakres znamionowego napięcia wejściowego	100 V AC ... 240 V AC
Zakres napięcia wejściowego	85 V AC ... 264 V AC (< 100 V AC zmniejszenie obciążalności 1%/V AC)
Obniżenie parametrów znamionowych	< 100 V (1 %/V)
Zakres napięcia wejściowego AC	85 V AC ... 264 V AC
Zakres napięcia wejściowego DC	120 V DC ... 375 V DC
udar przy załączaniu	typ. 20 A (115 V AC) typ. 40 A (230 V AC)
Zakres częstotliwości AC	47 Hz ... 63 Hz
Czas podtrzymania zasilania	typ. 20 ms (115 V AC) typ. 90 ms (230 V AC)
Pobór prądu	2,2 A (115 V AC) 1,2 A (230 V AC)
Znamionowy pobór mocy	249,56 VA
Układ ochronny	Ochrona przed przepięciami przejściowymi; Warystor
Czas załączania typowo	200 ms
Bezpiecznik na wejściu	4 A (zwłoczny, wewnętrzny)
Dopuszczalne zabezpieczenie wstępne	B20
Prąd odprowadzający przeciw PE	< 0,25 mA (264 V AC)

Dane wyjściowe

Sprawność	85 % (115 V AC) 88 % (230 V AC)
Charakterystyka wyjścia	HICCUP
napięcie wyjścia znamionowe	24 V DC $\pm$ 2 %
Zakres nastawy napięcia wyjściowego (U_{Set})	22 V DC ... 28 V DC (max. moc $\leq$ 120 W)
Znamionowy prąd wyjściowy (I_N)	5 A
Obniżenie parametrów znamionowych	-20 °C ... -10 °C (2 % / °C) > 40 °C (1,67 % / °C, 115 V AC) > 50 °C (2,5 % / °C, 230 V AC)
maksymalne obciążenie pojemnościowe	8000 μ F
Aktywne ograniczenie prądu	105% – 150% maks. mocy wyjściowej (w razie zwarcia)
Uchyby regulacji	$\leq$ 1 % (Statyczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) typ. $\pm$ 2 % (Dynamiczna zmiana obciążania 10 % ... 90 %) < 0,1 % (Zmiana napięcia wejściowego $\pm$ 10 %)
Tętnienie resztkowe	< 120 mV _{SS} (-10 °C ... +70 °C) < 240 mV _{SS} (-20 °C ... -10 °C)
Moc wyjściowa	120 W
Maksymalna moc strat, bieg jałowy	0,65 W (115 V AC / 230 V AC)

ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE - Zasilacz



2910586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910586>

Maksymalna moc strat, obciążenie znamionowe	13,3 W (115 V AC / 230 V AC)
Czas rozruchu	typ. 30 ms (przy obciążeniu znamionowym)

Dane przyłączeniowe

Wejście

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu AWG min.	18
Przekrój przewodu AWG max.	8
Długość usuwanej izolacji	7 mm

Wyjście

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Przekrój przewodu AWG min.	24
Przekrój przewodu AWG max.	12
Długość usuwanej izolacji	7 mm

Sygnalizacja

Sposoby sygnalizacji	LED
wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona

Wyjście sygnałowe

Wskaźnik stanu	Dioda LED "DC OK", zielona
----------------	----------------------------

Parametry elektryczne

Liczba faz	1,00
Napięcie izolacji wejście/wyjście	3 kV AC
napięcie izolacji wyjście / PE	0,5 kV AC
napięcie izolacji wejście / PE	2 kV AC

Właściwości produktu


Typ produktu	Zasilacz
Rodzina produktów	ESSENTIAL edition
MTBF (Telcordia SR-332)	> 700000 h

Właściwości izolacji

Klasa ochrony	I (z połączeniem PE)
Stopień zabrudzenia	2

Wymiary

Rysunek wymiarowy



ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE - Zasilacz



2910586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910586>

Szerokość	40 mm
Wysokość	123,6 mm
Głębokość	117,6 mm

Wymiary montażowe

Odstęp montażu prawo/lewo	10 mm / 10 mm
Odstęp montażu góra/dół	50 mm / 50 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	ustaw. w rzędzie: poziomo 10 mm, pionowo 50 mm
Lakier ochronny	nie

Dane materiału

Materiał obudowy	Metal
Wersja obudowy	Blacha stalowa ocynkowana
Wykonanie części bocznych	aluminium
Materiał obudowy	Aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wys. zastosowania	≤ 5000 m (> 2000 m, redukcja: 10 %/1000 m)
Maks. dop. wilgotność powietrza (praca)	≤ 95 % (przy 25°C, bez kondensacji)
Udar	IEC 60068-2-27, 27, fala półsinusoidalna: 50g przez 11 ms; 3x na kierunek, 9x łącznie
Drgania (praca)	IEC 60068-2-6, fale sinusoidalne: 10 Hz ... 500 Hz, 19,6 m/s ² (końcówka 2g), 10 min. na cykl, 60 min. w kierunku X

Normy i przepisy

normatywne bezpieczeństwo elektryczne	EN 60950-1
normatywne niskie napięcie ochronne	EN 60950-1 (SELV)
Dopuszczenie - wymogi przemysłu półprzewodnikowego w odniesieniu do spadków napięcia zasilania.	SEMI F47 - 0706 (200 V AC)

Dopuszczenia

CSA	CSA-C22.2 Nr. 107.1-01
	CSA-C22.2 Nr. 60950-01
świadczenia kwalifikacji UL	UL/C-UL Listed UL 508

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap.	Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE
Wymagania dotyczące emisji zakłóceń elektromagnetycznych	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4

ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE - Zasilacz




2910586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910586>


Wymagania dotyczące odporności na zakłócenia elektromagnetyczne	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE
Emisja zakłóceń	EN 55011 (EN 55022) Class B
Emisja zakłóceń	
Normy/przepisy	EN 61000-6-3

Rysunki

Rysunek wymiarowy

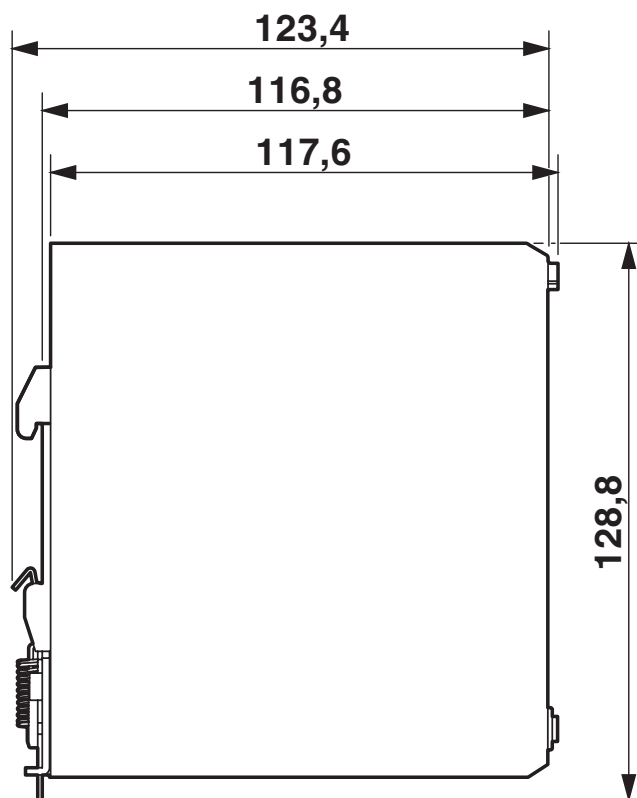

Wykres

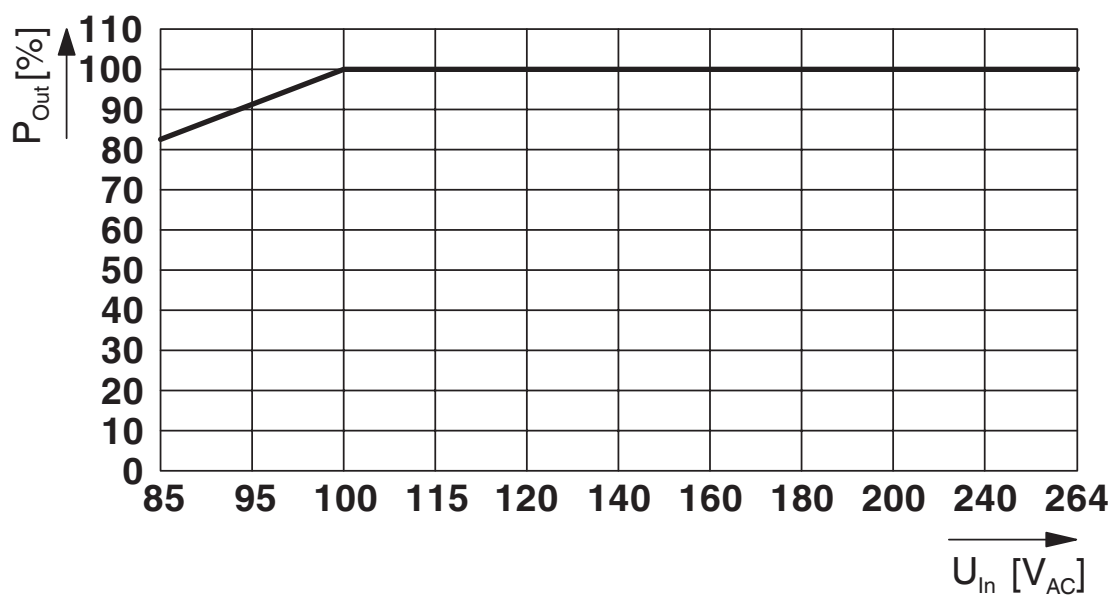


ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE - Zasilacz

2910586


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910586>




Rysunek wymiarowy

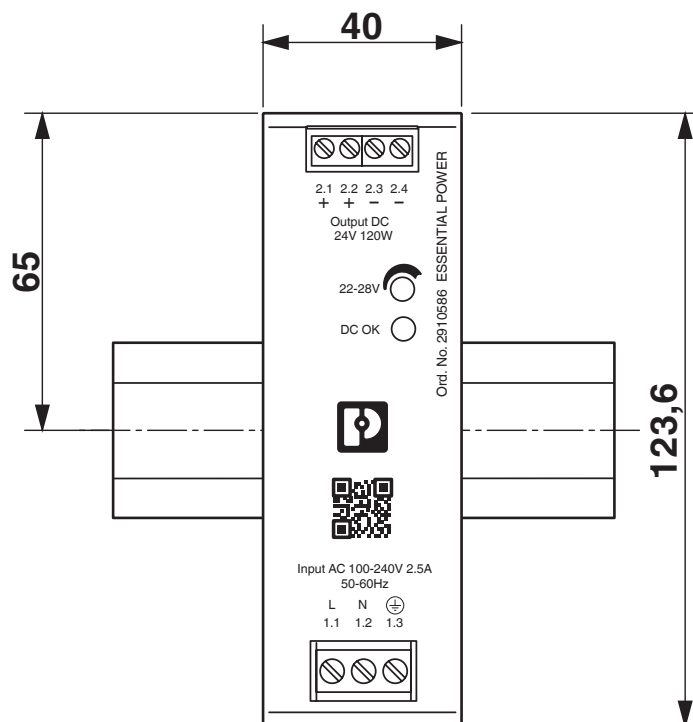

Schemat blokowy

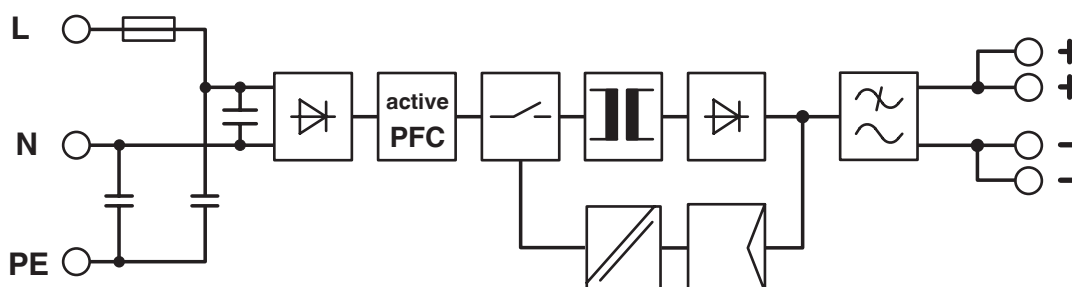

Wykres

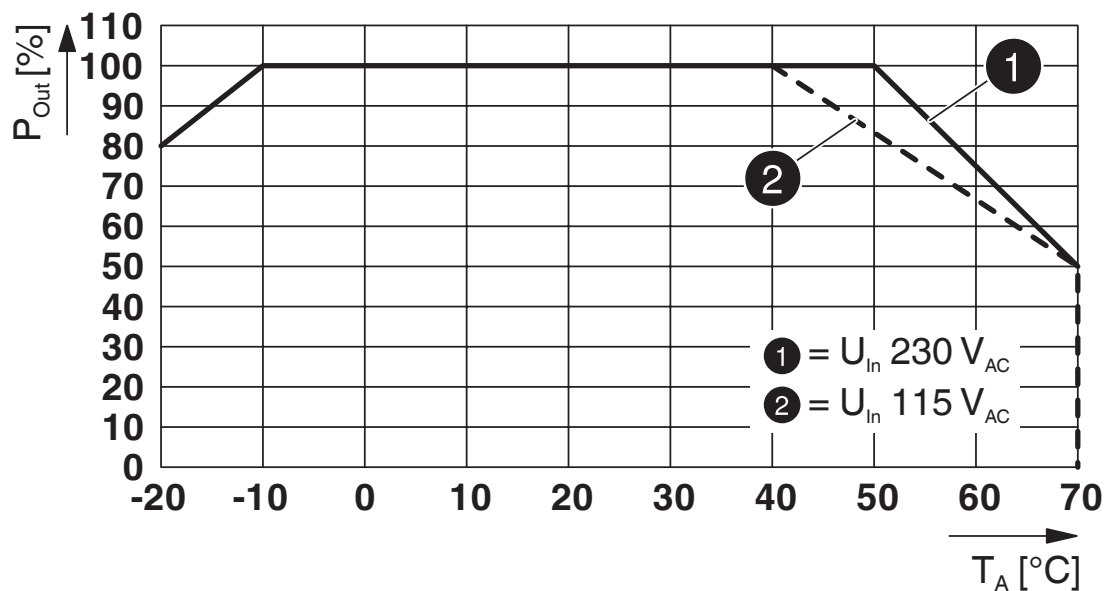


ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE - Zasilacz



2910586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910586>

Rysunek schematyczny

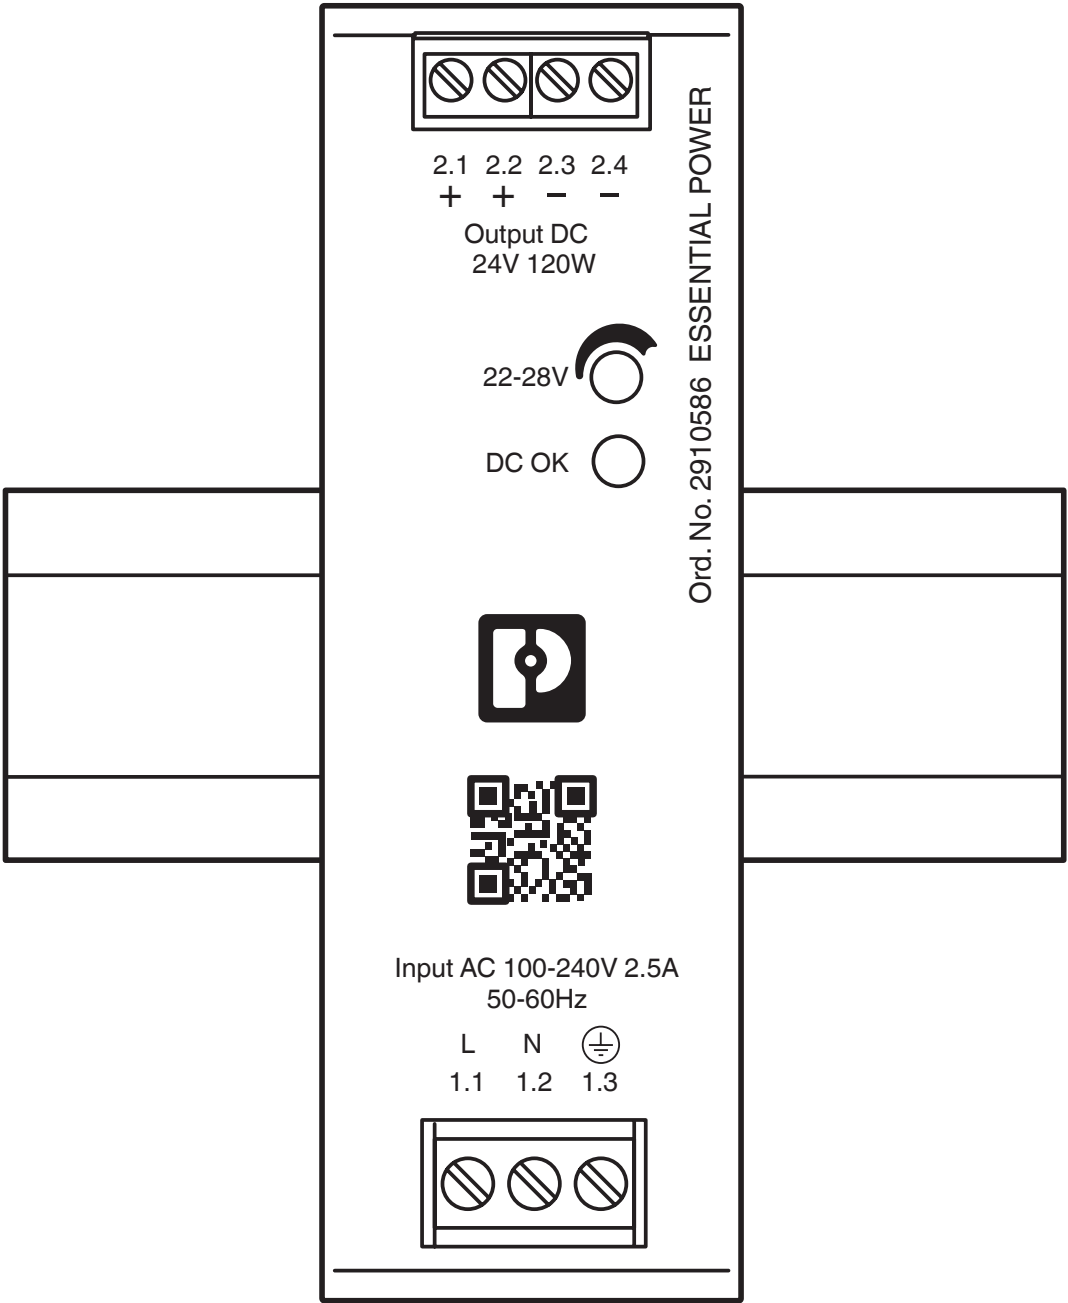

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910586>



cULus Listed

ID dopuszczenia: E211944-20170721



cULus Listed

ID dopuszczenia: E211944-20170721



cULus Listed

ID dopuszczenia: E123528-20170721



cULus Listed

ID dopuszczenia: E123528-20170721

ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE - Zasilacz



2910586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2910586>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27040701
ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-12.0	27040701

ETIM

ETIM 8.0	EC002540
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 10 lat; Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl