

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LF -CONN-10 FLEX

LINEARlight FLEX® ShortPitch | – Akcesoria



Zalety produktu

- Simple installation, no tools or soldering required (CONNECTsystem)
- Reduced installation time (CONNECTsystem)
- Low profile (CONNECTsystem)
- Extremely vibration-proof (CONNECTsystem)
- Permissible operating temperature perfectly matched to module (CONNECTsystem)
- Can be connected to the front of the module or at division points (CONNECTsystem)

Cechy produktu

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex

DANE TECHNICZNE


DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj prądu	nie dotyczy
--------------	-------------

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	nie dotyczy
Temperatura barwowa	nie dotyczy
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	nie dotyczy

WYMIARY I WAGA

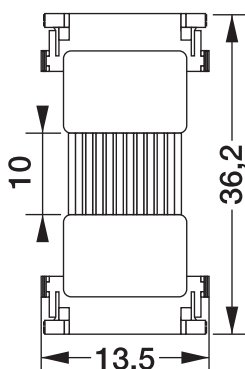

Długość	13,2 mm
Szerokość	13,2 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	13,2 mm
Wysokość	5,3 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	5,3 mm
Średnica	nie dotyczy
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,057 mm ²
Masa produktu	11,00 g

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA



Advertisements

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321955333	BAG 10	116 mm x 11 mm x 57 mm	22.00 g	0.07 dm ³
4008321955487	Karton wysyłkowy 200	237 mm x 62 mm x 166 mm	2329.00 g	2.44 dm ³
4008321514554	Shipping box 2,000	237 mm x 62 mm x 166 mm	2329.00 g	2.44 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.