

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SPOT ADJUST DALI 8 W 4000 K IP20 WT

SPOT ADJUST DALI | Oprawa oświetleniowa typu spotlight do montażu w zabudowie, regulowana, o okrągłym kształcie ze sterownikiem DALI



Obszary zastosowań

- Zamiennik punktowych opraw do żarówek halogenowych
- Oświetlenie ogólne
- Pokoje hotelowe
- Bary, restauracje
- Oświetlenie akcentujące
- Galerie, muzea
- Pomieszczenia mieszkalne

Zalety produktu

- Zaawansowana funkcjonalność dzięki dostarczonemu w zestawie zasilaczowi DALI
- Zainstalowany zasilacz DALI z indywidualną konfiguracją opraw
- Wysoka skuteczność świetlna
- Projekt dopasowany do rodziny opraw LEDVANCE DOWNLIGHT
- Aż do 90 % oszczędność energii w porównaniu z punktowymi oprawami halogenowymi
- Funkcjonalna konstrukcja i minimalistyczny wygląd
- Łatwa i szybka instalacja
- 5-letnia gwarancja

Cechy produktu



- Zaawansowane zastosowania w instalacjach oświetleniowych DALI
- Początkowa jednolitość barw: ≤ 4 SDCM
- Materiał obudowy: aluminium
- Soczewka: z PMMA


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc znamionowa	8,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	180,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	16 A
Prąd rozruchowy, czas T	255 µs
Maks. liczba oprav w jednym obwodzie B16 A	128
Maks. liczba oprav w jednym obwodzie C10 A	80
Maks. liczba oprav w jednym obwodzie C16 A	128
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 15 %
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	External LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	720 lm
Skuteczność świetlna	90 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Chłodnobiałe
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤4 sdc
Światłość	-
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	36 °
UGR longitudinal	nie dotyczy

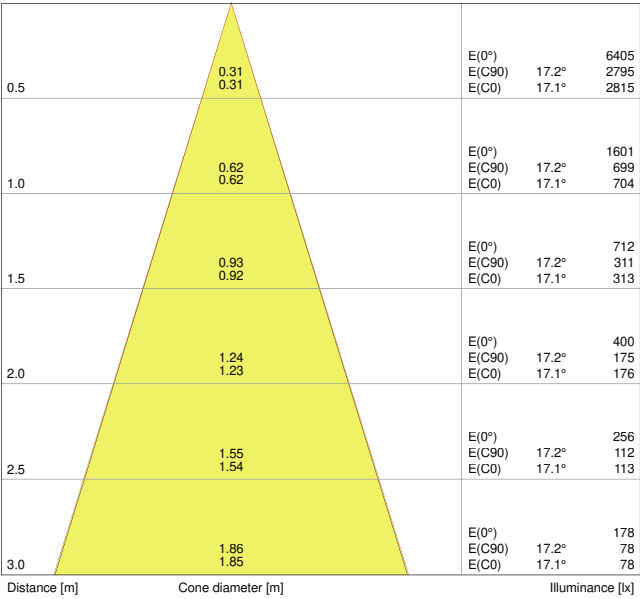


LDC typ cone

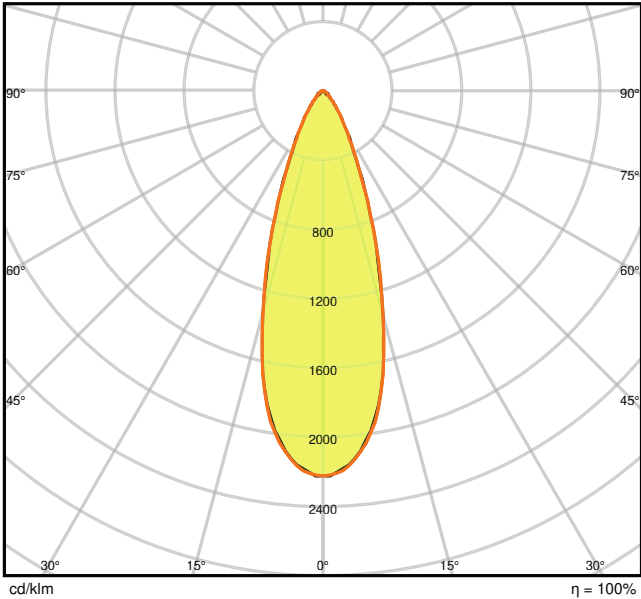

LDC typ polar

WYMIARY I WAGA

Średnica	90,00 mm
Wysokość	47,00 mm
Masa produktu	224,00 g



MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Biały
Kolor obudowy	Biały
Materiał	Aluminum
Materiał powierzchni emitującej światło	PMMA

Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
Typ połączeń	Złącze bezśrubowe, 2-biegunowe (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK06
Dimmable	Tak
Type of dimming [GMS]	DALI
Rodzaj montażu	Recessed
Miejsce montażu	Sufit
Application environment	IndoorIndoor
Długość montażowa	nie dotyczy
Średnica otworów montażowych	83 mm
Głębokość zamontowania	90 mm
Regulowany	Tak
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
With light source	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	40000 h
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	20000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / RoHS
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	User instruction

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Addon Technical Information
	Dokumenty dotyczące oferty
	Declarations of conformity
	Declarations of conformity
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	R3D file (Relux 3D Model)
	M3D file (3D Model)
	ULD file (DIALux)

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075219922	Składane pudełko 1	118 mm x 229 mm x 120 mm	297.00 g	3.24 dm ³
4058075219939	Karton wysyłkowy 10	614 mm x 248 mm x 273 mm	3516.00 g	41.57 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.