


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LS AY PFM -10/SMB

Connectors for LED Strips Performance Class | Złącza do LED Strips Performance Class

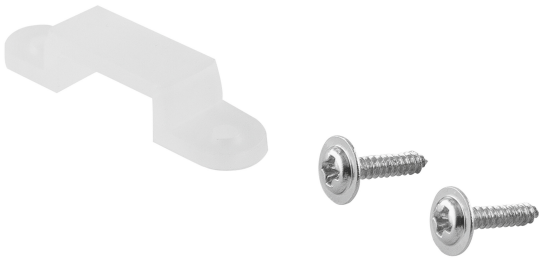

Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	nie dotyczy
Rodzaj prądu	nie dotyczy

WYMIARY I WAGA

Długość	27,5 mm
Szerokość	6,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	6,0 mm
Wysokość	5,2 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	5,2 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	nie dotyczy
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	nie dotyczy
Masa produktu	0,3 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Przezroczysty
----------------	---------------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-15...+45 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-15...+45 °C

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	nie dotyczy
--------------------	-------------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
-----------------------	--



Catalogs

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075275676	Składane pudełko 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	1.60 g	0.05 dm ³
4058075275683	Karton wysyłkowy 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	128.00 g	1.44 dm ³

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075275690	Shipping box 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	1671.00 g	19.85 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.