


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LS AY PFM -10/SE/P SIL-SEAL

Connectors for LED Strips Performance Class | Złącza do LED Strips Performance Class

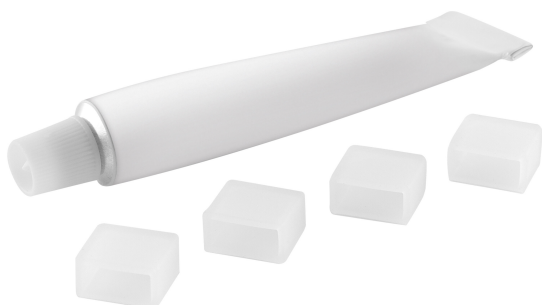

Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

Zalety produktu

- Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów
- Montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	nie dotyczy
Rodzaj prądu	nie dotyczy

WYMIARY I WAGA

Długość	12 mm
Długość przewodów	nie dotyczy
Szerokość	6,5 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	6,5 mm
Wysokość	10,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	10,0 mm
Przekrój przewodu, strona wejściowa	nie dotyczy
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	nie dotyczy
Masa produktu	3,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Przezroczysty
----------------	---------------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-15...+45 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-15...+45 °C

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP00
--------------------	------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
-----------------------	--



Catalogs

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075275744	BAG 4	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.00 g	0.05 dm ³

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075275751	Karton wysyłkowy 200	180 mm x 100 mm x 180 mm	729.00 g	3.24 dm ³
4058075275768	Shipping box 2,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	8057.00 g	41.50 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.