

## TKMCH50 Trójknik H50

### Informacje:

#### ZASTOSOWANIE

Rozgałęzienie tras kablowych.

#### MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F-** stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E-** stal kwasoodporna

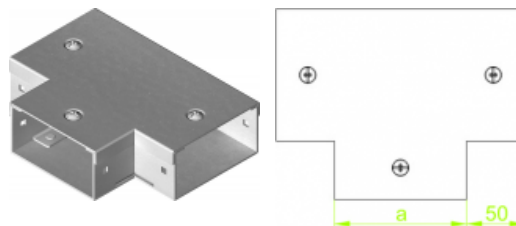

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...  
i śrub SGKM6x14

### Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Ciężar 1mb | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|------------|------------------|------------|------------------|--------------------|
| TKMC200H50 | 200              | 0,00       | 811120           | 2                  |
| TKMC300H50 | 300              | 0,00       | 811130           | 2                  |
| TKMC400H50 | 400              | 0,00       | 811140           | 2                  |
| TKMC500H50 | 500              | 0,00       | 811150           | 2                  |
| TKMC600H50 | 600              | 0,00       | 811160           | 2                  |