

RSKMCH50 Redukcja symetryczna H50

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Zmiana szerokości tras kablowych.


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

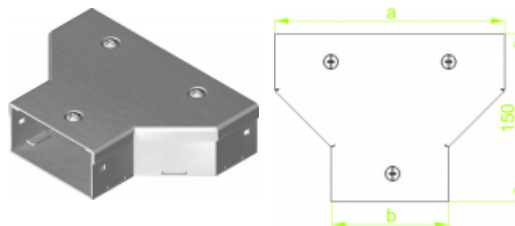

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
RSKMC300/200H50	300	200	0,00	811520	2
RSKMC400/300H50	400	300	0,00	811530	2
RSKMC500/400H50	500	400	0,00	811540	2
RSKMC600/500H50	600	500	0,00	811550	2