

Moduł sieciowy MVK+ MPNIO DI8 DO8 Push Pull, Fast-Start-Up

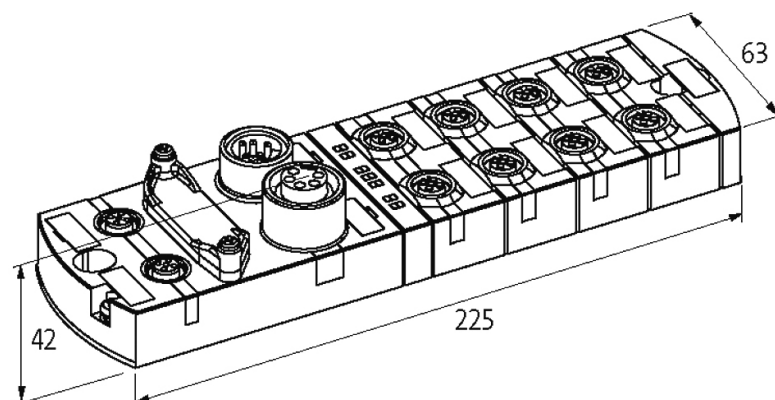
Wejścia / wyjścia cyfrowe

DO8 (DI4 DI4)

M12, kodowanie D

FSU (Fast-Start-Up)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Technologie magistrali**

**Wejście**

Zasilanie czujnika US	24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (gniazdo M12), zabezpieczone przed zwarcie i przeciążeniem
Typ	dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP

Przylączy

Magistrala Fieldbus	Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Kodowanie D
Zasilanie Sensor-System/Aktor	7/8", 5-piny, max. 9 A z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją
Sloty I/O	M12, 5-piny, kodowanie A

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Zakres temperatur	-25...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	39×63×225 mm

PROFINET

FSU (Fast-Start-Up)	max. 500 ms
Specification	V2.2, Conformance Class B
MRP	tak
Adresowanie	DCP

Wyjście

Zasilanie aktora UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Prąd przełączania na wyjście	max. 2 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Obciążenie lampowe	10 W

Parametryzacja

PIN 4	Input (port 4...7); Output (port 0...3)
PIN 2	Input (port 4...7); Output (port 0...3)

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę
Przerwanie kabla	na port

Dane handlowe

EAN	4048879377744
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE