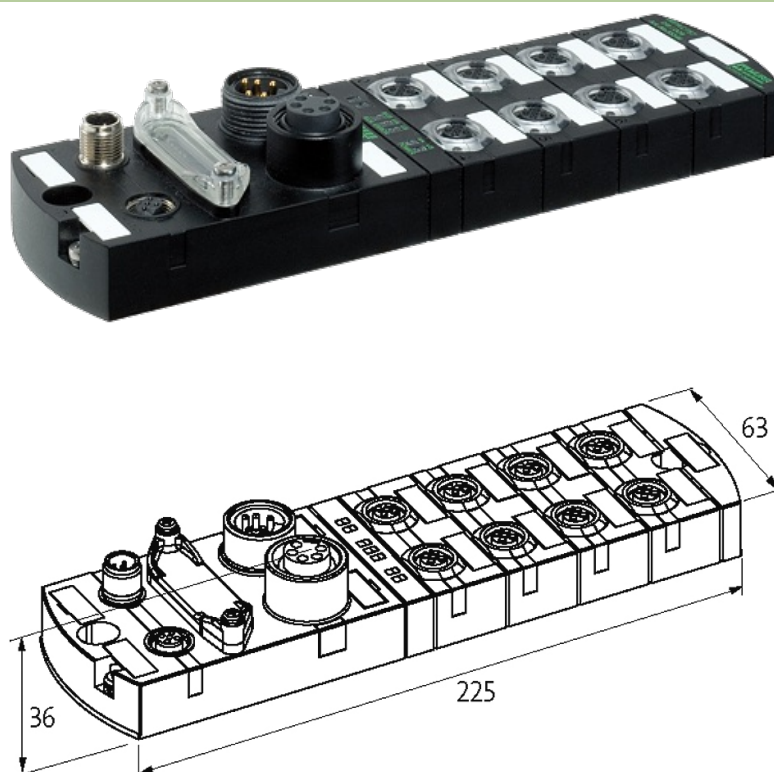


**Moduł sieciowy IMPACT67 E/A Profibus, 16DO**

Wyjścia cyfrowe  
DO16 - 0.5 A

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa z zalaną tylną ścianką

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dopuszczenia****Technologie magistrali****Przylączy**

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Magistrala Fieldbus           | M12, kodowanie B           |
| Zasilanie Sensor-System/Aktor | 7/8", 5-piny, 2 × max. 9 A |
| Sloty I/O                     | M12, 5-piny, kodowanie A   |

**Dane ogólne**

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony              | IP67                                                               |
| Typ montażu                  | Śruba montażowa 2-otworowa, montaż zgodny z modułami I/O serii MVK |
| Zakres temperatur            | 0...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C)                        |
| Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 39×63×225 mm                                                       |

**Magistrala Fieldbus**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Szybkość transmisji | do 12 Mbit/s                 |
| Adresowanie         | Przełączniki obrotowe 3...99 |

**Wyjście**

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Prąd przełączania na wyjście | max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
|------------------------------|------------------------------------------------|

**Diagnostyka**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Stan komunikacyjny             | przez LED        |
| Diagnostyka przez LED          | na moduł i kanał |
| Diagnostyka przez magistralę   | na moduł i kanał |
| Monitorowanie - napięcie dolne | tak              |
| Monitorowanie - bez napięcia   | tak              |
| Zwarcie i przeciążenie         | tak              |

**Dane handlowe**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN                 | 4048879051217 |
| eClass              | 27242604      |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85389099      |
| Kraj pochodzenia    | CZ            |