


Moduł sieciowy MVK-MPNIO DIO16 IRT

Wejścia / wyjścia cyfrowe
DIO16 IRT
M12, kodowanie D

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania" Obudowa jest całkowicie zalana.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

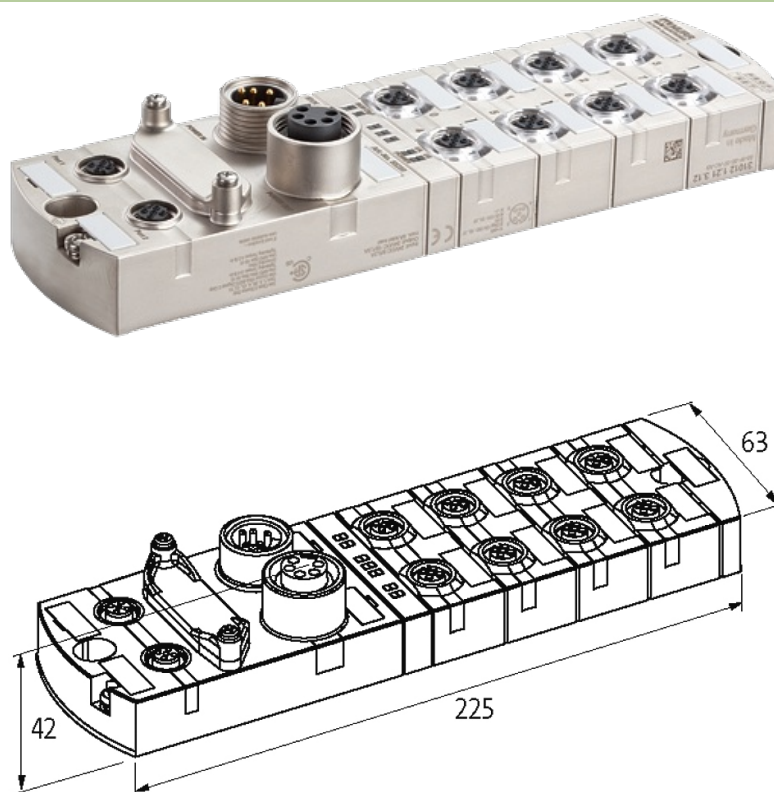

Ilustracja zastępcza

Technologie magistrali



Wejście

Zasilanie czujnika US

24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (gniazdo M12),
zabezpieczone przed zwarcie i przeciążeniem

Typ

dla czujników 3-przewodowych lub przełączników
mechanicznych, PNP

Przylączy

Magistrala Fieldbus	Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Kodowanie D
Zasilanie Sensor-System/Aktor	7/8", 5-piny, 2 × max. 9 A
Sloty I/O	M12, 5-piny, kodowanie A

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP67
Typ montażu	2-otworowe mocowanie śrubowe
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	42×63×225 mm
Zakres temperatur	-25...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C)

PROFINET

FSU (Fast-Start-Up)	max. 500 ms
Shared Device/Input	tak, dla 2 sterowań
Profinet Netload Class	III
Specification	V2.3, Conformance Class C (IRT)
MRP	tak
Adresowanie	DCP

Wyjście

Zasilanie aktora UA	24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Prąd przełączania na wyjście	max. 1.6 A (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Obciążenie lampowe	10 W

Parametryzacja

PIN 4	Input/Output (port X0...X7)
PIN 2	Input/Output (port X0...X7)

Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Monitorowanie - napięcie dolne	tak
Monitorowanie - bez napięcia	tak
Zwarcie i przeciążenie	tak
Ostrzeżenie aktora	na kanał przez LED i magistralę
Przerwanie kabla	na port

Dane handlowe

EAN	4048879527576
eClass	27242604
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE