


Wtyczka Profibus SUB-D

Złącze wtykowe magistrali 90°
SUB-D9 (męski), zaciski nożowe, sztywny przewód
PROFIBUS

[Link do produktu](#)

Ilustracje

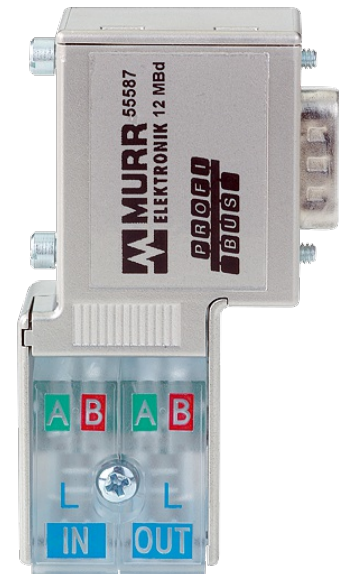

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Dane techniczne

Napięcie robocze	4.75...5.25 V DC (przez abonentów magistrali Fieldbus)
Terminator	zintegrowany, dołączalny
Pobór prądu	max. 12.5 mA
Szybkość transmisji	do 12 Mbit/s

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20
Typ połączenia	PROFIBUS kabel FC stały, 1 × 2 × 0.64 mm dla średnicy zewnętrznej 8.0 ±0.5 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	72×40×17 mm
Zakres temperatur	0...+60 °C (temp. składowania -25...+80 °C)

Dane handlowe

EAN	4048879050562
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	DE