

Konektor M23 żeński, prosty z wolnym końcem przewodów

PUR 16x0,5/3x1 szary, 5m

Gniazdo proste

M23, 19-piny


19 pinów zajętych

dla rozdzielacza 8-portowego, 5-piny

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.


[Link do produktu](#)

Ilustracje

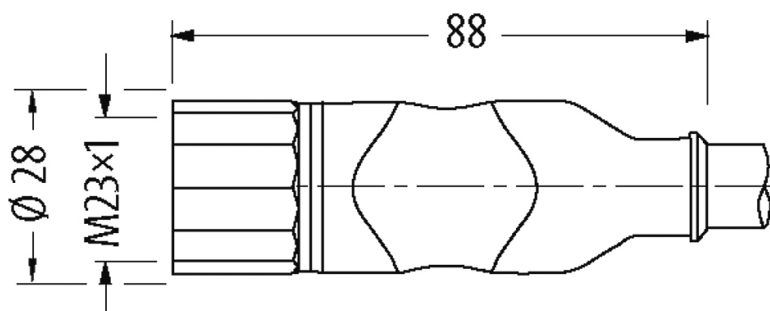

15	white
7	gray/pink
5	green
4	red/blue
16	yellow
8	white/green
3	gray
14	brown/green
17	pink
9	white/yellow
2	red
13	yellow/brown
11	black
10	white/gray
1	violet
18	gray/brown
19	brown 1.0mm ²
6	blue 1.0mm ²
12	green/yellow 1.0mm ²

Female

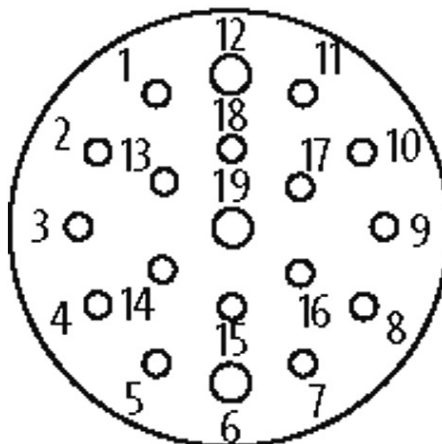

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



Typ konstrukcji

Typ konstrukcji	23251
-----------------	-------

Kabli

Numer kabla	452
No./przekrój żył	16×0.5 + 3×1.0 mm ²
Izolacja żyły	TPE (szaróż, bia, czenie, zie, biazie, żół, brązie, sza, biażół, róż, biasza, cza, szabrą, fio, brą, nie, zieżół)
Wartości łańcuchów ciągowych	5 Mio.
Kolor płaszcz	szary
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	11.5 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+80 °C
Identyfikacja przewodu	452
Ciężar przewodu [G/m]	231,0
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Promień zgięcia (stały)	5 × średnica zewnętrzna

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 125 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 7.5 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M23 × 1 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
-----------------	--------------------------------------

Dane ogólne

Zakres temperatur	-5...+80 °C
-------------------	-------------

Dane handlowe

EAN	4048879188029
-----	---------------

eClass	27279218
--------	----------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85444290
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	DE
------------------	----