

Adapter M12 męski, 3-polowy - M8 żeński, 3-polowy

Adapter

męski/żeński

M12 - M8, 3-piny




do rozdzielacza M12 3-piny


Nr art. 7005 - M12/M8 Lite - (plastikowa śruba radełkowana) na życzenie

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Male

Female

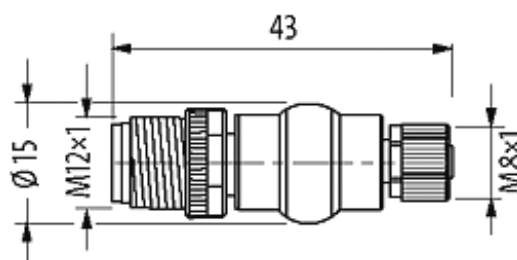

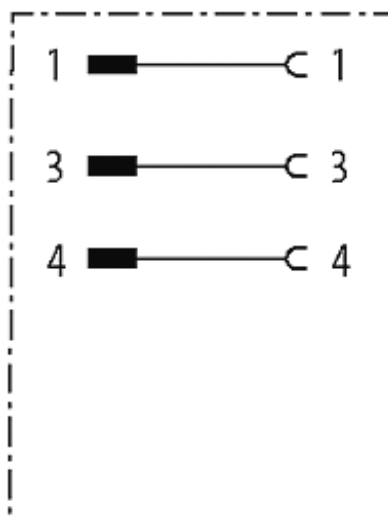

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 42201

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 50 V AC/60 V DC
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Liczba biegunów	3
Kodowanie	M12, kodowanie A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M8/M12 × 1 mm (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4/0.6 Nm), samohamowny
Złącze śrubowe	M8 (SW9), M12 (SW13)
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Materiał	PUR
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	bez

Dane ogólne

Normy	DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C
Napięcie probiercze izolacji	0.8 kVeff

Dane handlowe

EAN	4048879143202
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE