

Obudowa Modlink Heavy B16, wysoki profil, IP65, M32

B16

Obudowa montowana na powierzchni (wysoka)



Pojedyncza dźwignia zamykająca

IP65

Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

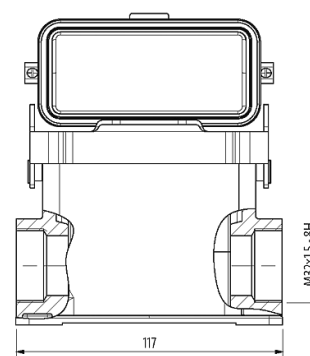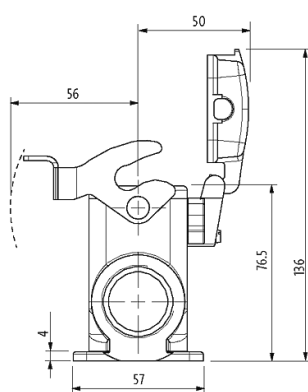

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Blokowanie slotów	Pojedyncza dźwignia zamykająca
Ochrona (osłona)	IP65 podłączony i zablokowany (EN 60529), ze złączem śrubowym
Ochrona (osłona ochronna)	IP65

Cykle łączeniowe min. 500

Dane ogólne

Typ obudowy	Obudowa montowana na powierzchni
Rozmiar	B16
Pokrywa ochronna	Tworzywo sztuczne
Liczba gniazd	1
Odejsie kablowe	dwuustronny
Otwór gwintowany	M32
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	76.5×57×117 mm
Materiał (obudowa)	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał (powierzchnia obudowy)	malowany proszkowo
Blokada materiału	Stal (galwanizowana)
Materiał (uszczelka)	NBR
Kategoria klimatyczna	40/100/21 (EN 60068-1)
Zakres temperatur	-40...+100 °C

Dane handlowe

EAN	4048879646574
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CZ