

M12 male 0° / M12 male 0° D-cod. shielded EN

TPE 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag chain 0.6m

USA

Ethernet CAT5

Wtyk prosty na złącze - wtykowe proste


M12 - M12, 4-piny

Kodowanie D


ekranowany

bez koszulek kablowych

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

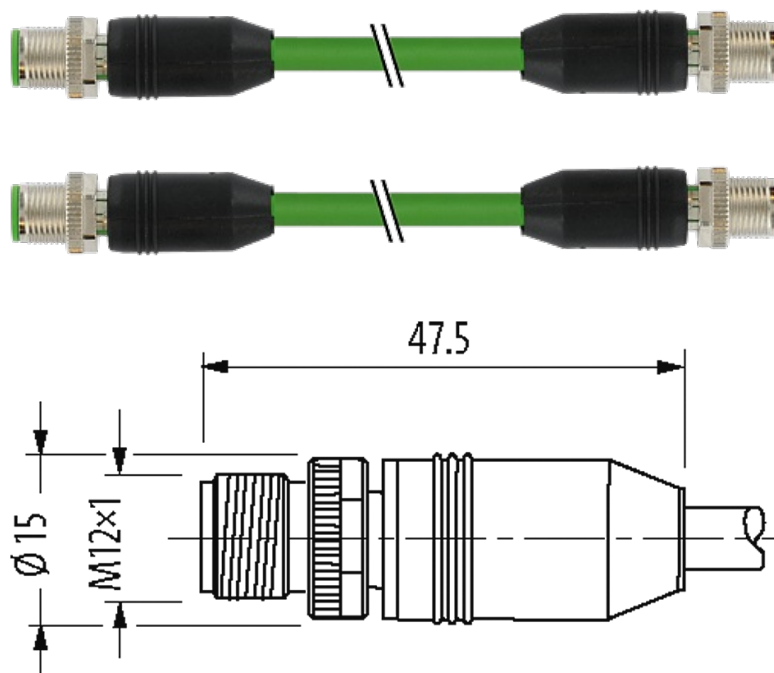[Link do produktu](#)**Ilustracje**

stay connected

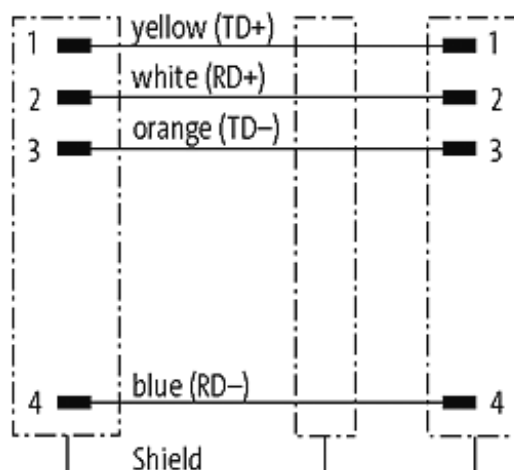

Male

Male



Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA

Technologie magistrali

EtherNet/IP



Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 44511

Kabli

Numer kabla	S7V
No./przekrój żył	2 × 2 × 0.34 mm ²
Izolacja żyły	HDPE (bia, żół, nie, pom)
Kolor płaszczka	zielony
Materiał (płaszcz)	TPE (UL)
Średnica zewnętrzna	7.9 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Zakres temperatur (ruchomy)	-20...+80 °C
Ekranowanie	tak
Identyfikacja przewodu	S7V
Ciężar przewodu [G/m]	74,80
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, ocynkowany
Materiał (płaszcz)	TPE
Skręcanie	3 Mio.
Promień zgięcia (stały)	5 × średnica zewnętrzna

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V DC
Napięcie robocze (tylko UL)	max. 30 V DC
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Liczba biegunów	4
Zajętość	w pełni użyte
Parametry transmisji	CAT 5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji	do 100 Mbit/s, pełny duplex
Kodowanie	Kodowanie D
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Gwint M12 × 1 mm (zalecany moment dokręcania 0.6 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	M12 (SW13)
Stopień ochrony	IP65, IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Materiał	PUR
odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna)	bez

Dane ogólne

Normy	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Typ montażu	Włożone, dokręcone
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Dane handlowe

EAN	4048879605946
eClass	27061801
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE