MURR ELEKTRONIK
stay connected

Moduł Exact8, 6xM8, 3-polowy

przewód 5m, PUR 6*0,34+2*0,75

6-portowy, 3-piny
5.0 m

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

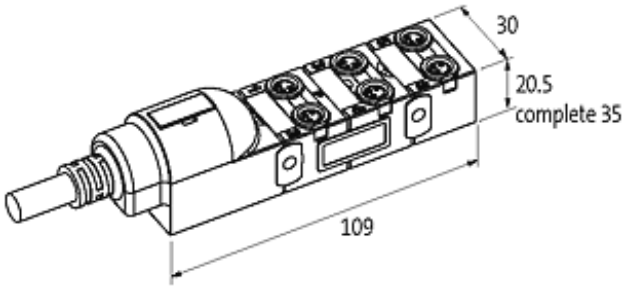

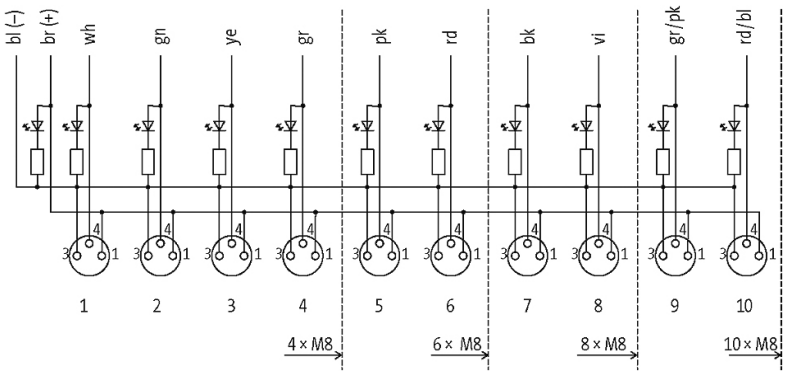

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

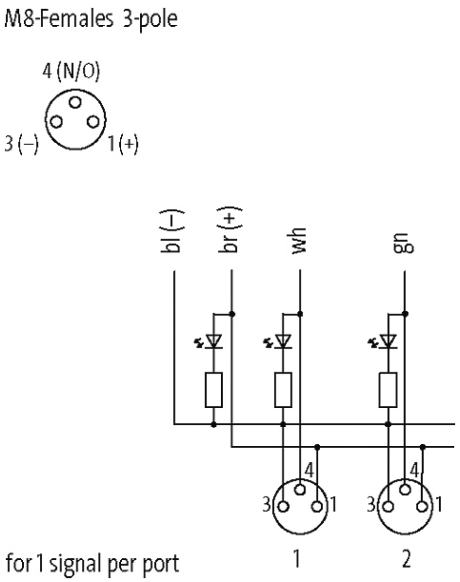

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia

cULus Listed

Układ styków

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1)

Kabli

Numer kabla	356
No./przekrój żył	6×0.34 + 2×0.75 mm²
Izolacja żyły	TPE (żół, bia, zie, sza, róż, cze+brą, nie)
Wartości łańcuchów ciągowych	5 Mio.
Kolor płaszcza	szary
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	8.5 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	5 × średnica zewnętrzna
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+60 °C
Kolor (osłona)	szary

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Prąd całkowity	max. 8 A
Sygnały na slot	1 - (31-32)
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M8 × 1 mm
Stopień ochrony	IP65/IP67
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Dane ogólne	
Zakres temperatur	-20...+80 °C, w zależności od podłączonego kabla
Dane handlowe	
EAN	4048879055246
eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18