


Koncentrator sygnałów, 2 portowy

Rozdzielacz typu T bez przewodu

VT2-FKM5-FKM5-FSM5


TURCK

Industrial
Automation




- M12 x 1
- Złącze żeńskie - złącze męskie - złącze żeńskie, 5 piny
- Zgodność RoHS
- Stopień ochrony IP67

Konfiguracja styków



schemat obwodu

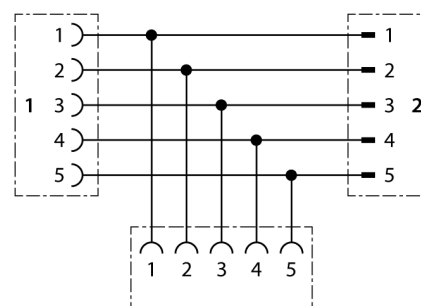

Typ	VT2-FKM5-FKM5-FSM5
Nr kat.	6930573
Splitter	Złącze żeńskie, męskie – żeńskie, M12x1
Liczba pinów	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Uchwyt	tworzywo sztuczne, TPU, czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, niklowane
Uszczelnienie	tworzywo sztuczne, FKM/FPM
Klasa ochrony	IP67, tylko w skręconym stanie
Żywotność mechaniczna	> 100 trwałość styków
Stopień zanieczyszczenia	3
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C

Obciążalność prądowa	4 A
Napięcie znamionowe [Umax]	maks. 60 V
Rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁹ Ω

Temperatura pracy

Aplikacja ruchoma	-30...+90°C
-------------------	-------------