

SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-OE - Rozdzielacz



1407581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407581>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz AS-Interface o wysokim stopniu ochrony, do rozgałęzienia dwóch przewodów płaskich na 2,0 m przewody okrągłe PUR z wolnym końcem

Dane handlowe

Numer artykułu	1407581
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GFA
Klucz produktu	BF1GFA
Strona katalogu	Strona 439 (C-2-2019)
GTIN	4046356780018
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	96,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	96,5 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	VN

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Sieciowa puszk rozdzielcza
Liczba biegunów	4

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	≤ 32 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Złącza wkluwane AS-i
------------------	----------------------

Schemat podłączenia

Styk Kolor (nazwa sygnału) Styk (opcjonalnie)	3.1 (Rozdzielacz AS-i) BN (AS-i+)
	3.2 (Rozdzielacz AS-i) BU (AS-i-)
	4.1 (Rozdzielacz AS-i) BK (AUX+)
	4.2 (Rozdzielacz AS-i) WH (AUX-)

Interfejsy

System magistrali	AS-Interface
-------------------	--------------

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja	Rozdzielacze boczne AS-i Śruby mocujące
Liczba biegunów	4
Materiał	CuSn (Styk)
	Ni/Au (Powierzchnia styku)
	PBT (Uchwyt styków)
	PBT (Obudowa)
	Stal szlachetna (Dławnica)

SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-OE - Rozdzielacz



1407581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407581>

Moment dokręcania	1,65 Nm (Śruba ryglująca)
Liczba biegunów	4
Rodzaj rygla	Blokada śrubowa


Przyłącze 2

Konstrukcja	wolny koniec przewodu
-------------	-----------------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	2 m
-------------------	-----

PUR bezhalogenowy czarny [PUR]

Rysunek wymiarowy	
UL AWM Style	20549 / 10493
Liczba biegunów	4
Ekranowany	nie
Typ przewodu	PUR bezhalogenowy czarny [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego	42x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG	22
Przekrój przewodu	4x 0,34 mm ² (Przewód sygnałowy)
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,25 mm ±0,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	4,3 mm ±0,2 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PP
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, biały, niebieski, czarny
skręt całkowity	4 żyły skręcone wzdłuż
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (ułożenie na stałe) -25 °C ... 80 °C (ułożone ruchomo)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 75 °C -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe)

SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-OE - Rozdzielacz



1407581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407581>

Temperatura otoczenia (składowanie/transport)

-25 °C ... 85 °C


Montaż

Rodzaj przyłącza

Złącza wkluwane AS-i


Rysunki

Rysunek wymiarowy

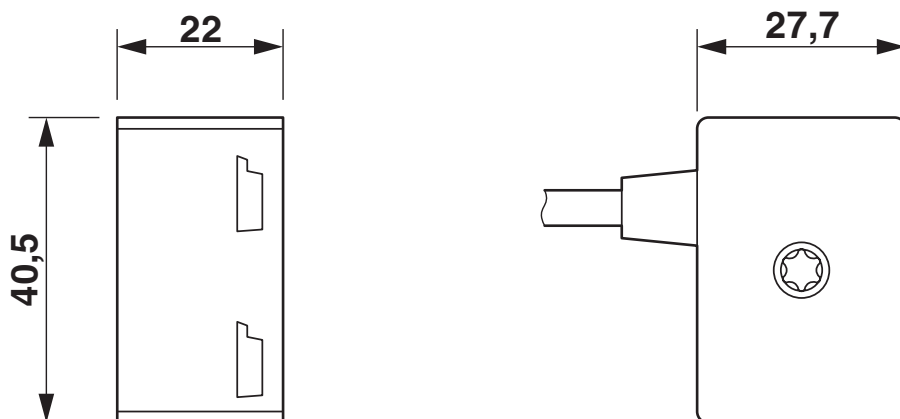


Rozdzielacz, sieć ASi

Schemat

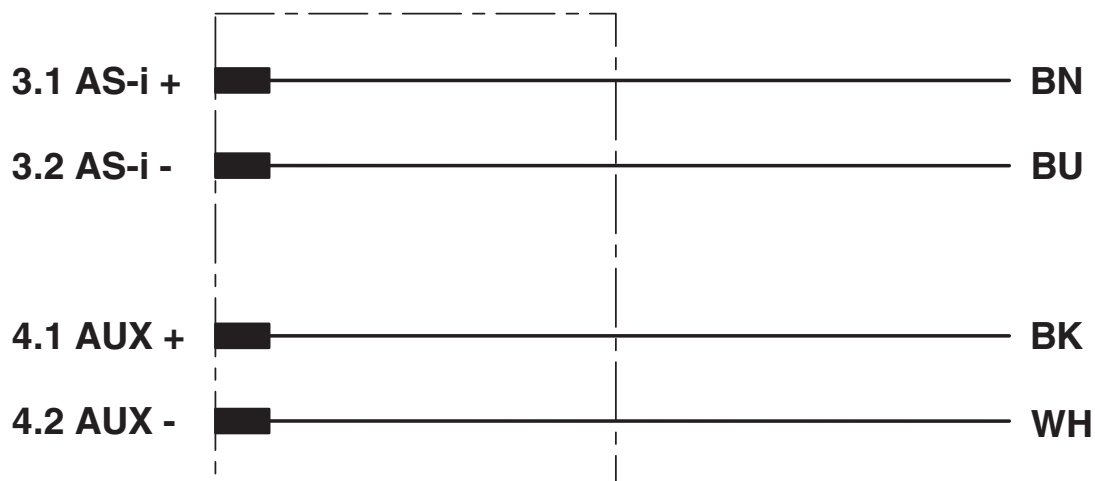

Rysunek wymiarowy

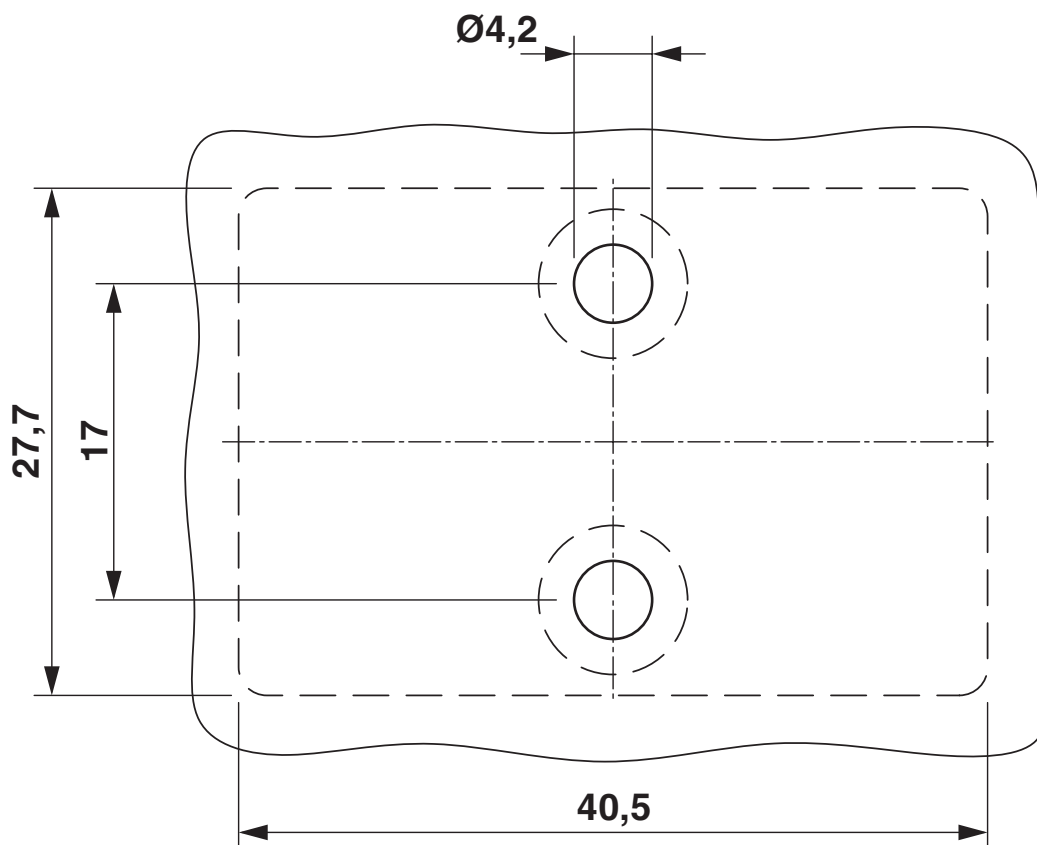

Odstęp i położenie otworów montażowych

SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-OE - Rozdzielacz



1407581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407581>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	DOTe 15571-58-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-OE - Rozdzielacz

1407581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407581>



Akcesoria

SZK PH2 VDE - Wkrętak

1205163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205163>



Wkrętak, krzyżowy PH, izolacja VDE, rozmiar: PH 2 × 100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

SACC-FS-4QO-0,34-M SCO - Złącze

1521588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1521588>



Złącze, Uniwersalny, 4-bieg., Gniazdo proste M12 SPEEDCON, A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 3,5 mm ... 6 mm

SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-OE - Rozdzielacz

1407581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407581>



SACC-M12FS-4QO-0,34 - Złącze

1641701

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1641701>



Złącze, Uniwersalny, 4-bieg., Gniazdo proste M12, A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Tworzywo sztuczne, zewnętrzna średnica przewodu 3,5 mm ... 6 mm

SACC-M12FS-4QO-0,34-VA - Złącze

1440766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1440766>



Złącze, Uniwersalny, 4-bieg., Gniazdo proste M12, A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Stal szlachetna 1.4404, zewnętrzna średnica przewodu 3,5 mm ... 6 mm

SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-OE - Rozdzielacz

1407581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407581>



MICROFOX-SB - Szczypce boczne do cięcia

1212489

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212489>



Obcinak boczny dla elektroników, okrągła głowica, ze sprężyną rozwierającą, poler. na połysk i olejowane, uchwyt 2-kompon., zdolność cięcia: średnica drutu miękkiego 0,2 - 2,0 mm; średniej twardości 1,2 mm; twardego 0,5 mm

WIREFOX-D 11 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212160>



Narzędzie do zdejmowania izolacji, do zdejmowania osłony z wielożyłowych przewodów sygnałowych, sterowniczych i z włókna szklanego o Ø 2,5 - 11 mm. Grubość izolacji do 1 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl