

P-FU 5X20 LED 24-EX - Wtyk bezpiecznikowy



3036821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036821>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk bezpiecznikowy, Przed wymianą bezpiecznika G wyciągnąć wtyk bezpiecznikowy ze złącza podstawowego., napięcie znamionowe: 24 V, prąd znamionowy: 6,3 A, typ bezpiecznika: G / 5 x 20, kolor: czarny

Korzyści

- Wielkopowierzchniowe opisy
- Wersje z dwubiegunowym wskaźnikiem uszkodzeń
- Styki kontrolne po obu stronach bezpiecznika
- Zabezpieczenie przed przeciążeniami i zwarciami

Dane handlowe

Numer artykułu	3036821
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2Z3X
Klucz produktu	BE2Z3X
Strona katalogu	Strona 163 (C-1-2019)
GTIN	4046356919227
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	4,225 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,14 g
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	PL

P-FU 5X20 LED 24-EX - Wtyk bezpiecznikowy



3036821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036821>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Przed wymianą bezpiecznika G wyciągnąć wtyk bezpiecznikowy ze złącza podstawowego.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Bezpiecznik
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	3
---------------------	---

Parametry elektryczne

Bezpiecznik	G / 5 x 20
Zakres nap., wskaźnik świetlny	12 V DC ... 30 V DC
Zakres prądu wskaźn. świetln.	0,31 mA ... 0,95 mA

Dane wejściowe

Zakres nap., wskaźnik świetlny	12 V DC ... 30 V DC
--------------------------------	---------------------

Dane przyłączeniowe

Prąd znamionowy	6,3 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)
Maksymalny prąd obciążenia	6,3 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)
Napięcie znamionowe	24 V (Napięcie zależy od bezpiecznika lub wybranego wskaźnika świetlnego)

Wymiary

Szerokość	6,2 mm
Wysokość	25 mm
Długość	28 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C

P-FU 5X20 LED 24-EX - Wtyk bezpiecznikowy

3036821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036821>



Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

P-FU 5X20 LED 24-EX - Wtyk bezpiecznikowy


3036821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036821>




Rysunki

rysunek aplikacji

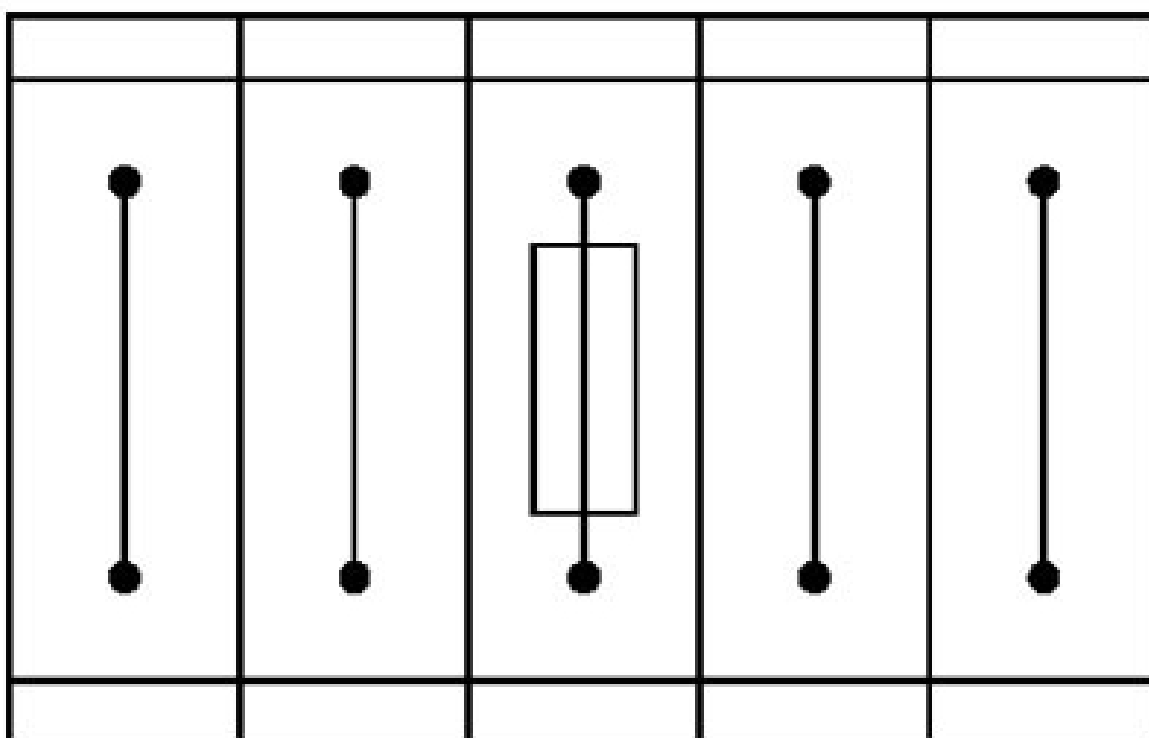


Zacisk bezpiecznikowy w ustawieniu pojedynczym, blok składający się z jednego zacisku bezpiecznikowego i 4 zacisków przepustowych

Schemat

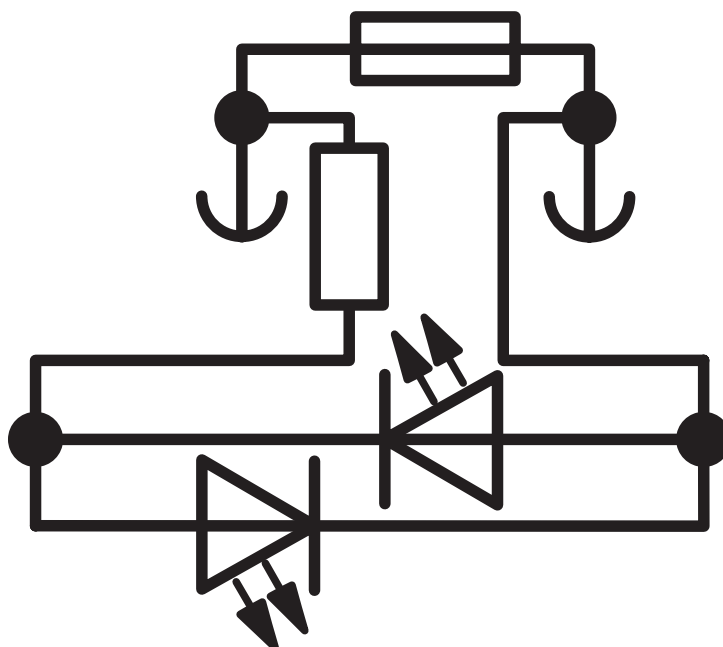

rysunek aplikacji

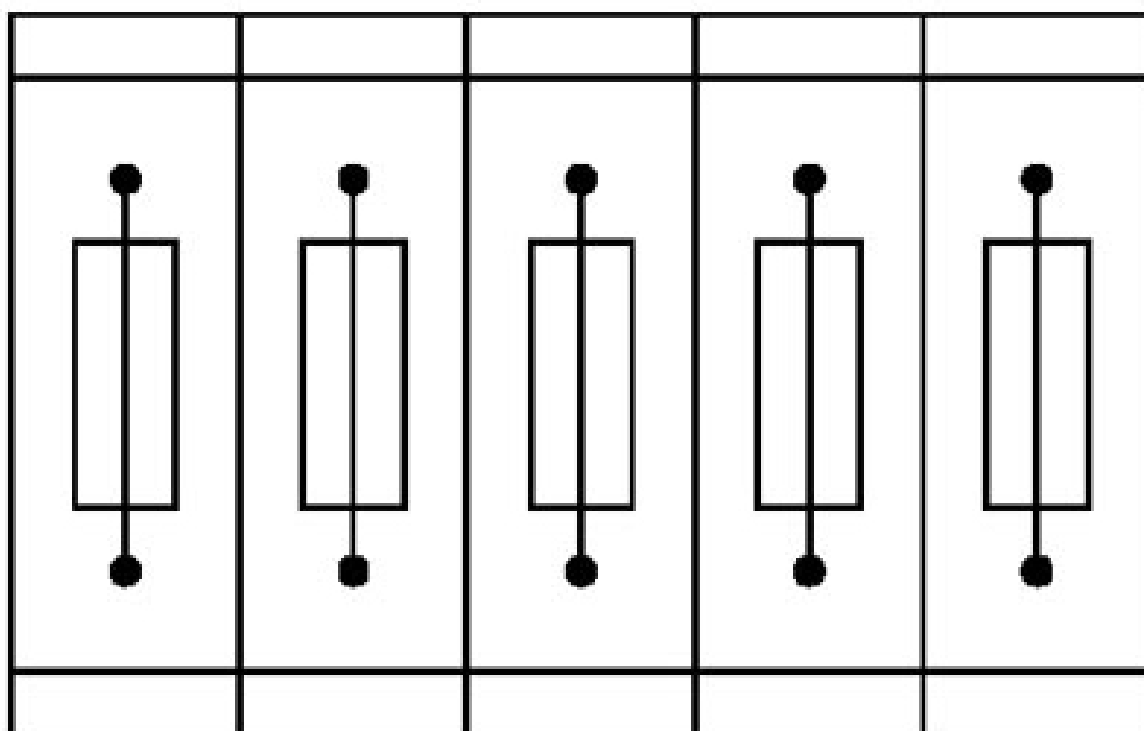

Zaciski bezpiecznikowe w ustawieniu grupowym, blok składający się z 5 zacisków bezpiecznikowych

P-FU 5X20 LED 24-EX - Wtyk bezpiecznikowy



3036821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036821>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036821>



CSA

ID dopuszczenia: 13631

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	300 V	10 A	-	-



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00714



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E192998



EAC Ex

ID dopuszczenia: RU C-DE.Ax07.B.03227



UL Recognized

ID dopuszczenia: E192998



CCC

ID dopuszczenia: 2020322313000632



UKCA-EX

ID dopuszczenia: UL22UKEX2452U

P-FU 5X20 LED 24-EX - Wtyk bezpiecznikowy



3036821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036821>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 8.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

P-FU 5X20 LED 24-EX - Wtyk bezpiecznikowy



3036821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036821>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl