

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - Obudowa stykowa



1436657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436657>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wbudowywane złącze wtykowe czujnika/urządzenia wyk., styk żeński, 5-polowy, kod A, z kątowym złączem lutowanym, tylko wkładka kodująca

Dane handlowe

Numer artykułu	1436657
Jednostka opakowania	20 Szt.
Minimalne zamówienie	20 Szt.
Klucz sprzedaży	ABQCAD
Klucz produktu	ABQAHS
GTIN	4046356438728
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,305 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	4,975 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - Obudowa stykowa



1436657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436657>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wkładka stykowa
Liczba biegunów	5
Kodowanie	B
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	60 V
Prąd znamionowy I_N	4 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Au
materiał uchwytu styków	PA 6.6

Złącze

Przylącze 1

Konstrukcja głowicy	Gniazdo
Odejście kabla głowica	kątowe
Rodzaj gwintu głowicy	M12
Kodowanie	B

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Montaż

Sposób montażu	Montaż płytki drukowanej
----------------	--------------------------

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - Obudowa stykowa



1436657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436657>

Rodzaj przyłącza	Wtyki lutowane
------------------	----------------


SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - Obudowa stykowa

1436657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436657>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

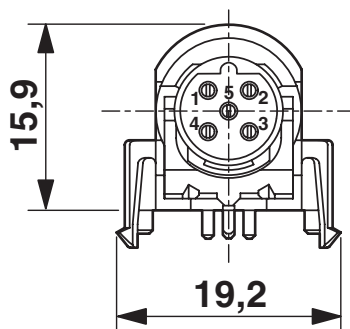

Wbudowywane złącze wtykowe M12, gniazdo, uchwyt styków, widok z przodu

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

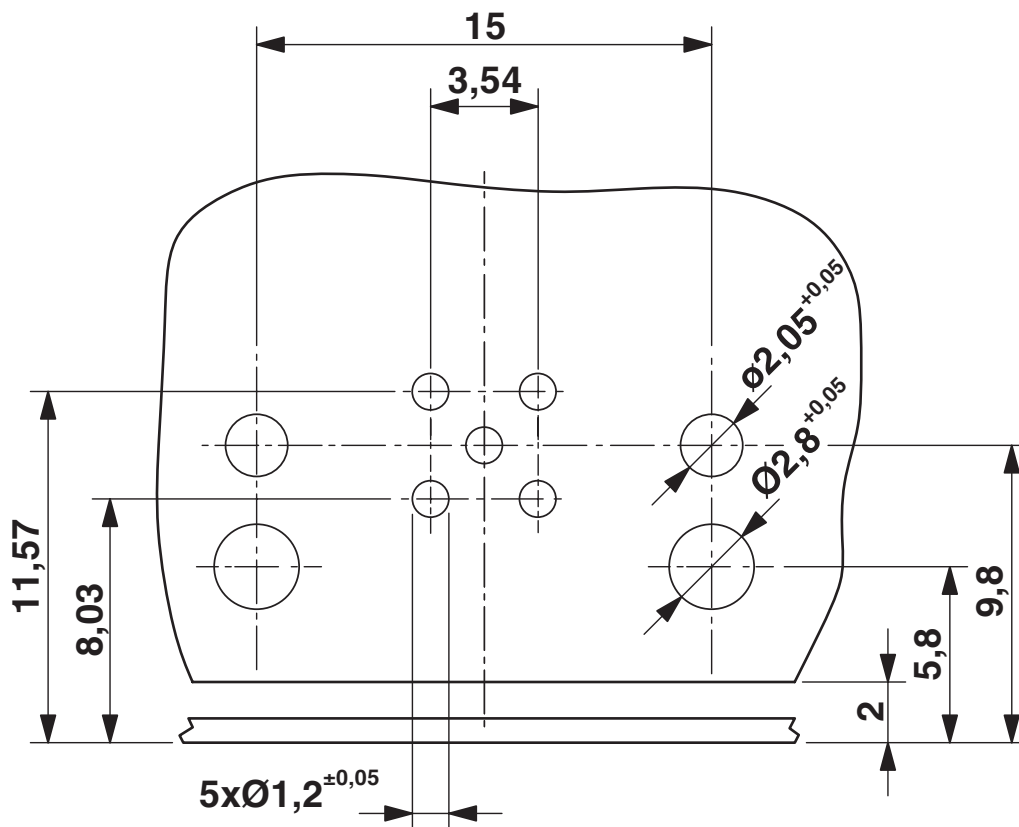


Schemat otworowania wyłącznie dla obudowy SACC-M12-SCO NUT L90 (nr kat. 1432460)

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - Obudowa stykowa

1436657


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436657>

Rysunek wymiarowy

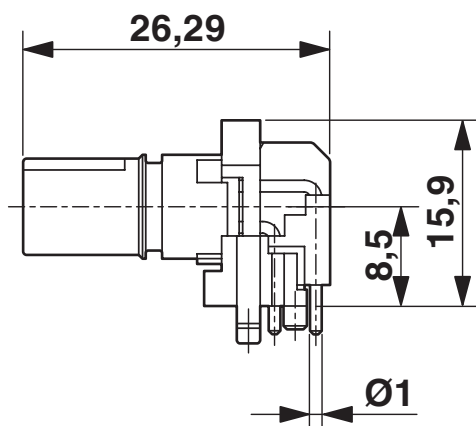

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

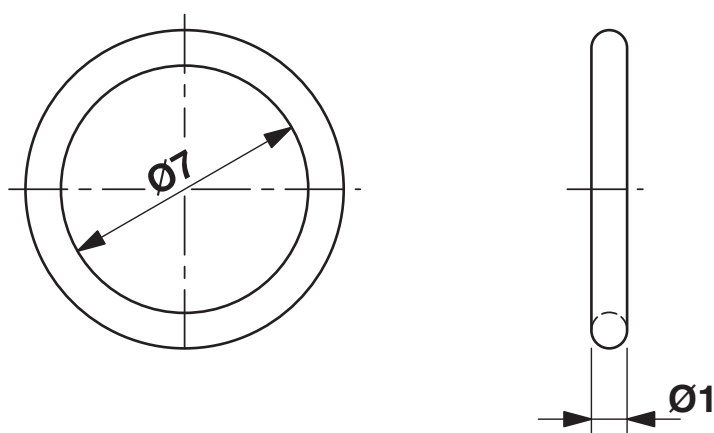

Opcjonalnie z oringiem (zielony) w celu zapewnienia szczelności w stanie niewciśniętym.


- przy łączeniu z zastosowaniem oringu, osiowa siła łączenia nie może przekraczać 80 N na złącze!
- unikać sił radialnych!

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - Obudowa stykowa

1436657


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436657>

Rysunek schematyczny

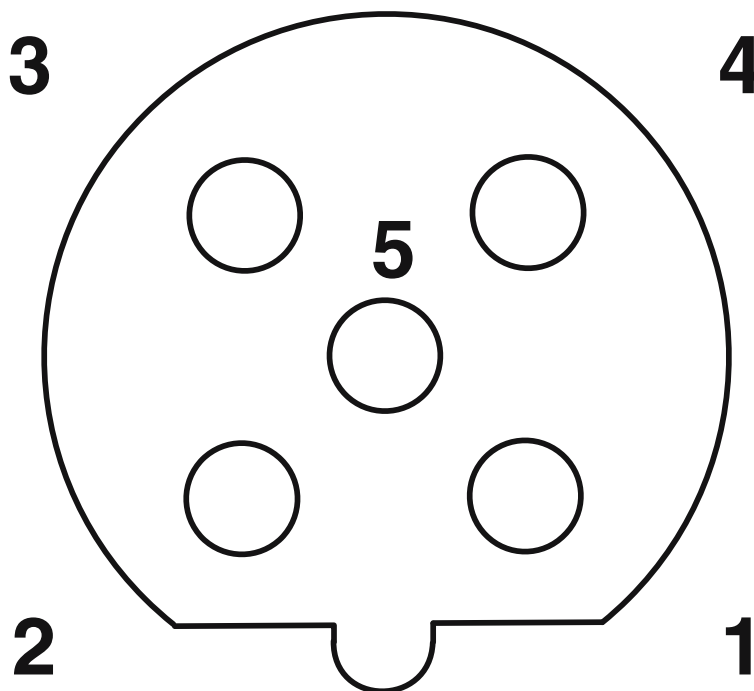

Układ biegunów wtyku z gniazdem M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu B, widok od strony gniazd

Rysunek wymiarowy

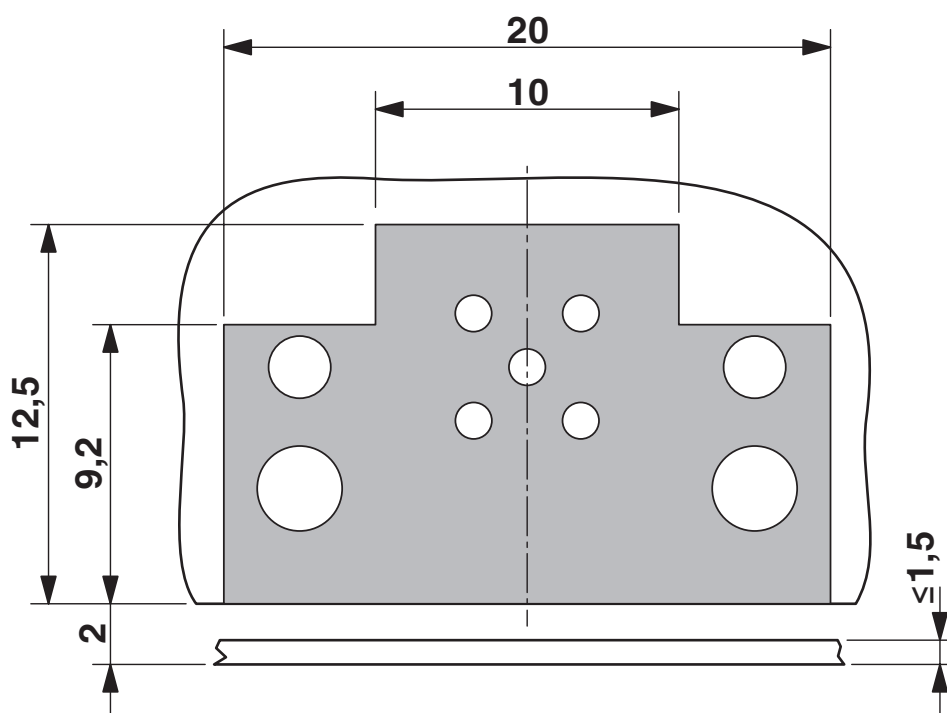

Wolna powierzchnia na płytce

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - Obudowa stykowa



1436657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436657>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436657>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E118976-20100522				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	60 V	4 A	- 22	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E118976-20100522				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	60 V	4 A	- 22	-

 EAC ID dopuszczenia: B.01687				
--	--	--	--	--

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - Obudowa stykowa



1436657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436657>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27460201

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - Obudowa stykowa



1436657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436657>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SACC-CI-M12FSB-5CON-L90 SCO - Obudowa stykowa



1436657

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1436657>

Konieczne akcesoria

SACC-M12-SCO NUT L 90 - Dławnica gwintowana do obudowy

1432460

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1432460>



Dławnica gwintowana do obudowy, Montaż na ścianie przedniej, M12 x 1,
Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1237409

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl