

# CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Łącznik RJ45



1086111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086111>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Łącznik RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6<sub>A</sub>, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Łącznik wtykowy, wyprowadzenie kabla: proste, Wersja Freenet do użycia z ramką montażową IP67 i gniaздkami, Ethernet

## Korzyści

- Zwartą konstrukcją

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1086111       |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.        |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.        |
| Klucz sprzedaży                     | ABNABC        |
| Klucz produktu                      | ABNACB        |
| GTIN                                | 4055626877129 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 15,2 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 15,2 g        |
| Numer taryfy celnej                 | 85366930      |
| Kraj pochodzenia                    | PL            |

# CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Łącznik RJ45



1086111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086111>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Konstrukcja         | RJ45           |
| Typ produktu        | Wkładka żeńska |
| Rodzaj czujnika     | Ethernet       |
| Liczba biegunów     | 8              |
| wygląd wtyku        | RJ45           |
| Ilość gniazd        | 2              |
| Wyprowadzenie kabla | proste         |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 2   |

### Parametry elektryczne

|                                       |                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| napięcie znamionowe (III/3)           | 72 V (DC)                                                                |
| Znamionowe napięcie udarowe           | 0,8 kV                                                                   |
| prąd obliczeniowy                     | 1 A (przy 60 °C)                                                         |
| napięcie robocze maksymalne $U_{max}$ | 72 V DC                                                                  |
| Zakres częstotliwości                 | 500 MHz                                                                  |
| Rezystancja izolacji                  | $\geq 500 \text{ M}\Omega$                                               |
| Prąd znamionowy $I_N$                 | 0,5 A                                                                    |
| Rezystancja przejścia                 | 200 m $\Omega$ (Strona wejściowa do strony wyjściowej przewodu głównego) |
| właściwości transmisyjne (kategoria)  | CAT6 <sub>A</sub>                                                        |

### Dane przyłączeniowe

#### Technika przyłączeniowa

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Rodzaj przyłącza | Łącznik wtykowy |
|------------------|-----------------|

### Dane materiału

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Klasa palności wg UL 94    | V0              |
| Materiał powłoki obudowy   | metalizowana    |
| materiał styku             | Stal sprężynowa |
| materiał powierzchni styku | Złoty           |
| Materiał obudowy           | Metal           |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Liczba cykli wtykania | $\geq 750$ |
|-----------------------|------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

# CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Łącznik RJ45



1086111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086111>

## Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                               | IP20             |
|                                               | IP20             |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 60 °C            |

## Normy i przepisy

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Normy/przepisy | IEC 60603-7        |
|                | DIN EN 50173-1     |
|                | ISO/IEC 11801-Am.1 |
|                | IEC 60068-2        |

## Montaż


|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Sposób montażu   | Zatrzaśnięcie   |
| Rodzaj przyłącza | Łącznik wtykowy |

# CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Łącznik RJ45

1086111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086111>

## Rysunki

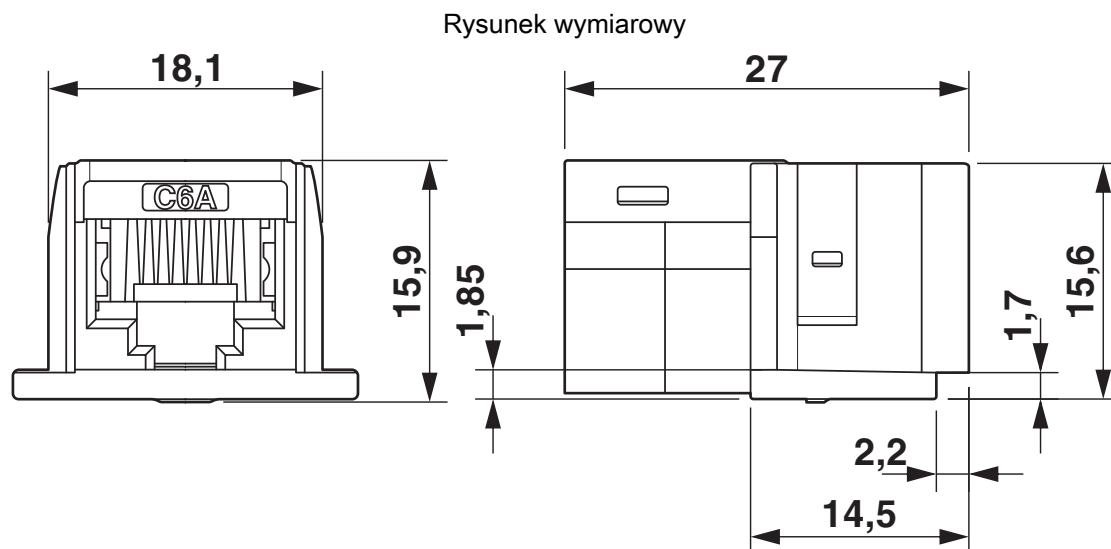

# CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Łącznik RJ45



1086111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086111>

## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086111>



**cUL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 335024



**UL Recognized**

ID dopuszczenia: FILE E 335024



**EAC**

ID dopuszczenia: B.01687

# CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Łącznik RJ45



1086111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086111>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 19179090 |
| ECLASS-12.0 | 19179090 |
| ECLASS-13.0 | 19179090 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002608 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
|-------------|----------|

# CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Łącznik RJ45



1086111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086111>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Łącznik RJ45

1086111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086111>



## Akcesoria

### VS-A-F-IP67 - Rama do nabudowania

1653744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653744>



Rama do zabudowy, IP67, do systemu Freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: szary

---

### VS-A-F-IP67-BK - Rama do nabudowania

1658668

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658668>



Rama do zabudowy, IP67, do systemu Freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, kolor: czarny

# CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Łącznik RJ45



1086111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086111>

## VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Rama do nabudowania

1405358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405358>



Rama do nabudowania RJ45, IP67, do ryglowania Push-Pull, metalowa, do systemu Freenet, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

---

## VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania

1405222

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405222>



Rama do nabudowania RJ45, IP67, do ryglowania push-pull, metalowa, z systemem freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką

## CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Łącznik RJ45

1086111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086111>



### VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1R-F - Rama do nabudowania

1608197

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1608197>



Rama do zabudowy RJ45, IP67, do ryglowania push-pull, z tworzywa, z systemem freenet, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

---

### VS-TO-OW-2-F-9010 - Gniazdo terminala

1653003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653003>



wyjście terminalu, montaż natynkowy, IP20, w miejsca na wbudowanie wkładek stykowych z systemem Freenet

# CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8 - Łącznik RJ45

1086111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1086111>



## VS-TO-IW-2-F-9010 - Gniazdo terminala

1653016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1653016>



Terminal, montaż podtynkowy, IP20, 2 miejsca montażu do wkładek stykowych z systemem Freenet

---

## VS-08-RJ45-10G/Q - Złącza wtykowe RJ45

1419001

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419001>



Złącza wtykowe RJ45, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 10 Gb/s, CAT6<sub>A</sub>, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: Zaciski nożowe, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Ethernet

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)