




tehalit.SL Nośnik urządzeń 20x115 2xRJ45 Kat.6 czarny

SL201159079011

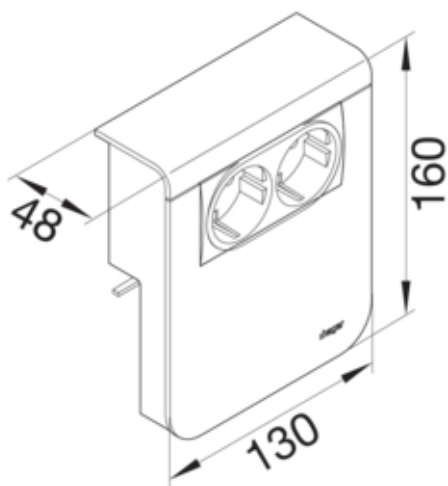

#### Konstrukcja

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Montaż | Zaciskowy i śrubowy |
|--------|---------------------|

#### Konfiguracja

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Obróbka antybakteryjna | nie |
| Pusta obudowa          | nie |

#### Materiał

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Kolor             | czarny          |
| Kolor RAL         | RAL 9011        |
| Materiał          | tworzywo        |
| Grupa materiałowa | materiały różne |

#### Wymiary

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Głębokość produktu | 48 mm                 |
| Wysokość produktu  | 160 mm                |
| Wysokość kanału    | 115 mm                |
| Długość            | 130 mm                |
| Szerokość kanału   | 20 mm                 |
| Linia produktowa   | Gniazdo z uziemieniem |

#### Instalacja / Montaż

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Montaż w zbiorniku podłogi lub systemie podpodłogowym | tak |
|-------------------------------------------------------|-----|

#### Podłączenie

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Rodzaj przyłącza | LSA-kompatybilny |
|------------------|------------------|

#### Akcesoria

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| Zestaw | Moduł danych z pierścieniem |
|--------|-----------------------------|

#### Wypożażenie

|                  |   |
|------------------|---|
| Liczba elementóv | 2 |
|------------------|---|

#### Norma

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Dopuszczenia / atesty     | CE     |
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny |

#### Bezpieczeństwo

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stopień ochrony        | IP40 |
| Bezhalogenowy          | tak  |
| Odporność na porażenia | IK07 |

#### Warunki użytkowania

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Temperatura robocza | 5...60 °C |
|---------------------|-----------|

#### Temperatura

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Temperatura otoczenia | 5...60 °C |
|-----------------------|-----------|

#### Oznaczenie

|           |         |
|-----------|---------|
| Kategoria | kat. 6a |
|-----------|---------|