




tehalit.VE-EE Podł punkt zasilania PA-tubus R12 3mm
puszka podłogowa alu

VANR12013TU

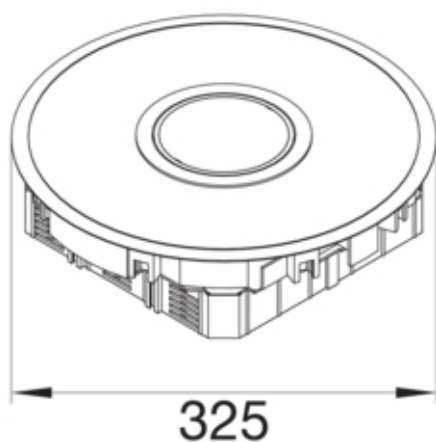

Funkcje

Nadaje się do montażu w wolnej przestrzeni pomiędzy nie mechanizmem a obudową

Nadaje się do montażu w podwójnej podłodze nie

Przystosowany do kanału podpodłogowego nie

Nadaje się do pielęgnacji na mokro tak

Konfiguracja

Wersja Okrągły

Materiał

Kolor aluminium

Materiał aluminium

Grupa materiałowa aluminium

Powierzchnia struktura

Wymiary

Minimalna głębokość montażowa 90 mm

Średnica wbudowana 306 mm

Grubość wgłębienia dywanu 3 mm

Średnica zewnętrzna () 325 mm

Znamionowa wielkość montażu R12

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz nie

Maks. obciążenia 500 N / 5 kN / 7,5 kN

Nadaje się do instalacji betonowej tak

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów 3

Wypożyczenie

Liczba urządzeń do wbudowania 12

Liczba puszek instalacyjnych 3

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej tak

Z wycięciem na wykładzinę podłogową tak

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-2
-----------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Bezhalogenowy	tak
Odporność na porażenia	IK08