

Konektor Mini 7/8" żeński, prosty z wolnym końcem przewodów

PUR, UL/CSA, 5x16AWG, czarny, 3m

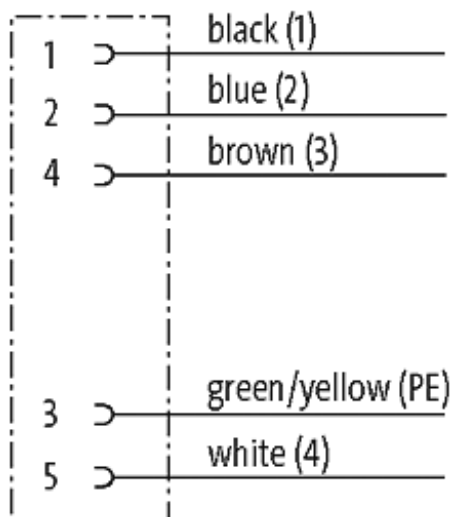
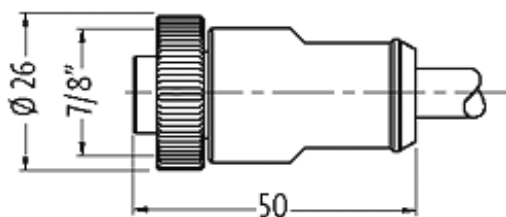
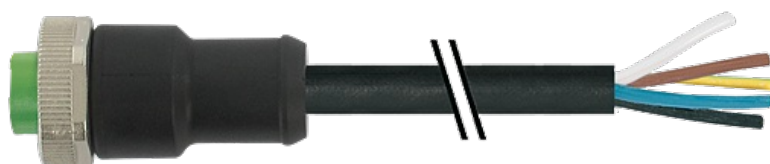
Gniazdo proste

7/8", 5-piny

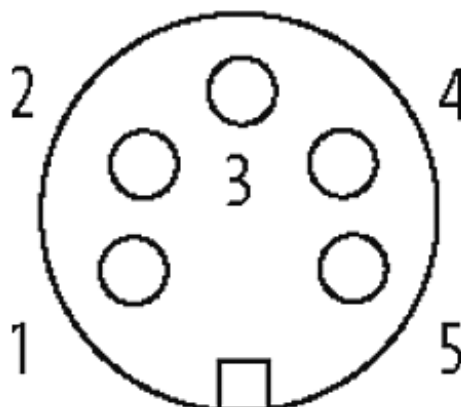
Kabel elektroenergetyczny

USA

bez koszulek kablowych

[**Link do produktu**](#)**Ilustracje**

Female



Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia



* Tylko dla produktów z dopuszczeniem UL/CSA

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji A5021

Kabli

Numer kabla	UMD
No./przekrój żył	5 × 1.5 mm ²
Budowa (rdzeń)	ok. 2.3 mm
Izolacja żyły	T PM (brą, bia, nie, cza, zieżół)
Wartości łańcuchów ciągowych	5 Mio.
Kolor płaszcza	czarny
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	8.7 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	7.5 × Ø-zewnątrz
Promień gięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-50...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-20...+80 °C

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 600 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	4 kV
Prąd roboczy na styk	max. 9 A
Liczba biegunów	5
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy 7/8 "(zalecany moment obrotowy dokręcający 1.5 Nm) samohamowny

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Złącze śrubowe	7/8" (SW24)
Stopień ochrony	IP68 w stanie włożonym i przykręconym (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Materiał	PUR

Dane ogólne

Typ montażu	Włożone, dokręcone
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+80 °C, w zależności od podłączonej linii

Dane handlowe

EAN	4048879640992
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE