


Przeznaczenie produktu			Joystick	
Seria produktu			LPSJ	
Charakterystyka ogólna				
Typ pozycji			2 niestabilne	
Materiał			Stop cynku i aluminium dla części metalowych, poliamid dla części z tworzywa sztucznego. Uszczelka jest z gumy NBR	
Stopień ochrony według IEC			IP66, IP67 oraz IP69K	
Właściwości elektryczne				
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN			V	690
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC			A	10
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1			A300 Q300	
Prąd roboczy AC15			12 V	A 6
			24 V	A 6
			48 V	A 6
			120 V	A 6
			240 V	A 3
Prąd roboczy DC13			12 V	A 0.55
			24 V	A 0.55
			48 V	A 0.55
			125 V	A 0.55
			250 V	A 0.27
Rezystancja zestyków			mΩ	≤20
Właściwości mechaniczne				
Trwałość mechaniczna			cycles	1000000
Moment obrotowy dokręcania zacisków maks.			Nm	1
Zacisk śrubowy			Zacisk śrubowy z podkładką	
Adapter do montażu			Obejmuje zestyki	
Dane techniczne UL				
Stopień ochrony według UL			Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K	
Warunki otoczenia				
Temperatura			Temperatura pracy	
			min.	°C -25
			maks.	°C +60
Temperatura składowania			min.	°C -40
			maks.	°C +70
Wymiary				

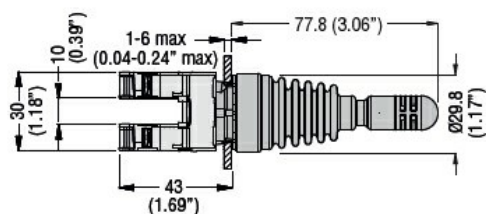

2 positions

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000632 -
Przełącznik
sterowniczy,
joystick