

# iQ. LED


## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 27303 IQ-LED G45E27 5,5W-WW

Źródło światła LED

5905339273031



Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie G45. Żarówki iQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.

#### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED  
**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS  
**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS  
**Połączone źródło światła (CLS):** nie  
**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie  
**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie  
**Osłona przeciwośnieniowa:** nie  
**Funkcja ściemniania:** nie

#### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały  
**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie  
**Średnica [mm]:** 45  
**Zawartość rtęci:** nie  
**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC  
**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50/60  
**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 44  
**Moc znamionowa [W]:** 5.5  
**Materiał:** tworzywo sztuczne  
**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne  
**Źródło światła:** G45  
**Rodzaj diody:** LED SMD  
**Barwa światła:** ciepłobiała  
**Trzonek:** E27  
**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000  
**Ilość cykli wł/wył:** ≥40000  
**Kształt źródła światła:** kulka

#### OGÓLNE PARAMETRY PRODUKTU:

**Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h):** 6  
**Klasa efektywności energetycznej:** F  
**Użyteczny strumień świetlny Φuse [lm]:** 470


# iQ. LED

## Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

### 27303 IQ-LED G45E27 5,5W-WW

Źródło światła LED

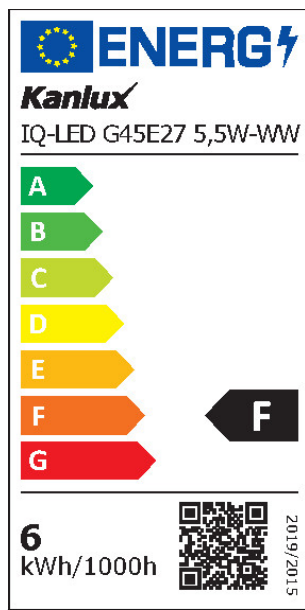

**Użyteczny strumień świetlny  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 2700

**Moc w trybie włączenia Pon [W]:** 5.5

**Wysokość [mm]:** 74

**Szerokość [mm]:** 45

**Głębokość [mm]:** 45

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0.458

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0.41

**Deklaracja równoważności mocy [W]:** 40

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 10

**Współczynnik trwałości:**  $\geq 0.9$

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0.93

#### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi$ ):** 0.5

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$

**Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy:** nie dotyczy

**Wskaźnik migotania (Pst LM):**  $\leq 1,0$

**Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM):**  $\leq 0,4$

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 20

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 20

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 100

**Masa jednostkowa netto [g]:** 22

**Gramatura [g]:** 46

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8

**Waga kartonu [kg]:** 4.6

**Szerokość kartonu [cm]:** 27.5


**Wysokość kartonu [cm]:** 20.5

**Długość kartonu [cm]:** 55

**Objętość kartonu [m³]:** 0.031006

## 27303 IQ-LED G45E27 5,5W-WW

### Źródło światła LED

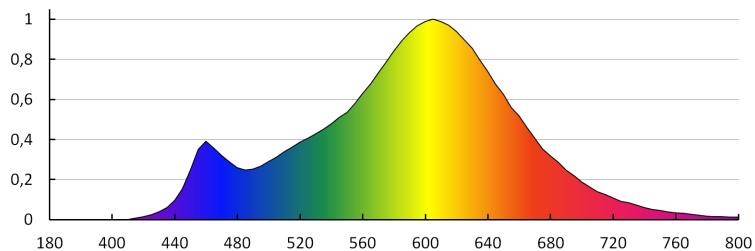

KANLUX S.A. (kat 27303) IQ-LED G45E27 5,5W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27303) IQ-LED G45E27 5,5W-WW  
Lamps: 1 x IQ-LED G45E27 5,5W-WW

