

Rozszerzenie do przekaźnika bezpieczeństwa MIRO SAFE+ Switch HCS



24 VAC/DC - 4N/O+2N/C 22,5mm zaciski sprężynowe


6 A

Rozszerzenie styku

[Link do produktu](#)

Ilustracje

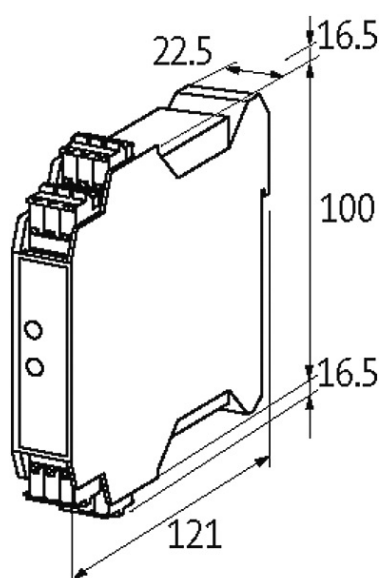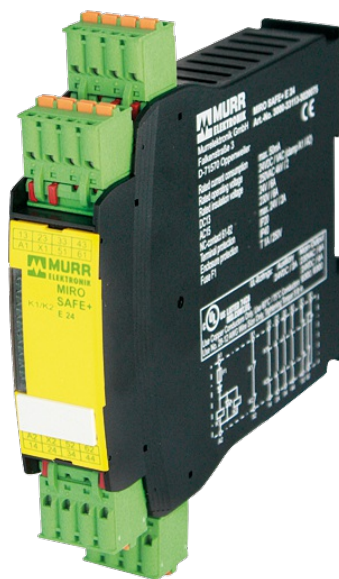

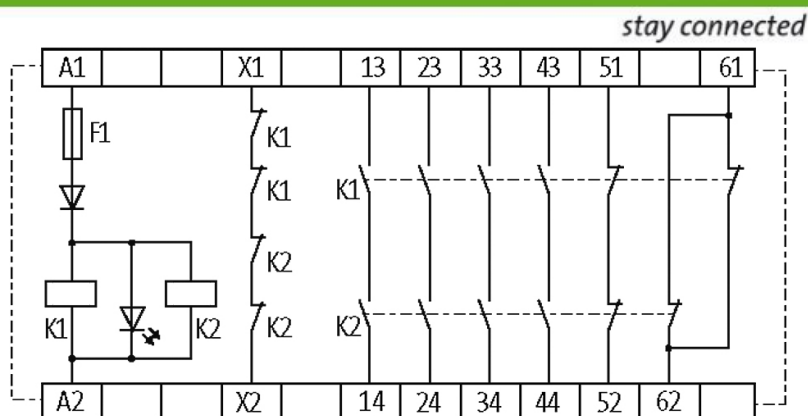

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	24 V DC (-15 +20%), 24 V AC (-15 +10%)
Pobór mocy	max. 1.0 VA

Wskaźniki bezpieczeństwa

PL	do e
Kategoria	do 4
SIL	do 3
Żywotność	20 lat

Kategoria użytkowa

Styki bezpieczeństwa (STOP 0)	max. 250 V AC/6 A; min. 10 V AC/10 mA (om./ind.), z odpowiednim obwodem zabezpieczającym
AC-15	6 A (230 V AC)
DC-13	6 A (24 V DC)

Dane ogólne

Żywotność mech./elektr.	10.000.000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Typ połączenia	Zaciski wtykowe sprężynowe
Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	100x22.5x121 mm
Zakres temperatur	-25...+45 °C (temp. składowania -40...+85 °C)

Wyjście

Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Prąd przełączania na wyjście	max. 6 A
Ilość styków pomocniczych	2 - (51-52); (61-62)
Liczba wyjść sygnalizacyjnych	0
Liczba styków	4 - (13-14); (23-24); (33-34); (43-44)

Materiał styku AgSnO, samoczyszczące, wymuszone przełączanie

Dane handlowe

EAN 4048879367622

eClass 27371819

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85364900

Kraj pochodzenia DE