

Wtyczka M12 męska, kątowna, B-Code 6..8mm

PROFIBUS, Interbus

Wtyk kątowny

M12, 5-piny

Kodowanie B

ekranowany

Zaciski śrubowe


Zakres mocowania (Ø kabla): 6..8 mm



[Link do produktu](#)

Ilustracje



Male

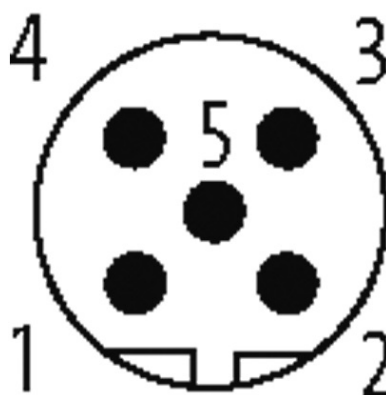

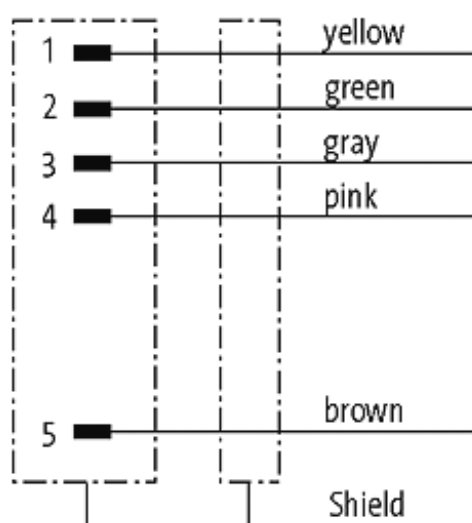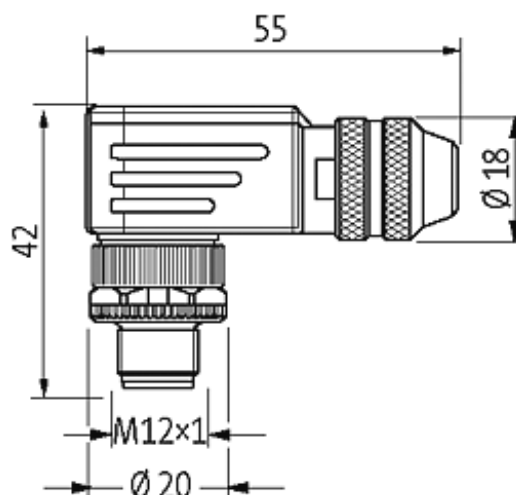

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Typ konstrukcji**

Typ konstrukcji 14011

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	max. 0.75 mm ²
Zakres mocowania (Ø kabla)	6...8 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Obudowa	Mosiądz, niklowany

Dane ogólne

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Murrelektronik SP. z o.o. | ul. Jordana 11 | 40-056 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Zakres temperatur -40...+85 °C

Dane handlowe

EAN 4048879198639

eClass 27279221

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85369010

Kraj pochodzenia DE