


## Przewód łączeniowy

VSTGN040VAS0005P04STGP040--S

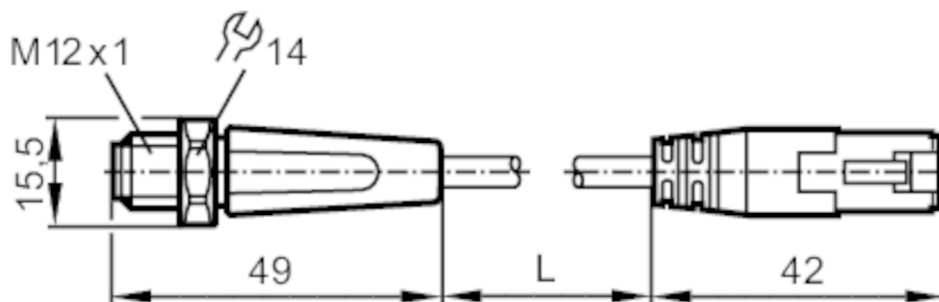

## Aplikacja

Wykonanie

prosty

Aplikacja

strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym

## Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

30 AC / 60 DC

Klasa ochrony

III

Maks. całkowity prąd obciążenia

[A]

1,5

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...100

Uwaga dot. temperatury otoczenia

Złącze Ethernet RJ45 -40...70°C

Temperatura w czasie pracy

[°C]

0...80

Ochrona

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12 wtyk męski / RJ45 wtyk męski IP20)

## Dane mechaniczne

Waga

[g]

347,9

Materiał

obudowa: PP Bezhalogenu; wtyk: PC Bezhalogenu; nakrętka: V4A (1.4404)

Moment dokręcający

[Nm]

nakrętka: 0,6...1,2

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego

min. 15 x średnica kabla

Prędkość przesuwu

max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²

Cykle zginania

&gt; 1 Mio.

Odkształcenie przy skręcaniu

± 180 °/m

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

tak

## Przewód łączeniowy

VSTGN040VAS0005P04STGP040--S

## Uwagi

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Uwagi              | Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części! |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt.                                                          |

## Połączenie elektryczne


Konektor: 1 x M12



## Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, MPPE, Bezhalogenu, szary, Ø 6,5 mm, ekranowany; 7 x 0,25 mm²

## Podłączenie

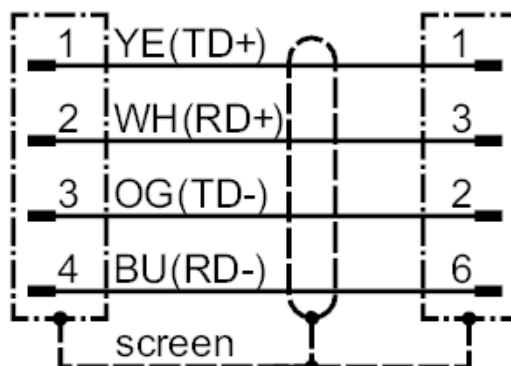

## Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x RJ45

