



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Liczba pól

Typ napięcia roboczego

Rozłącznik
izolacyjny
GL
Nr. 3
AC

Właściwości styków

Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC	A	400
--	---	-----

Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN	V	1000
--	---	------

Znamionowe napięcie udarowe Uimp	kV	12
----------------------------------	----	----

Znamionowy prąd roboczy Ie

AC21A

400 V	A	400
500 V	A	400
690 V	A	400

AC22A

400 V	A	400
500 V	A	400
690 V	A	400

AC23A

400 V	A	400
500 V	A	400
690 V	A	400

Rozproszenie mocy na pole maks.	W	26
---------------------------------	---	----

Znamionowa moc robocza AC23A

400 V	kW	200
690 V	kW	400

Moc bierna przy załączaniu kondensatorów przy

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (1s) Icw (rms)	kA	12.5
--	----	------

Znamionowy prąd zwarciov (rms)	kA	80
--------------------------------	----	----

Wkładka bezpiecznikowa	Class/A	gG/400
------------------------	---------	--------

Zdolność załączania AC23A 400 V	A	4000
---------------------------------	---	------

Zdolność wyłączania AC 23 A 400 V	A	3200
-----------------------------------	---	------

Trwałość mechaniczna	cycles	10000
----------------------	--------	-------

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna	Płaszczyzna pionowa
dozwolona	dowolna

Montaż	Śruba
--------	-------


Zaciski	
---------	--

Typ zacisków	M10 x 25
--------------	----------


Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	30
maks.	Nm	37
min.	Ibin	265

	maks.	I _{bin}	327
Przekrój przewodu			
	IEC min.	mm ²	1x185
	IEC maks.	mm ²	2x185
	AWG/kcmil min.		1x400
	AWG/kcmil maks.		2x350
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-25
	maks.	°C	+55
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Maks. wysokość		m	3000
Wymiary			

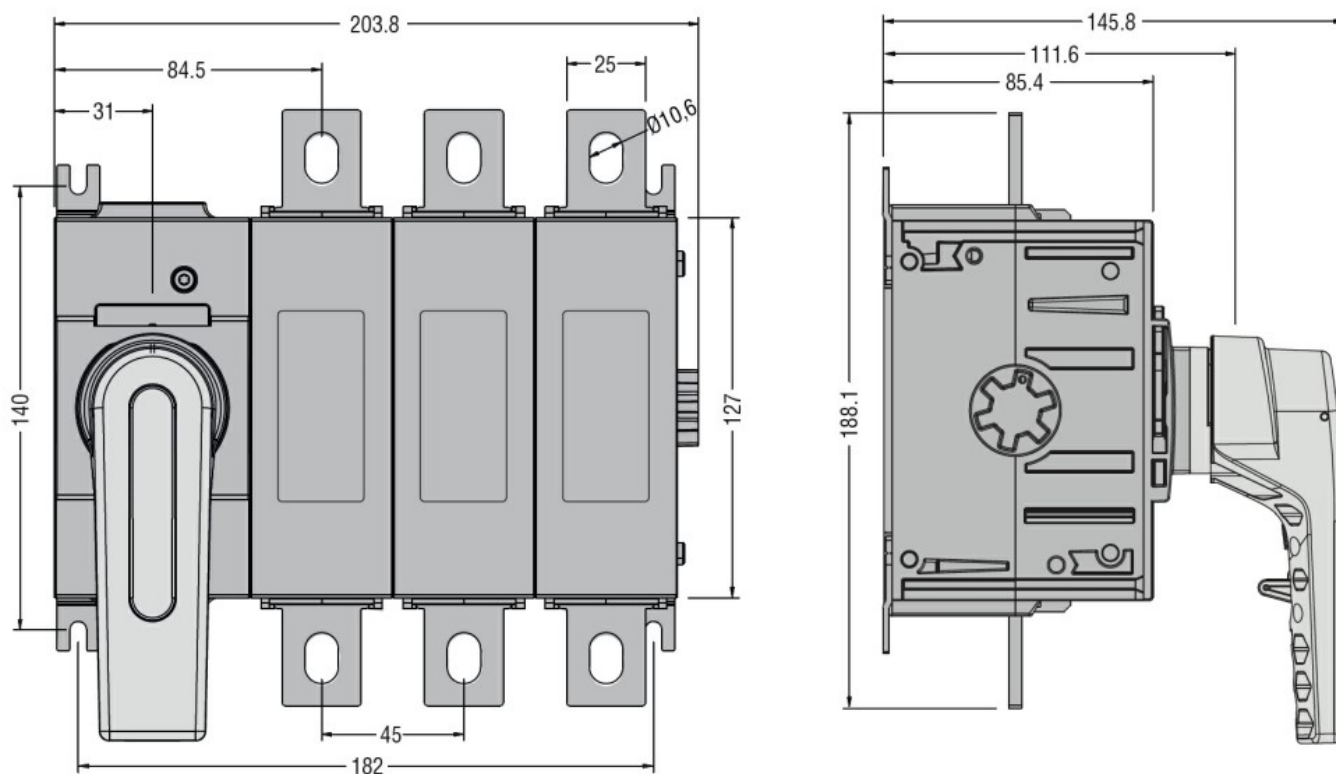

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-3

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000216 -
Rozłącznik
izolacyjny