



IP65

iTECH



220-240V~
50/60Hz

Tc (K)
5000



IP
65

[mm²]
5 x (1-1,5)



[°C]
10-40°C





iTECH M2



ZESTAW MONT. P/T iTECH

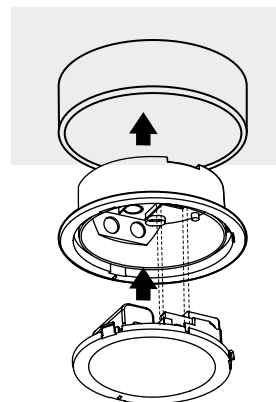

iTECH...ST

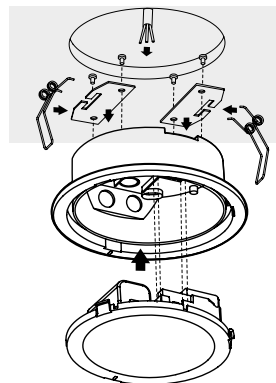

ZESTAW MONT. P/T iTECH



iTECH M5



iTECH C1



iTECH F2

Kanlux



[W]



[h]



[lm]



Kanlux



iTECH M2 302 M ST W	27380	2	3	245	✓	+	ZESTAW MON. P/T iTECH	25438	✓
iTECH M5 105 M ST W	27381	5	1	223	✓	+	ZESTAW MON. P/T iTECH	25438	✓
iTECH C1 302 M ST W	27382	2	3	215	✓	+	ZESTAW MON. P/T iTECH	25438	✓
iTECH F2 105 M ST W	27383	5	1	212	✓	+	ZESTAW MON. P/T iTECH	25438	✓



PL

biały
obudowa: tworzywo sztuczne

czas ładowania akumulatora 24h / oprawa posiada elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora / oprawa awaryjna dwuzadaniowa, pracuje w trybie sieciowym i awaryjnym / czas pracy w trybie awaryjnym 1 lub 3 godziny / ST - test ręczny lub za pomocą zdalnego urządzenia testującego / Zestaw do montażu p/t iTECH

- czas pracy w trybie awaryjnym

25438 Zestaw montażowy P/T

EN

white
casing: plastic

battery charging time 24 h / light fixtures can be provided with PICTO emergency exit signs / the light fixture is provided with electronic safety features for protection against battery discharge / dual-purpose emergency light fixture, operates in mains supply and emergency modes, working time in emergency mode 1, 2 or 3 hours / ST - manual test or with the use of a remote-controlled testing device.

- working time in emergency mode

25438 F/M installation set

RUS

белый
корпус: диффузор: пластик

время зарядки аккумулятора 24 часов / в светильниках могут быть использованы эвакуационные знаки серии PICTO / светильник имеет электронную защиту от разрядки аккумулятора/светильник аварийного освещения, многофункциональный, работает от основной сети электроснабжения и в автономном режиме/рабочее время в аварийном режиме 1, 2 или 3 часа / ST - ручной тест или с помощью удаленного тестового устройства

- рабочее время в безопасном режиме

25438 Монтажный набор P/T