



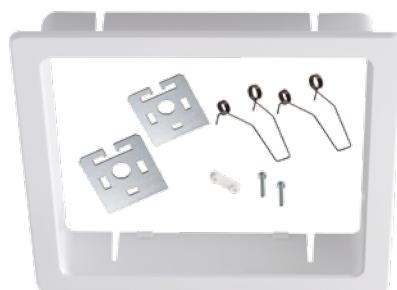
IP20

ONTEC R



Oprawa awaryjna LED
Emergency LED fixture
Аварийный светильник LED

220-240V~
50/60HzTc IKJ
5000IP
20(mm³)
5 x [1-1,5]°C
10-40°C

ONTEC R M2 102 M ST



ZEST.MONT.P/T ONTEC R

ONTEC R M2
ONTEC R C1

ZEST.MONT.P/T ONTEC R



ONTEC R M2 302



ONTEC R C1 102



ONTEC R C1 302

Kanlux



[W]



[h]



[lm]



Kanlux



Ontec R M2 102 M ST/W	27390	2	1	261	✓	+	ZEST. MONT.P/T ONTEC R	27399	✓
Ontec R M2 302 M ST/W	27391	2	3	261	✓	+	ZEST. MONT.P/T ONTEC R	27399	✓
Ontec R C1 102 M ST/W	27392	2	1	223	✓	+	ZEST. MONT.P/T ONTEC R	27399	✓
Ontec R C1 302 M ST/W	27393	2	3	223	✓	+	ZEST. MONT.P/T ONTEC R	27399	✓



PL

biały
obudowa: tworzywo sztuczne

czas ładowania akumulatora 24h / w oprawach można zastosować znaki ewakuacyjne serii PICTO / oprawa posiada elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora/oprawa awaryjna dwuzadaniowa, pracuje w trybie sieciowym i awaryjnym / czas pracy w trybie awaryjnym 1, 2 lub 3 godziny / ST - test ręczny lub za pomocą zdalnego urządzenia testującego

- czas pracy w trybie awaryjnym
27399 Zestaw montażowy P/T

EN

white
casing: plastic

battery charging time 24 h / light fixtures can be provided with PICTO emergency exit signs/the light fixture is provided with electronic safety features for protection against battery discharge / dual-purpose emergency light fixture, operates in mains supply and emergency modes, working time in emergency mode 1, 2 or 3 hours/ ST - manual test or with the use of a remote-controlled testing device

- working time in emergency mode
27399 F/M installation set

RUS

белый
корпус: диффузор: пластик

время зарядки аккумулятора 24 часов / в светильниках могут быть использованы эвакуационные знаки серии PICTO/светильник имеет электронную защиту от разрядки аккумулятора/светильник аварийного освещения, multifunctional, работает от основной сети электроснабжения и в автономном режиме / рабочее время в аварийном режиме 1, 2 или 3 часа / ST - ручной тест или с помощью удаленного тестового устройства

- рабочее время в безопасном режиме
27399 Монтажный набор P/T