




IP20

ONTEC G


Oprawa awaryjna LED
Emergency LED fixture
Аварийный светильник LED

220-240V~
50/60HzTc (K)
5000IP
20(mm³)
5 x (1-1,5)°C
10-40°C


ONTEC G E1B 101M ST

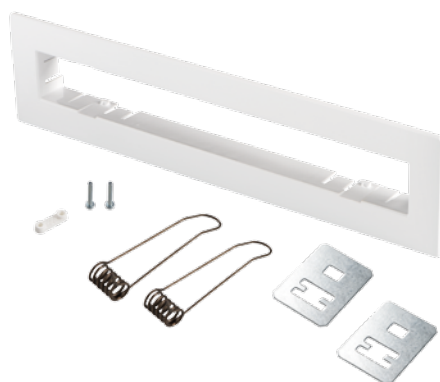

ZEST. MONT.P/T ONTEC G

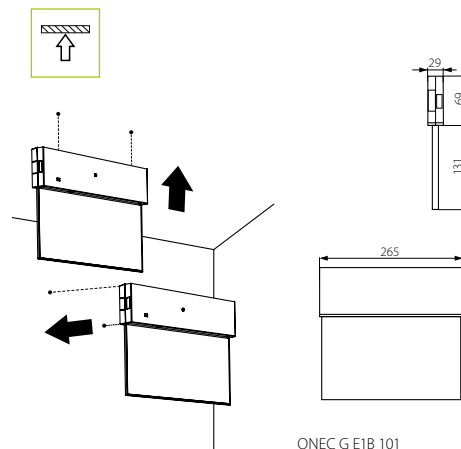

ONTEC G E1B 101

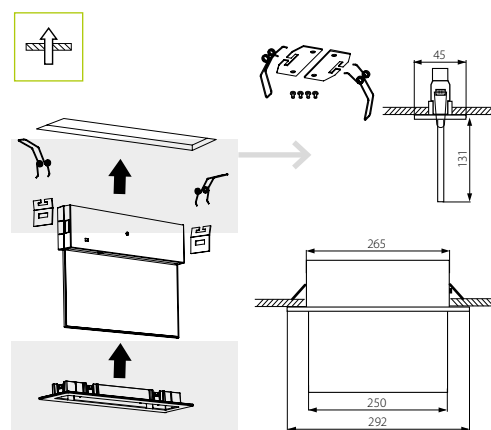

ZEST. MONT.P/T ONTEC G

Kanlux



Kanlux



ONTEC G E1B 101 M ST/W	27394	1	1	≥300	✓	+	ZEST.MONT.P/T ONTEC G	27051	✓
ONTEC G E1B 301 M ST/W	27395	1	3	≥300	✓	+	ZEST.MONT.P/T ONTEC G	27051	✓



PL

biały
obudowa: tworzywo sztuczne

czas ładowania akumulatora 24h/ w oprawach można zastosować znaki ewakuacyjne serii PICTO / oprawa posiada elektroniczne zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora/oprawa awaryjna dwuzadaniowa, pracuje w trybie sieciowym i awaryjnym / czas pracy w trybie awaryjnym 1 lub 3 godziny / ST - test ręczny lub za pomocą zdalnego urządzenia testującego

- czas pracy w trybie awaryjnym

27051 Zestaw montażowy P/T

EN

white
casing: plastic

battery charging time 24 h / light fixtures can be provided with PICTO emergency exit signs / the light fixture is provided with electronic safety features for protection against battery discharge / dual-purpose emergency light fixture, operates in mains supply and emergency modes, working time in emergency mode 1, 2 or 3 hours

- working time in emergency mode

27051 F/M installation set

RUS

белый
корпус: диффузор: пластик

время зарядки аккумулятора 24 часов / в светильниках могут быть использованы эвакуационные знаки серии PICTO / светильник имеет электронную защиту от разрядки аккумулятора / светильник аварийного освещения, многофункциональный, работает от основной сети электроснабжения и в автономном режиме / рабочее время в аварийном режиме 1, 2 или 3 часа

- рабочее время в безопасном режиме

27051 Монтажный набор P/T